ANEXO - IMAGENES

ABERTURAS, HERRAJES Y PERSIANAS

11. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TELA METÁLICA-TIPO EXISTENTE

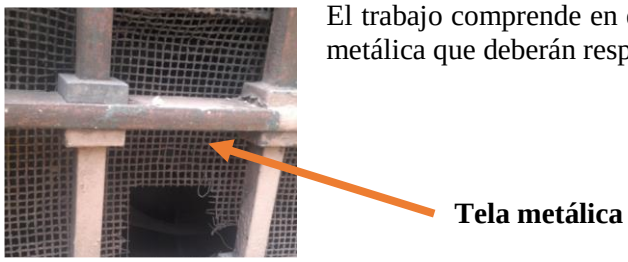

El trabajo comprende en el cambio, la reposición total sin parches de tela metálica que deberán respetar diseños y materiales originales.

Tela metálica

12. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA METÁLICA TIPO EXISTENTE (65% DE REPOSICIÓN)

El trabajo consiste en la reposición de ventana en carpintería metálica que deberán respetar diseños y materiales originales (no incluye vidrio).

13. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRAJES EN BRONCE DE VENTANAS (FALLEBAS)



Consiste en la reposición de fallebas en bronce, que en ausencia o inexistencia de algunas partes de las mismas, deberán ser productos nuevos, provistos y colocados en calidades y cualidades similares a las originales Las superficies de bronce serán de productos nuevos e incluirá su colocación. Se adecuarán los encastres de manera inobjetable. Las superficies de bronce serán pulidas con productos adecuados (limpieza, pulido con brasonoro o similar y colocación de una laca transparente protectora).

14. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORREAS METÁLICAS EN BRONCE DE VENTANAS (INCLUYE SOPORTE)

Consiste en la reposición de correas metálicas en bronce, que en ausencia o inexistencia de algunas partes de las mismas, deberán ser productos nuevos, provistos y colocados en calidades y cualidades similares a las originales, Las **superficies de bronce** serán de productos nuevos e incluirá su colocación. Las **superficies de bronce** serán pulidas con productos adecuados (limpieza, pulido con brasonoro o similar y colocación de una laca transparente protectora).

Soporte de correa

15. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HOJAS DE VENTANAS, 30 a 50 % DE REPOSICIÓN (INCLUYE TORNILLOS Y BISAGRAS EN SIMILAR TIPOLOGÍA)

Consiste en la reposición de hojas de ventanas, que en ausencia o inexistencia de algunas partes de las mismas, deberán ser productos nuevos, provistos y colocados en calidades y cualidades similares a las originales, incluye bisagras y tornillos.

17. RETIRO DE PASADORES NO ORIGINALES Y TRATAMIENTO POR EXTRACCION EN ABERTURAS DE MADERA Y METALICA

Los trabajos comprenden el retiro de pasadores no originales tanto en puertas de madera y metálicas como en ventanas de madera, su tratamiento para sellar las obturaciones de las mismas y pintura imitación madera o metal a fin de mantener aspecto final mimetizado.

22. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UMBRAL DE MADERA

Consiste en la reposición de umbrales de madera, que en desgaste, ausencia o inexistencia de las partes de las mismas, deberán ser productos nuevos, provistos y colocados en calidades y cualidades similares a las originales. Las **superficies** serán barnizadas y colocadas. Se adecuarán los encastres de manera inobjetable.

Umbral de madera

Previo plantillado para ajustar medidas, se prepararán en taller el umbral o antepecho y los sectores de jambas a reemplazar. Serán de madera dura y estacionada de características similares a las existentes. Las escuadrías perfiles y molduras serán idénticos a los originales. Se unirán a caja y espiga. El umbral o antepecho, si se modelara con máquina tupí, no deberá maquinarse en mayor longitud que la luz libre del marco para la canaleta de desagüe, para permitir un perfecto ajuste en ángulo recto en su unión con las jambas y no dar lugar a un punto propicio a la entrada de agua.

22. COLOCACIÓN DE UMBRAL DE MADERA

Consiste en la recolocación de umbrales de madera, que en desgaste por inclemencias deberán ser recolocados para su tratamiento en taller o in situ. Las **superficies** serán barnizadas y colocadas. Se adecuarán los encastres de manera inobjetable.

Umbral de madera

23. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANDEROLA DE MADERA

a.

Consiste en la reposición de banderolas de madera, que en ausencia o inexistencia de las partes de las mismas, deberán ser productos nuevos, provistos y colocados en calidades y cualidades similares a las originales. Las **superficies** serán barnizadas y colocadas.

Banderola de madera

23. COLOCACIÓN DE BANDEROLA DE MADERA

Consiste en la recolocación de banderolas de madera existente, que en desgaste por inclemencias deberán ser recolocados para su tratamiento en taller o in situ.
Se pondrá un muy especial cuidado en las tareas de retiro de banderolas, a efectos de no producir daños en elementos.

Banderola de madera

29. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLILLAS DE PERSIANAS

Consiste en la reposición de tablillas de persianas, que en ausencia o inexistencia de las partes de las mismas, deberán ser productos nuevos, provistos y colocados en calidades y cualidades similares a las originales. Se adecuarán los encastres de manera inobjetable.
Los trabajos contemplan la sustitución de las partes que presenten deterioro del producto de la acción de agentes climáticos, agresión humana o de algún otro tipo, de las persianas.

Tablillas de madera

30. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE MADERA DEL MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE DE PERSIANAS



Consiste en la reposición de tapas de madera del mecanismo de apertura y cierre de persianas, que en ausencia o inexistencia de las partes de las mismas, deberán ser productos nuevos, provistos y colocados en calidades y cualidades similares a las originales. Se adecuarán los encastres de manera inobjetable.

Tapa del mecanismo de apertura y cierre de persiana

31. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MECANISMO METALICO EN ROLLO DE APERTURA Y CIERRE DE PERSIANAS

Consiste en la reposición del mecanismo metálico en rollo de apertura y cierre de persianas, que en ausencia o inexistencia de las partes de las mismas, deberán ser productos nuevos, provistos y colocados en calidades y cualidades similares a las originales.

Mecanismo metálico en rollo de apertura y cierre de persiana

32. CAMBIO Y COLOCACIÓN DE CINTA PARA PERSIANA (4 CM DE ANCHO APROX)

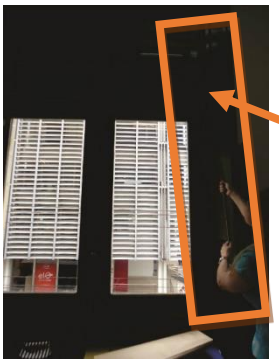

Consiste en la reposición de cintas de apertura y cierre de persianas, que en ausencia o desgaste de las partes de las mismas, deberán ser productos nuevos, provistos y colocados en calidades y cualidades similares a las originales.

Cinta para apertura y cierre de persiana

33. CAMBIO DE SOPORTE METALICO TIPO PATILLA PARA PERSIANA

Consiste en la reposición de soporte metálico tipo patilla para persianas, que en ausencia o desgaste de las partes de las mismas, deberán ser productos provistos y colocados en calidades y cualidades similares a las originales.

Los trabajos contemplan la sustitución de las partes que presenten deterioro del producto de la acción de agentes climáticos, agresión humana o de algún otro tipo.

Soporte metálico tipo patilla para persiana

34. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RIELERAS DE PERSIANAS (INCLUYE TODA ESTRUCTURA PERIMETRAL)



Consiste en la reposición de rieleras de persianas, que en ausencia o desgaste de las partes de las mismas, deberán ser provistos y colocados en calidades y cualidades similares a las originales.

Rieleras y estructura perimetral