Municipalidad de Hernandarias

-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES-

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores — *Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462*
www.hernandarias.gov.py — *uoc@hernandarias.gov.py*
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

CONTRATACION DIRECTA N°32/2011

"Construcción de Empedrado – Barrio Mcal. López – Calle Aracatu"

ADENDA Nº 1

La UOC-Municipalidad de Hernandarias, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones de la ***CONTRATACION DIRECTA N° 32/2011 "Construcción de Em pedrado – Barrio Mcal. López – Calle Aracatu"***, por la presente hace pública la presente **ADENDA Nº 1** que forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones y consiguientemente del cumplimiento formal para los potenciales oferentes.----------

Con relación a las **ESPECIFICACIONES TECNICAS (en cuanto a la Planilla de Computo Metrico y Presupuesto y el Plano)**, según lo señalado en la Nota de Reparo DNCP Nº 23258/2011, esta UOC pasa a establecer de la siguiente forma.----------

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO MARISCAL LOPEZ - CALLE ARACATU

Total Calle a Empedrar: 1328,00 m2 (2 cuadras) Longitud de Calle: 166,00 ml Ancho de Calle: 8ml

Item	Código de Catalogo	DESCRIPCION	U.M.	Cant.	P. Unitario	P. Total
O1		**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
		Colocación de Carteles (medida 2 m x 1 m)	Un.	1,00		
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ levantamiento planaltimétrico	m2	1.328,00		
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
		Excavación y limpieza	m3	199,20		
		Preparación de terreno para caja Empedrado	m2	1.328,00		
O3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	ml	332,00		
		Relleno para soporte de cordones	m3	49,80		
		Pintura a la cal	ml	332,00		
O4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	m2	1.328,00		
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	m2	1.328,00		
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra	gl.	1,00		
		Presentación de Planos Finales	gl.	1,00		
TOTAL Gs.						
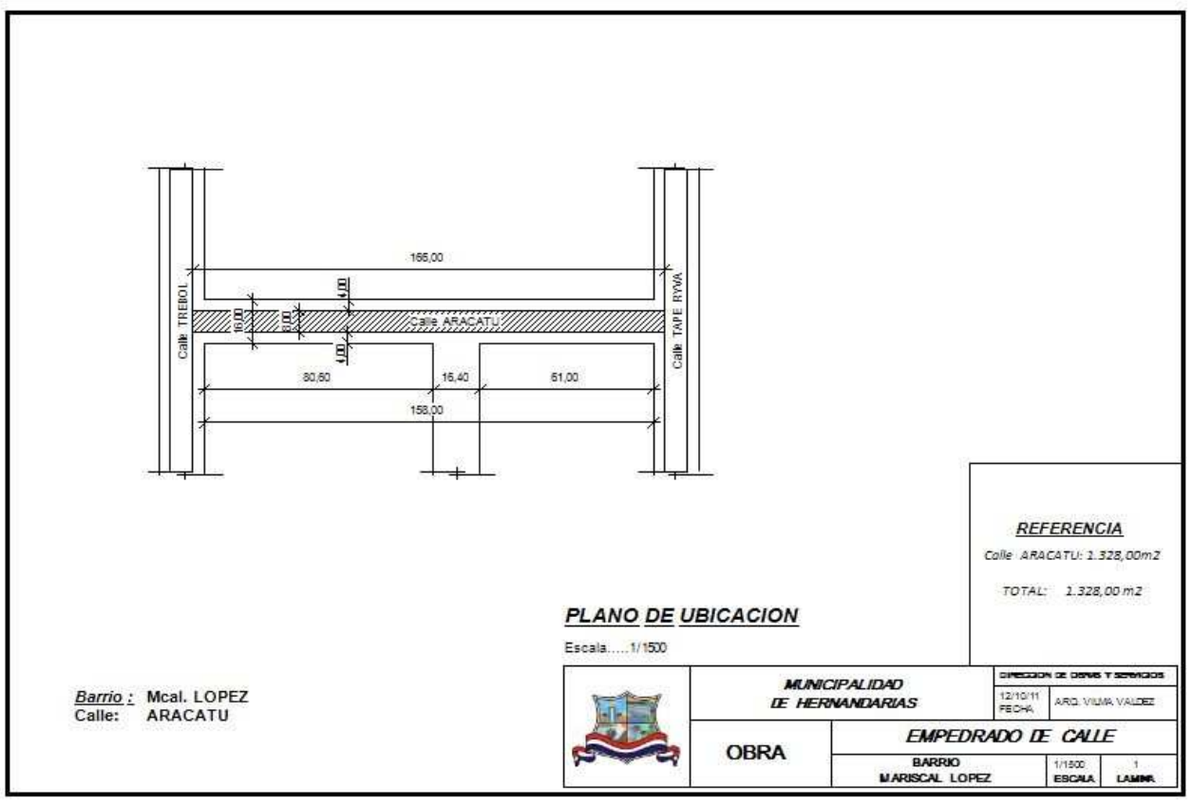
PLANO