PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Item	codigo de catalogo	descripcion	Und.	Cantidad	Precio Total
1-	**72131601-001**	**preparacion de obras**	**unidad global**	**1**	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio uni	precio total
1.1-	Marcacion de obra	1	gl		
1.2-	Excavacion para zapatas de 1.40 x 1.40	2	unidad		
1.3-	Excavacion para cimiento zapata corrida, 1.0m x 1.0m	5	ml		
1.4-	Excavacion para cimiento viga cadena, 4.40m x 0.40m	8,8	ml		
2-	**72131601-004**	**colocacion de hormigon armado**	**unidad global**	**1**	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio uni	precio total
2.1-	Carga de zapata de 1.40m x 1.40m	2	unidad		
2.2-	Carga de cimiento, zapata corrida 1.0m x 1.0m	5	ml		
2.3-	Carga de cimiento, viga cadena	8,8	ml		
2.4-	Columnas de Ho Ao de 0.26m de diametro	7	ml		
2.5-	Estructura de HoAo, visto, techo pared de 0.15m de ancho	32	m2		
3-	**72131601-005**	**mamposteria**	**unidad global**	**1**	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio uni	precio total
3.1-	Pared de ladrillo común de 0.15m	5,7	m2		
4-	**72131601-008**	**revoques**	**unidad global**	**1**	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio uni	precio total
4.1-	Revoque de paredes	12,1	m2		
4.2-	Revestido de pared con porcelanato tipo madera	12,1	m2		
5-	**72131601-009**	**colocacion de pisos - contrapisos**	**unidad global**	**1**	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio uni	precio total
5.1-	Contrapiso de cascotes	11	m2		
5.2-	Rampa metalica, antideslizante	1	unidad		
5.3-	Piso porcelanato pulido color gris oscuro	12	m2		
6-	**72131601-010**	**aberturas**	**unidad global**	**1**	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio uni	precio total
6.1-	Puerta de acceso de vidrio templado con manija grande	11,8	m2		
6.2-	Ventana fija, posterior, de vidrio templado	4,95	m2		
6.3-	Mueble de madera colgante con base retractil para PC	4,7	ml		
6.4-	Asientos	10	unidad		
6.5-	Mesada de recepcion	1	unidad		
7-	**72131601-001**	**construccion e instalaciones electricas**	**unidad global**	**1**	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio uni	precio total

7.1-	Caño de bajada, caja para medidor, acometida, tablero, artefactos leds piso y techo, total 32 artefactos, circuitos para luces y a/a, antena y conexiones para internet.	1	gl		
8-	**72131601-012**	**servicio de pintura**	**unidad global**	**1**	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio uni	precio total
8.1-	Pintura con producto especial para Ho visto	64	m2		
8.2-	Ploteado en Vidrio templado	15	m2		
8.3-	Aislacion de techo plano	12,5	m2		
8.4-	pintura Placa cerámica	1	unidad		
8.5-	Pintura de asfalto con pintura especial para demarcaciones viales	700	m2		
9-	**72131601-001**	**construccion e instalaciones electricas**	**unidad global**	**1**	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio uni	precio total
9.1-	provisión e instalacion electrica de equipos de acondicionador de aire	1	unidad		
9.2-	Arreglo general de luces existentes	1	unidad		
9.3-	construccion de macetas de 1.0m x 1.0m x 1.0m	10	unidad		
9.4-	construccion de basureros en lugares indicados	15	unidad		
TOTAL FINAL GENERAL					
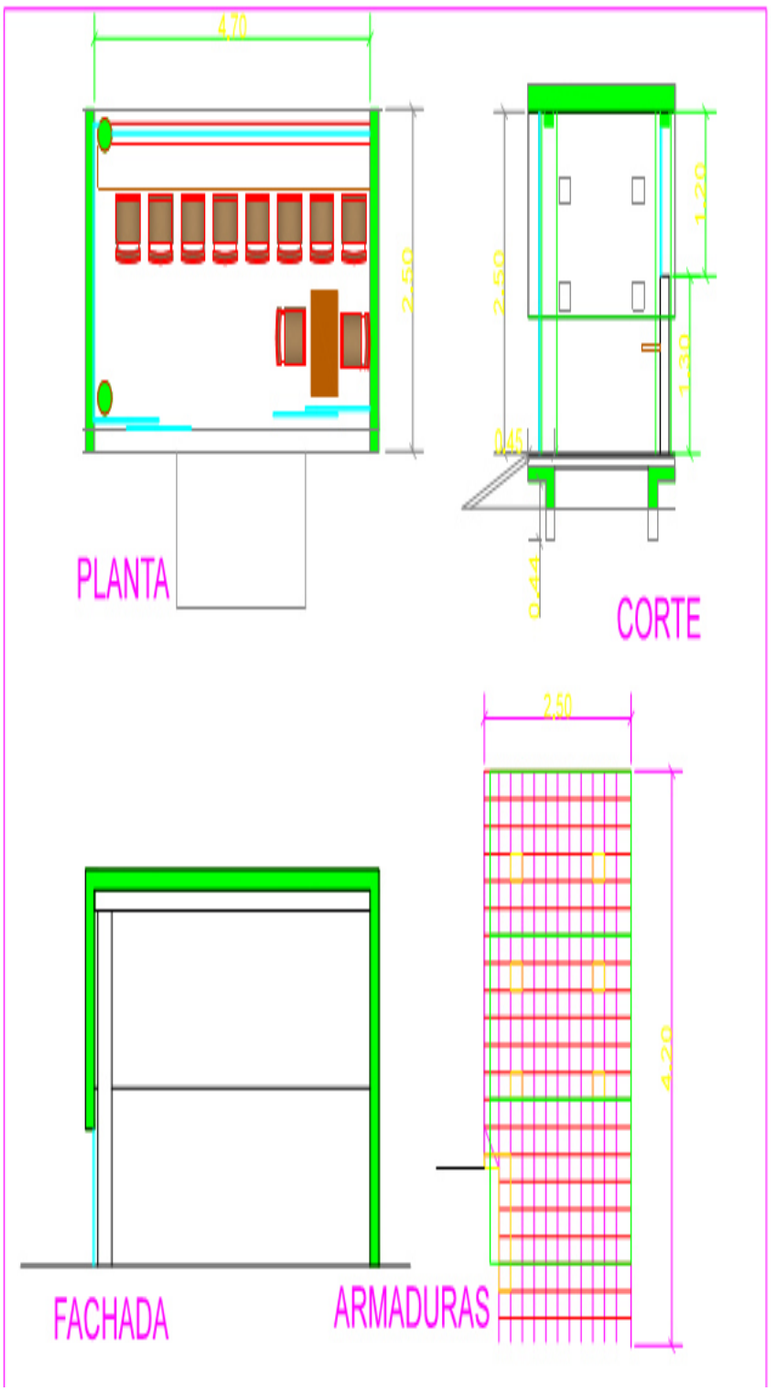
PLANO OBRA;ID 291638