MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80.009.774-2
Tel. 0633 20050

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripcion	unidad de medida	cantidad	Total General
1	**72101703-003**	**construcción de muralla**	**unidad Global**	**1**	
Nº	Trabajos a ejecutar	Unidad Medida	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Instalación de obra, cartel de obra. Depósito de materiales	gl	1,00		
1.2	Excavación y carga de cimiento PBC	m³	78,00		
1.3	Muro de PBC de base de 0,50 de 2,00 de altura (0,50 enterrado)	m³	78,00		
1.4	Pilares de HºAº con varilla de ø 12	m³	8,00		
1.5	Muro de nivelación de 45 cm. Armado con varillas de ø 8	m²	50,00		
1.6	Muralla de ladrillo hueco de 12 x 18 x 27, tipo visto - Altura de 1,80 mts.	m²	234,00		
1.7	Tratamiento de ladrillo visto ambos lados	m²	468,00		
1.8	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00		

Planos:

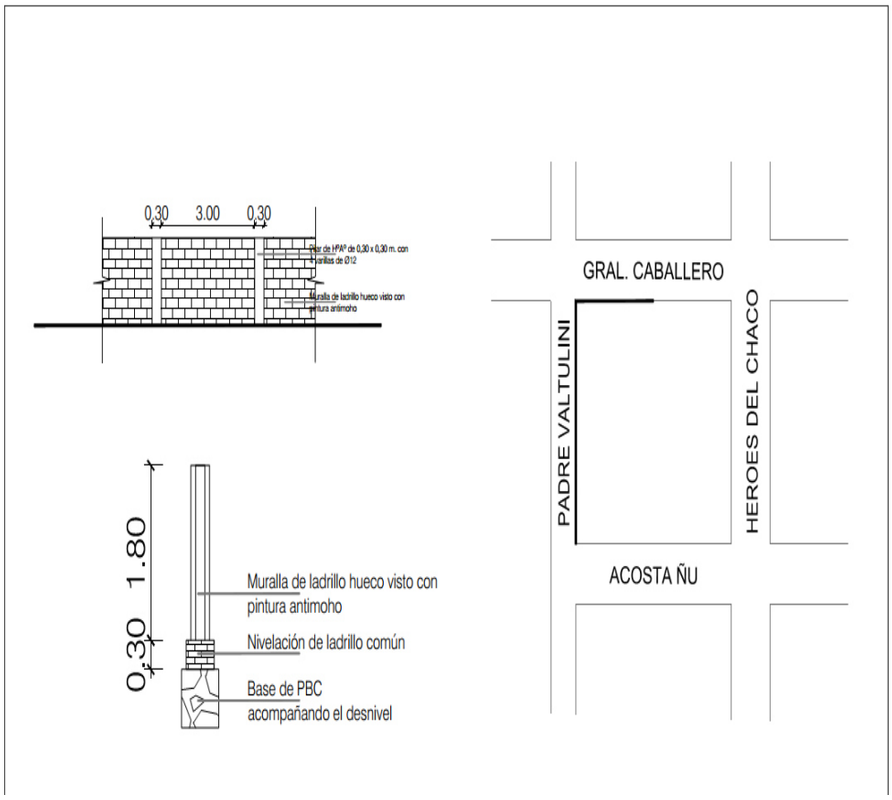
0,30
3.00
0,30
Viga de HºAº de 0,30 x 0,30 m. con 4 barillas de Ø12
Muralla de ladrillo hueco visto con pintura antimoho
0,30
1.80
Muralla de ladrillo hueco visto con pintura antimoho
Nivelación de ladrillo común
Base de PBC acompañando el desnivel
GRAL. CABALLERO
PADRE VALTULINI
HEROES DEL CHACO
ACOSTA ÑU