PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	precio
1	**72131601-002**	**PREPARACION DE OBRA**	**1**	**gl**	
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	replanteo general de obras	gl	1		
1.2	relleno compactacion y nivelacion	gl	1		

item	codigo de catologo	descripcion	cantidad	unidad	precio
2	**70111713-997**	**provisión y montaje de iluminacion de plaza**	**1**	**unidad global**	
orden	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	p. unitario	p. total
2.1	provisión y montaje iluminacion con Artefacto tipo AP 400w sodio alta presion cerrado, con brazo galvanizado, conector, fotoelectrico con porta fusibles y cableado completo	unidad	10		
item	**código de catalogo**	**descripción**	**cantidad**	**unidad**	**precio**
3	**70111713-998**	**provisión y montaje de bancos en plaza**	**1**	**unidad global**	
orden	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	p. unitario	p. total
3.1	provisión y montaje de bancos de estructura metálica y madera (tipo rustico) con medidas de 0,50 metros de ancho y 2 metros de largo	unidad	8		
ítem	**código de catalogo**	**descripción**	**cantidad**	**unidad**	**precio**
4	**70111713-999**	**provisión y montaje de equipos y juegos de parque**	**1**	**unidad global**	
orden	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	p. unitario	p. total
4.1	provisión y montaje de equipos de juegos sube y baja de madera maciza pintada con cimentacion de hormigon armado	unidad	1		
4.2	provisión y montaje de equipos de tobogan metalico instalada con cimentacion reforzada de hormigon armado	unidad	1		
4.3	provisión y montaje de equipos de estirador de tres alturas; equipos multiejercitador; equipos de tension de piernas; equipos de simulador de caminatas; equipos de remo; equipos similador de surf; equipos de simulador de cabalgata todos derberan ser instaladas sobre cimentacion de hormigon armado reforzado	unidad	1		
item	**codigo de catologo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**precio**
5	**70111713-9997**	**provisión y montaje de basureros en plaza**	**1**	**unidad global**	
orden	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	p. unitario	p. total
5.1	provisión y montaje de basureros metalicos con soporte metal reforzado, tipo volcable de facil vaciamiento, tipo tamborcito, pintado con el logo municipal y con cimentacion de hormigon armado	unidad	10		
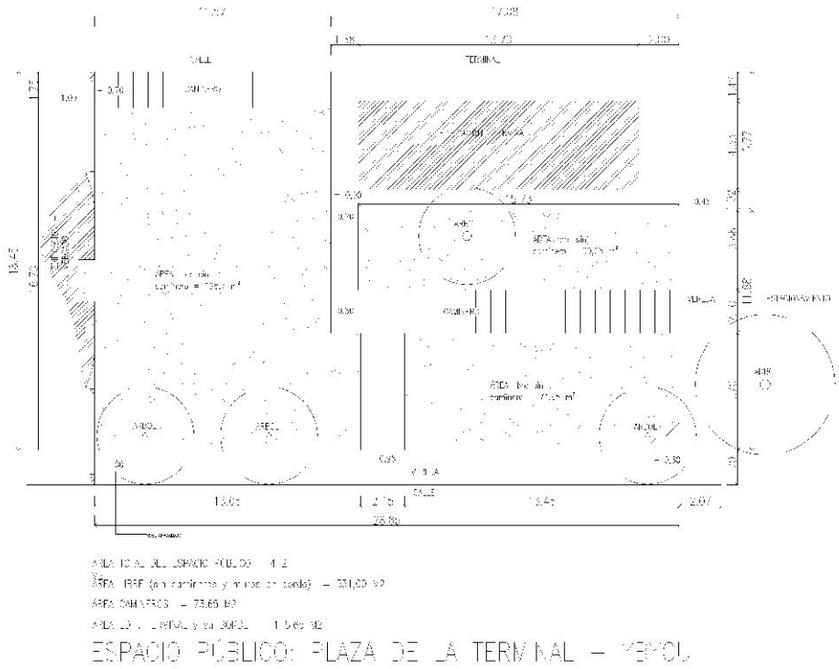
PLANO