ESPECIFICACION TECNICA

OBRA: Paseo Central
LONGITUD: 315.2 m ALTURA: 60cm

- La demolición de la vereda se realizará en forma manual con retiro de los materiales en la brevedad, para no obstaculizar el libre tránsito para prevenir posibles accidentes.
- Los cordones se harán de hormigón armado con altura de 60cm que 30cm de nivel de asfalto y 30cm empotrado.
- Dosaje 1:2:3
- Los materiales que se utilizaron para la construcción de cordones son:
  - Cemento.
  - Triturada IV especial.
  - Arena Lavada.
  - Varillas.
    De 10 mm 2 corrido parte superior.
    De 10 mm 3 corrido parte inferior.
    Estribos de 6mm cada 20cm.

Proceso construcción de cordón de H° A° insitu.

- Excavación de suelo duro.
- Encofrado en medio de transito constante de vehículos.
- Colocación de Varillas de 10mm corrido y estribos de 6mm.
- Carga de H° en forma manual insitu.

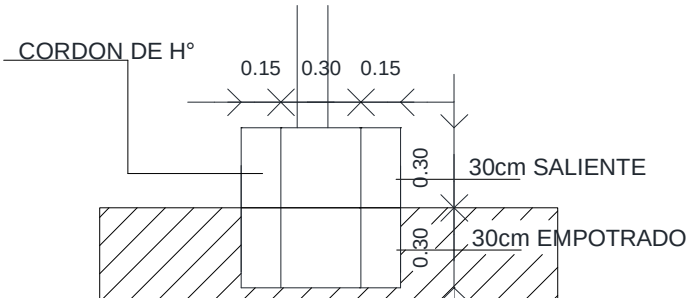

- La reposición de piso se hará con un hormigón ciclópeo y una capa de hormigón:
  Longitud 315,2m
  en ambas calzadas de 0,60cm
  espesor de 0,30cm