Anexo 3

1. Descripción de las obras.

"CONSTRUCCION DE CAMINERO EN LA PLAZA "PROF. JOSE DOLORES AMARILLA" DE PLANTA URBANA-1RA. ETAPA

2. Periodo de construcción.

30 días

3. Lugar.

Distrito de Repatriación.-

4. Lista estimada de cantidades:

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131601-009	CONSTRUCCION DE CAMINERO EN LA PLAZA "PROF. JOSE DOLORES AMARILLA" DE PLANTA URBANA-1RA. ETAPA	Global	1

SE ANEXA EL LISTADO DE LOS TRABAJOS A SER EFECTUADOS CON SUSRESPECTIVAS CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDIDA (Esta Planilla con los Precios deberá se anexada a la Carta Oferta)

CODIGO DE CATALOGO 72131601-009	RUBROS	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	PISO DE LOSETAS DE HORMIGON 40X40 C/CONTRAPISO	M2	1816		
2	DARSENAS CON BANCOS	UNID.	33		
3	CONSTRUCCION DE MONUMENTO CON BASE PBC	M3	100		
4	EXPLANADA CON TARIMA 5X20 ELEVADA C/ PISO DE Hº	M2	100		
5	BASE DE PBC 2X6 X0,3	M2	3,6		
SUB TOTAL SIN IVA					
	IVA 10%				
TOTAL GENERAL					

5. Plano y Especificaciones Técnicas

Plaza "Profesor José Dolores Amarilla"

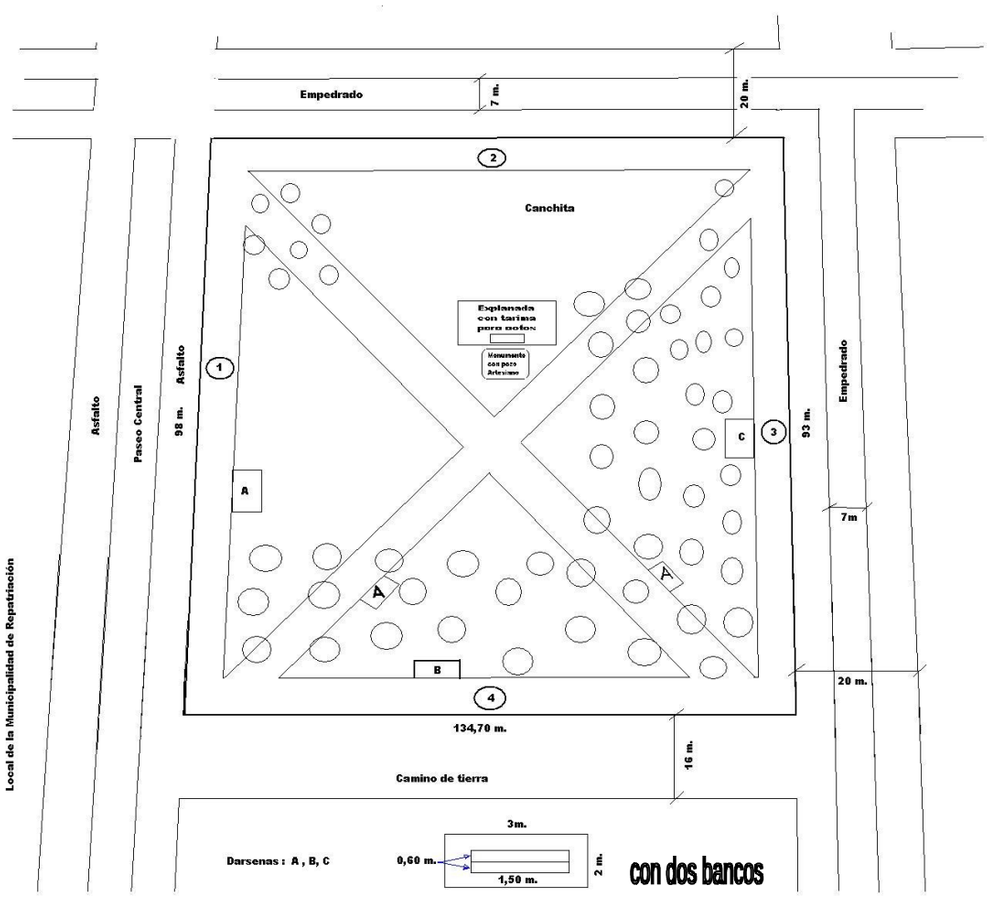

Camineros: ① 235 m²
② 237 m²
③ 223 m²
④ 323 m²
⑤ 398 m²
⑥ 398 m²

Darsenas A cada 15 m.
B cada 20 m.
C cada 25 m.

Especificaciones

Caminero de baldosas de hormigón de 40 x 40 x 2 cm. de espesor.
Contrapiso de piedra triturada lecherada con 1:5 cemento:arena
Monumento de PBC (base para restos de hierro de caldera)
Explanada de 5 x 20 con tarima de PBC de 2 x 6 x 0.3 m.
Darsenas de baldosas de hormigón de 40 x 40 x 2 cm. de espesor con bancos unidos por el respaldo

6. Condiciones de pago:

El contratista de deberá presentar su factura contado del 50% y el saldo de 50% a la presentación del certificadote avance de obras.-