CEMENTERIO DE VAQUERÍA

NOTA:

- LOS MATERIALES RETIRADOS NO REUTILIZADOS DE LA RED DEBERÁN SER DEVUELTOS EN SU TOTALIDAD A LA ANDE.
- TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ANDE. EL INTERESADO DEBERÁ PRESENTAR AL FISCAL DE OBRAS CERTIFICADO ISO 9000, PROTOCOLO DE ENSAYO Y CATÁLOGO DE DICHOS MATERIALES
- MONTAJE DE PUESTO DE ENTREGA

EL PROFESIONAL ELECTRICISTA SERÁ RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN M.T. (ANEXO Nº 5)

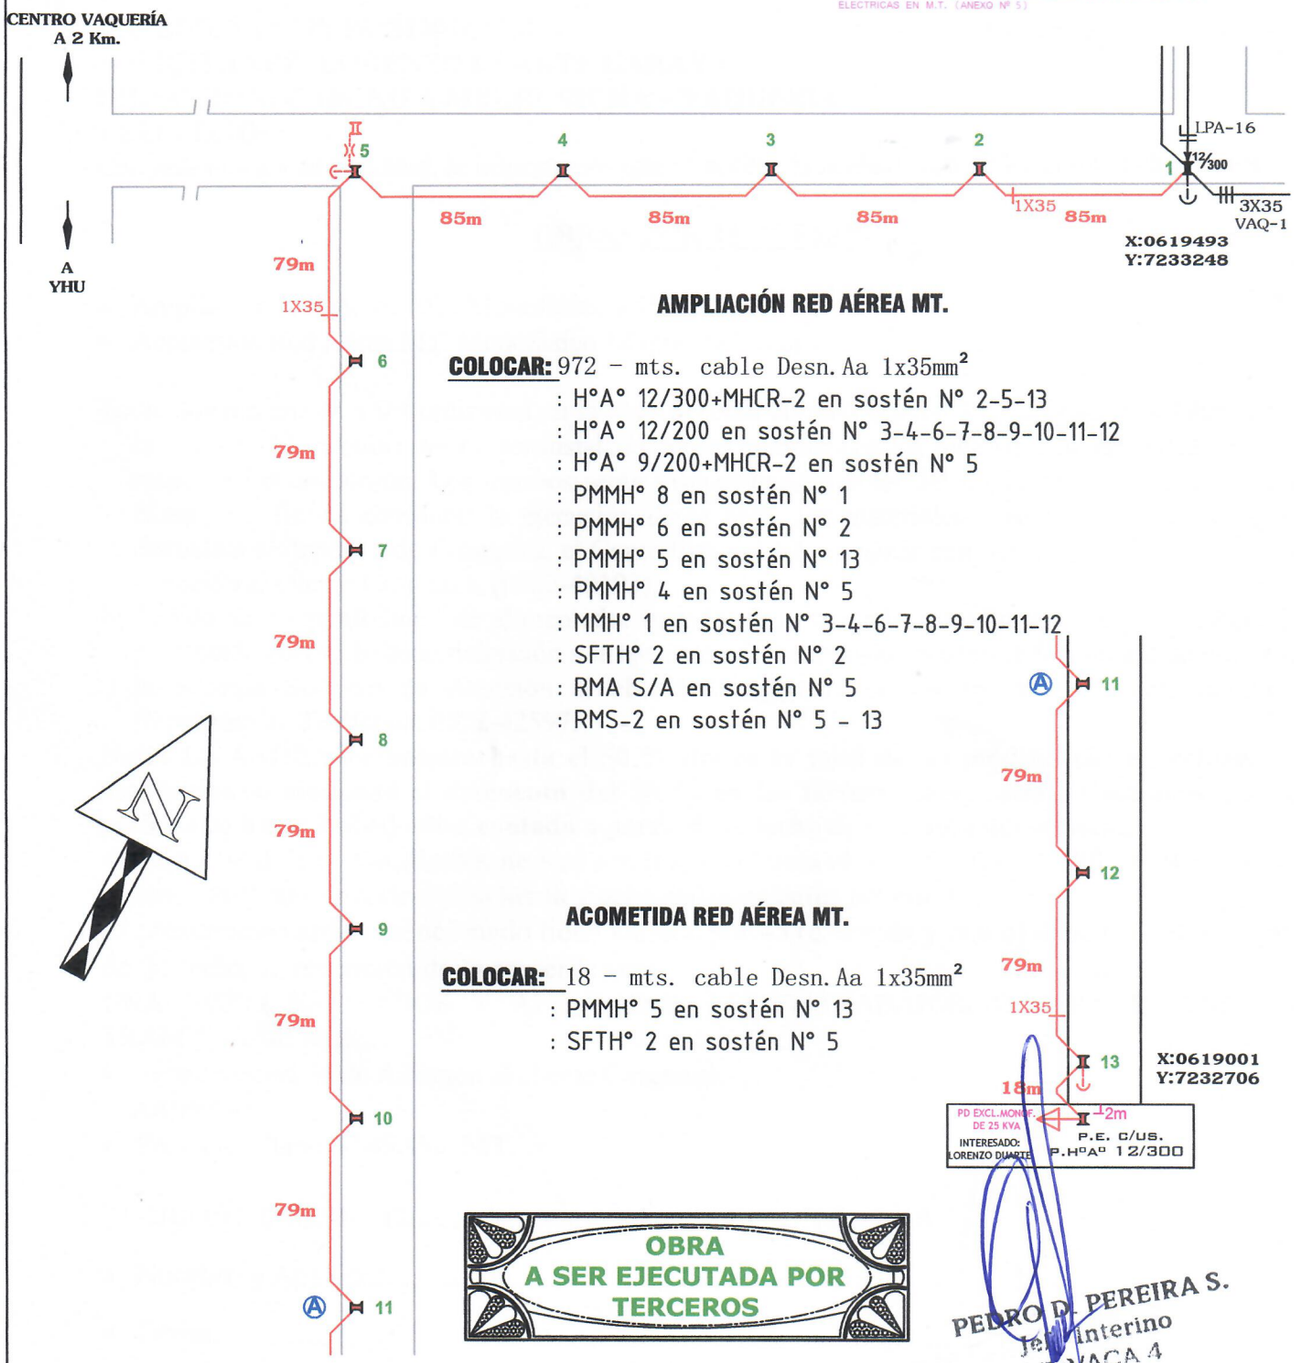

AMPLIACIÓN RED AÉREA MT.

COLOCAR: 972 - mts. cable Desn. Aa 1x35mm²
: H°A° 12/300+MHCR-2 en sostén N° 2-5-13
: H°A° 12/200 en sostén N° 3-4-6-7-8-9-10-11-12
: H°A° 9/200+MHCR-2 en sostén N° 5
: PMMH° 8 en sostén N° 1
: PMMH° 6 en sostén N° 2
: PMMH° 5 en sostén N° 13
: PMMH° 4 en sostén N° 5
: MMH° 1 en sostén N° 3-4-6-7-8-9-10-11-12
: SFTH° 2 en sostén N° 2
: RMA S/A en sostén N° 5
: RMS-2 en sostén N° 5 - 13

ACOMETIDA RED AÉREA MT.

COLOCAR: 18 - mts. cable Desn. Aa 1x35mm²
: PMMH° 5 en sostén N° 13
: SFTH° 2 en sostén N° 5

OBRA A SER EJECUTADA POR TERCEROS

PEDRO D. PEREIRA S.
Jefe Interino
TR/ACA 4

REF.EXP.Nº.: P61312018070003

ANDE DR / ACA4	SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES DE DISTRIBUCIÓN	**AMPL. / ACOMT RED AÉREA MONOFÁSICA MT.**	
2018 FECHA	NOMBRE	O.E.N:	*Camino a Mburuvicha - Vaquería*
PROY. 18/Julio	Fabian Torales	PTO: C / TERCEROS	*Departamento de Caaguazu*
DIB. 18/Julio	Fabian Torales	ESC: NINGUNA	PLANO N°: 45.488 MT.
APROB.			