Detalle Losas, Vigas y estribo

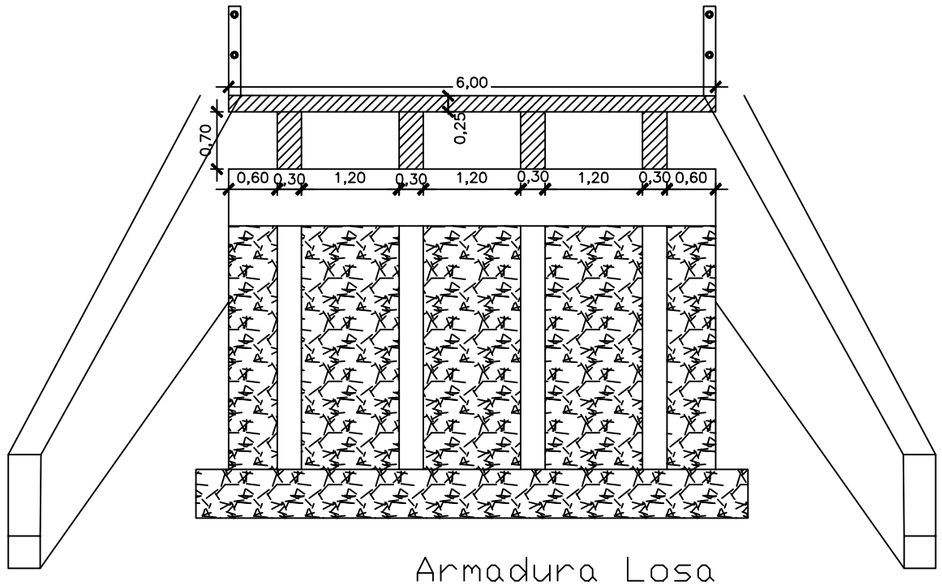

Armadura Losa

40un Ø 16mm c/15cm - 770
15 — 740 — 15

40un Ø 16mm c/15cm - 770
15 — 740 — 15

Pos1

50 un Ø 16mm c/15cm - 660
15 — 590 — 15

50un Ø 16mm c/15cm - 630
15 — 590 — 15

Pos2

V1=V2= 30x70

2 Ø 16 - 590
costillas ambos lados

2 Ø 16 - 750
30 — 590 — 30

30
70

Estribos 30 Ø 8mm
c/20 - 192

6
6 65
25

Estribos 30 Ø8mm
c/20 - 192

2 Ø 20 - 750
30 — 590 — 30

V3=V4=V5=V6: 30x70

2 Ø 16 - 800
30 — 740 — 30

2 Ø 16 - 740
costillas ambos lados

25
70

6
6 65
25

Estribos 43 Ø 8mm
c/15 - 192

Estribos 43 Ø8mm
c/15 - 192

3 Ø 25 - 880
30 — 740 — 30

Armadura Losa Aprox

40un Ø 10mm c/15cm - 235
20 — 195 — 20

40un Ø 10mm c/15cm - 235
20 — 195 — 20

Pos1

14 un Ø 10mm c/15cm - 630
20 — 590 — 20

14 un Ø 10mm c/15cm - 630
20 — 590 — 20

Pos2

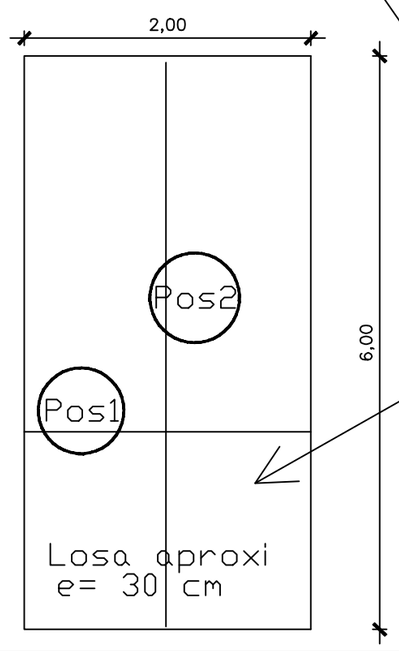

Superestructura

Hº 210: Dosaje 1:2:3

Cemento portland
Arena Lavada de Rio
Piedra Triturada V
Hierros AP-500 DN

Mesoestructura e Infraestructura

Hº 180: Dosaje 1:3:4

Cemento portland
Arena Lavada de Rio
Piedra Triturada V
Hierros AP-500 DN

OBRA: SUSTITUCION DE PUENTE DE MADERA (caido). POR PUENTE DE H°A°

MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO S. LOPEZ

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE JAKARE KA1

PROYECTISTA : ING CESAR CRISTALDO

FECHA : NOV/ 2.018 ESCALA: TO FIT

2

V° B° PROYECTISTA