PLANO

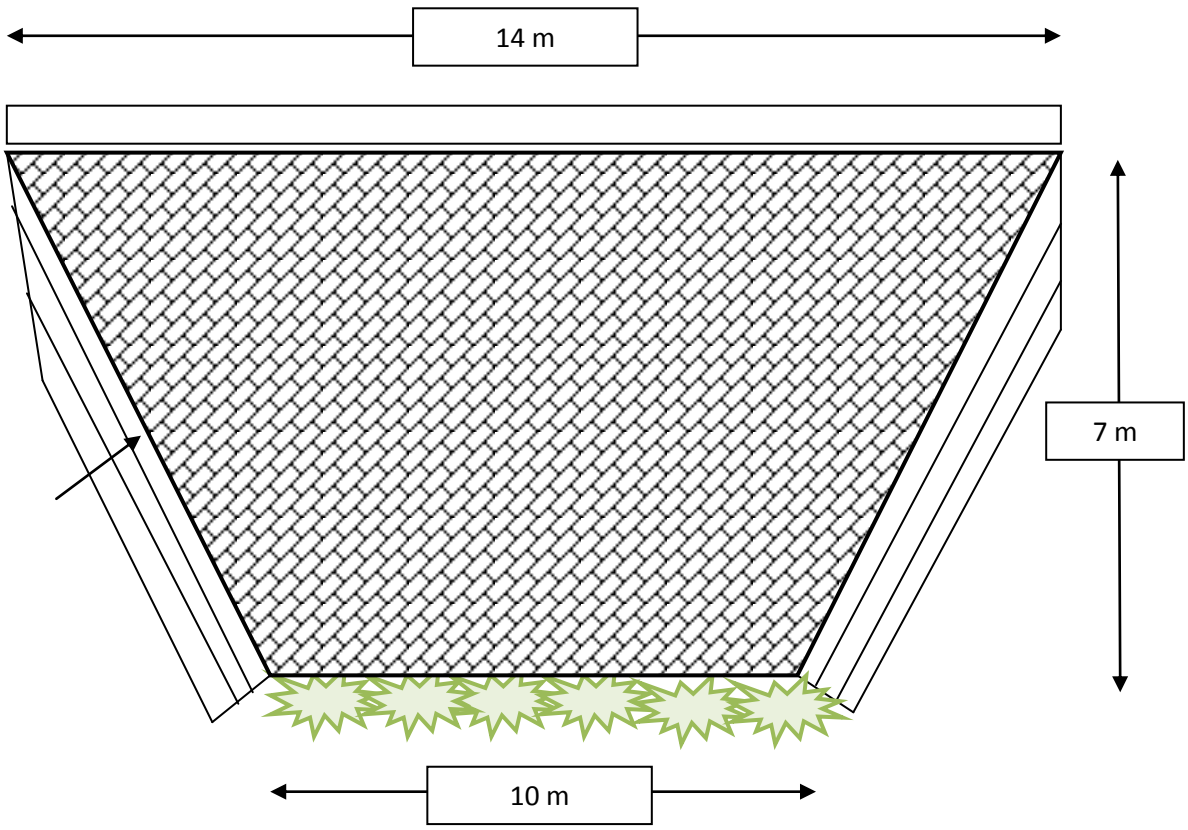

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO					
Nº	**RUBROS**	**Unid.**	**Cant.**	**P. Unitario**	**Total**
	Trabajos Preliminares				
	a- Obrador	Uni.	1,0		
	b- Vallado de Obras	Uni.	1,0		
1	Preparación de la Obra				
	a-Replanteo	M²	100,0		
	b-Limpieza y preparación del terreno	M²	100,0		
4	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	11,0		
5	Estructura de Hormigon Armado				
	Pilar y zapata de H°A°	M³	7,0		
	Vigas de HªAª	M³	6,0		
	Encadenados	M³	3,2		
6	Muros de				
	a) De 0,45	M²	24,0		
	b) De 0,30	M²	30,0		
7	Relleno y Compactación	M³	60,0		
8	Aislación Asfaltica De Muros				
	a) De 0,3- Horizontal	M²	8,4		
	a) De 0,45- Horizontal	M²	4,2		
9	Muros de Elevación				
	b) De 0,15 para Revocar	M²	39,4		
	f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm	ML	40,3		
13	Revoques				
	a) Interior- exterior a 2 Capa	M²	154,0		
	e) de H°A°	M²	15,5		
	f) De Nivelación	M²	16,7		
14	Contrapiso de Ho de cascote	M²	84,0		
15	Piso				
	Baldosa Calcárea	M²	84,0		
16	Zócalo				
	Calcáreo	ML	14,0		
20	Pintura				
	a) De Paredes Revocadas	M²	154,0		
43	Limpieza final	Gl	1,0		
	Total				