ADDENDA Nº 4

Por la cual se modifica el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación, siendo objeto de cambio exclusivamente el o los puntos citados más abajo, quedando invariables los demás puntos del Pliego de Bases y Condiciones no afectados por la presente adenda.

Sección IV. Formularios de la Oferta

Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

LOTE 3 – ÑEEMBUCU
OBRA 2: REFUNCIONALIZACION DE VARIOS SECTORES H.R. DE PILAR

Ítem	Descripción *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*		Cód. Catalogo	Unidad de Medida *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	Precio unitario *(IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio unitario por ítem]*	Precio Sub-Total *(IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio unitario por ítem]*	Precio Total *(IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio unitario por ítem]*
	ARCHIVO Y FICHERO							
9	**Preliminares**		**72103003-001**	**Unidad**	**1**			
	a-	Demolición de ventana		un	1,00			
	b-	Demolición de puerta doble hoja y cerramiento de vano con mampostería incluye revoque ambas caras		m2	2,73			
	c	Demolición de mampostería 0,15		m2	7,50			
	d	Demolición de mampara existente con retiro de material		m2	22,00			
10	**Cimentación**		**72131601-003**	**Unidad**	**1**			
	a-	Piedra bruta blanca (1:2:10) incluye excavación y retiro de material		m3	1,35			
11	**Estructura de Ho.Ao. 1:2:4**		**72131601-004**	**Unidad**	**1**			
	a-	Cadena inferior 13x20		ml	5,00			
12	**Mamposterías**		**72131601-005**	**Unidad**	**1**			
	a-	Nivelación 030 (1-2-8)		m2	1,75			
	b-	Elevación 015 común (1-2-10) armada		m2	22,50			
13	**Revoques**		**72131601-008**	**Unidad**	**1**			
	a-	Pared interior dos capas		M2	45,00			
14	**Contrapiso**		**72131601-009**	**Unidad**	**1**			
	a-	Reparación de contrapiso en áreas intervenidas		m2	6,00			
15	**Piso**		**72131601-009**	**Unidad**	**1**			
	a-	Reposición de piso Calcáreo ídem al existente en áreas intervenidas		m2	6,00			
16	**Zócalo**		**72101607-005**	**Unidad**	**1**			
	a-	Calcáreo		ml	10,00			

Juan Antonio Cartes
Departamento de Licitaciones

17	**Instalación Eléctrica**		**72131601-001**	**Unidad**	**1**			
	a-	Boca de tomas simples		un	3,00			
	b-	Boca de luces		un	2,00			
	c-	Artefactos de iluminación 2x40		un	2,00			
	d	Boca para Aire		un	1,00			
	e	Equipo de aire tipo Split 24 mil BTU		un	1,00			
18	**Pinturas**		**72131601-012**	**Unidad**	**1**			
	a-	Látex interior c/ enduido en pared nueva		m2	60,00			
19	**Limpieza**		**72131601-013**	**Unidad**	**1**			
	a-	Limpieza periódica y retiro de escombros de las áreas intervenidas		gl	1,00			
	NEONATOLOGIA							
20	**Preliminares**		**72103003-001**	**Unidad**	**1**			
	a-	Demolición de mampostería 0,15 para sector ampliado		m2	3,15			
	b-	Colocación de dintel para conector nuevo		ml	2,00			
	c	Demolición de ventana con posterior colocación en sector ampliado		un	1,00			
	d	Demolición de piso vinílico y piso calcáreo con reparación de contrapiso		m2	20,00			
21	**Cimentación**		**72131601-003**	**Unidad**	**1**			
	a-	Piedra bruta blanca (1:2:10) incluye excavación y retiro de material		m3	3,35			
22	**Estructura de Ho.Ao. 1:2:4**		**72131601-004**	**Unidad**	**1**			
	a-	Cadena inferior 13x20		ml	12,30			
23	**Mamposterías**		**72131601-005**	**Unidad**	**1**			
	a-	Nivelación 030 (1-2-8)		m2	4,31			
	b-	Elevación 015 común (1-2-10) armada		m2	29,60			
24	**Revoques**		**72131601-008**	**Unidad**	**1**			
	a-	Pared interior dos capas		M2	59,20			
25	**Contrapiso**		**72131601-009**	**Unidad**	**1**			
	a-	Reparación de Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) incluye carpeta de asiento para piso vinílico alto trafico		m2	8,00			
26	**Piso**		**72131601-009**	**Unidad**	**1**			
	a-	Piso vinílico de alto trafico incluye previa carpeta base de asiento		m2	50,00			
27	**Instalación Eléctrica**		**72131601-001**	**Unidad**	**1**			
	a-	Boca de tomas especiales tipo chupo		un	2,00			
	b-	Boca de tomas simples		un	3,00			
	c-	Boca de luces		un	2,00			
	d-	Artefactos de iluminación 2x40		un	2,00			
	E-	Boca para Aire		un	1,00			
	f-	Equipo de aire tipo Split 24 mil BTU		un	1,00			
28	**Techo**		**72131601-007**	**Unidad**	**1**			

Juan Antonio Cartes
Departamento de Licitaciones

	a-	Techo de tejas con tejuelas s/ maderamen de ybyrapyta incluye aislación con membrana de 3mm c/ aluminio		m2	9,50			
29	**Desagüe pluvial**		**72102304-005**	**Unidad**	**1**			
	a-	Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26 y Bajada externa Des 033 chapa No 26		ml	6,75			
30	**Pinturas**		**72131601-012**	**Unidad**	**1**			
	a-	Látex interior c/ enduido en pared nueva		m2	29,28			
	b-	Látex exterior en pared nueva		m2	29,93			
	b-	De techo: tejulelones y tirantes		m2	9,50			
	c-	Sintético de canaleta moldurada y bajada		ml	6,75			
31	**Mamparas**		**72102602-007**	**Unidad**	**1**			
	a-	Colocación y provisión de mamparas vidriadas para NURSERY Incluye puerta con cerraduras		m2	7,70			
32	**Limpieza**		**72131601-013**	**Unidad**	**1**			
	a-	Limpieza periódica y retiro de escombros de las áreas intervenidas		gl	1,00			
TECHO DE ESPERA DE LABORATORIO								
33	**Techo de poliuretano**		**72131601-007**	**Unidad**	**1**			
	a-	Techo de policarbonato reflectivo para acceso de laboratorio incluye estructura metálica de soportes y pilares de caños de hierro abulonados a piso existente		m2	36,50			
34	**Contrapiso para sector de Espera exterior**		**72131601-009**					
	a-	Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)		m2	20,00			
35	**Piso para sector de Espera exterior**		**72131601-009**	**Unidad**	**1**			
	a-	Alisada de cemento		m2	20,00			
36	**Limpieza**		**72131601-013**	**Unidad**	**1**			
	a-	Limpieza periódica y retiro de escombros de las áreas intervenidas		gl	1,00			
AMPLIACION DE OFICINA PARA HIV								
37	**Preliminares**		**72131601-002**	**Unidad**	**1**			
	a-	Retiro y translado de compresor c/ recuperación de material para posterior colocación de aire de 36 mil BTU		un	1,00			
38	**Cimentación**		**72131601-003**	**Unidad**	**1**			
	a-	Piedra bruta blanca (1:2:10) incluye excavación y retiro de material		m3	1,08			
39	**Estructura de Ho.Ao. 1:2:4**		**72131601-004**	**Unidad**	**1**			
	a-	Cadena inferior 13x20		ml	4,00			
	b-	Losa rap con pendiente adecuada p/evitar acumulación de agua con colocación de boqueta de desagüe		m2	6,50			
40	**Mamposterías**		**72131601-005**	**Unidad**	**1**			
	a-	Nivelación 030 (1-2-8)		m2	1,40			
	b-	Elevación 015 común (1-2-10) armada		m2	14,00			
41	**Revoques**		**72131601-**	**Unidad**	**1**			

P/A Juan Antonio Cartes
Departamento de Licitaciones

			008					
	a-	Pared interior dos capas		M2	28,00			
42	**Contrapiso**		72131601-009	**Unidad**	1			
	a-	Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)		m2	5,50			
43	**Piso**		72131601-009	**Unidad**	1			
	a-	Reposición de piso Calcáreo ídem al existente en áreas intervenidas		m2	5,50			
44	**Zócalo**		72101607-005	**Unidad**	1			
	a-	Calcáreo		ml	8,00			
45	**Aislación**		72131601-006	**Unidad**	1			
	a-	Membrana c/ aluminio de 3mm		ml	6,75			
46	**Instalación Eléctrica**		72131601-001	**Unidad**	1			
	a-	Boca de tomas simples		un	2,00			
	b-	Boca de luces		un	1,00			
	c-	Artefactos de iluminación 2x40		un	1,00			
	d	Boca para Aire		un	1,00			
	e	Equipo de aire tipo Split 12 mil BTU		un	1,00			
47	**Aberturas**		72131601-010	**Unidad**	1			
	a-	Colocación y provisión de balancín incluye pintura		un	1,00			
	b-	Colocación y provisión de Puerta recuperada incluye pintura y colocación c/cerradura nueva		un	1,00			
48	**Pinturas**		72131601-012	**Unidad**	1			
	a-	Látex interior y exterior pared nueva		m2	28,00			
49	**Limpieza**		72131601-013	**Unidad**	1			
	a-	Limpieza periódica y retiro de escombros de las áreas intervenidas		gl	1,00			
REFUNCIONALIZACION DE SECTOR DE RAC								
50	**Preliminares**		72103003-001	**Unidad**	1			
	a-	Demolición de puerta una hoja y posterior translado c/ colocación incluye cerraduras nuevas y cerramiento de vano con mampostería 0,15 incluye revoque ambas caras		un	3,00			
	b-	Demolición de mampostería 0,15 para abertura a ser transladada c/ retiro de material		un	4,00			
51	**Instalación Eléctrica**		72131601-001	**Unidad**	1			
	a-	Boca de tomas simples		un	1,00			
	b-	Boca de luces		un	1,00			
	c-	Artefactos de iluminación 1x40		un	1,00			
52	**Revestido**		72102508-003	**Unidad**	1			
	a-	Azulejado de baño h:1,80 con guarda de terminación		m2	12,00			
53	**Instalación Sanitaria de Baño**		72131601-011	**Unidad**	1			

P/A

Juan Antonio Cartes
Departamento de Licitaciones

	a-	Provisión y colocación de Inodoro incluye cañerías y accesorio completo para su buen funcionamiento		un	1,00			
	b-	Provisión y colocación de lavatorio c/pedestal incluye grifería; cañerías y accesorio completo para su buen funcionamiento		un	1,00			
54	**Contrapiso**		**72131601-009**	**Unidad**	**1**			
	a-	Reparación de Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) en sector intervenido		m2	2,00			
55	**Piso**		**72131601-009**	**Unidad**	**1**			
	a-	Reposición de piso Calcáreo ídem al existente en áreas intervenidas		m2	2,00			
56	**Limpieza**		**72131601-013**	**Unidad**	**1**			
	a-	Limpieza periódica y retiro de escombros de las áreas intervenidas		gl	1,00			
TECHO DE ACCESO A INTERNADOS								
57	**Preliminares**		**72103003-001**	**Unidad**	**1**			
	a-	Demolición total sin recuperación de tejas		un	22,00			
58	**Techo de poliuretano**		**72131601-007**	**Unidad**	**1**			
	a-	Colocación de tejas previa colocación de membrana c/ aluminio de 3mm		m2	22,00			
59	**Limpieza**		**72131601-013**	**Unidad**	**1**			
	a-	Limpieza periódica y retiro de escombros de las áreas intervenidas		gl	1,00			
TOTAL IVA INCLUIDO PILAR								

Adjuntar el Análisis de Precios Unitarios de cada Ítem de la oferta, conforme al formulario correspondiente.

INSTRUCTIVO: Para proceder al llenado de la planilla precedente, el oferente deberá cotizar el precio unitario y multiplicarlo por las cantidades solicitadas en el desglose de cada ítem numerado, resultando este como monto subtotal, la sumatoria de los montos resultantes en los subtotales de cada ítem, será colocado en la misma fila del ítem numerado en la columna de Precio Total.

Sección V. Alcance de las Obras

1. **DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**

LOTE 3: DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
OBRA 2: REFUNCIONALIZACION DE VARIOS SECTORES H.R. DE PILAR

LA VIGENCIA DE LA POLIZA DEBERA CONTARSE A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA Y DEBERA SER VALIDA POR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

P/A
Juan Antonio Cartes
Departamento de Licitaciones

Asunción, 29 de Octubre de 2.012

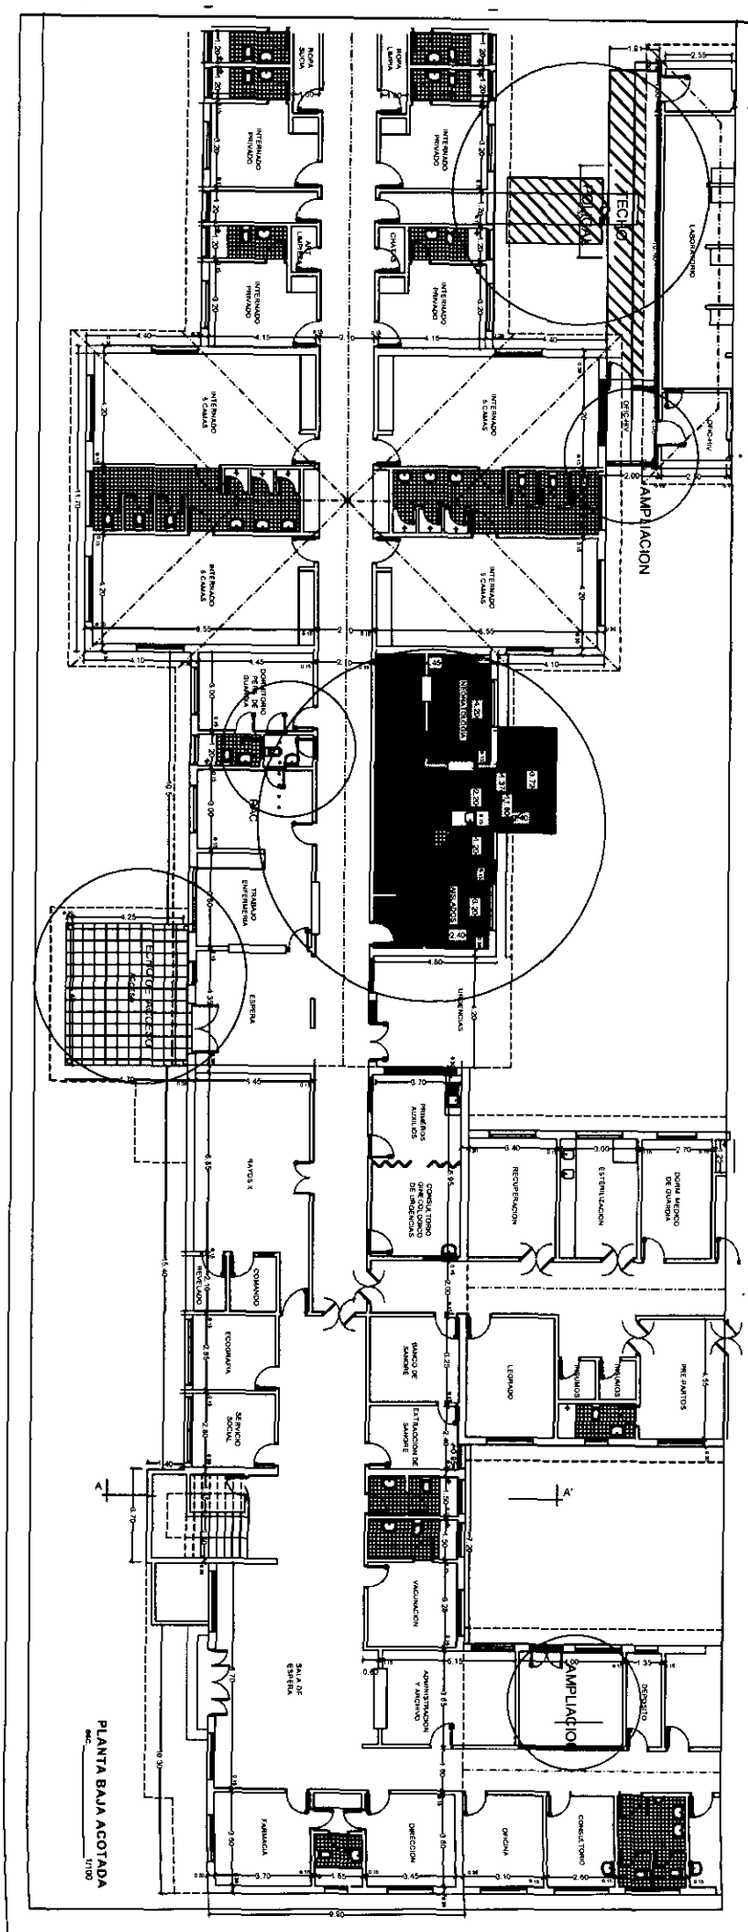

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		HOSPITAL REGIONAL DE PILAR		
		PLANTA DE TECHO	Escala: 1.100	
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FISICOS	Director General : Ing Angel Ruben Marin	PLANTA ALTA ACOTADA		6
		ARQUITECTURA		Fecha: 2012
DIRECCION TECNICA	Arq. Leticia Herreros C.			