BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LCO Nº 15/2010 – ADENDA Nº 02

Asunción, 03 de junio de 2010

Señores

PRESENTE

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en el punto 8.1 de la Sección II – Datos de la Licitación, del pliego de bases y condiciones para el ***"LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/10 PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y MAMPARAS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY"***, aprobada por Resolución N° 13, Acta N° 33 de fecha 20 de mayo de 2010 del Directorio del Banco Central del Paraguay, cumplimos en informar las siguientes modificaciones al pliego de bases y condiciones:

Punto 1

En archivo digital se adjuntan las fichas de los muebles requeridos en el presente proceso de contratación, las que quedan anexadas a las bases de la licitación.

Atentamente,

SILVIA PATRICIA NUÑEZ M.
Directora
Unidad Operativa de Contratación

ISAAC RUBEN AGUILERA
Gerente
Gerencia de Servicios Administrativos

JORGE VILLALBA LEGUIZAMON
Gerente General
Banco Central del Paraguay

4 (cuatro)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DIVISION DE MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

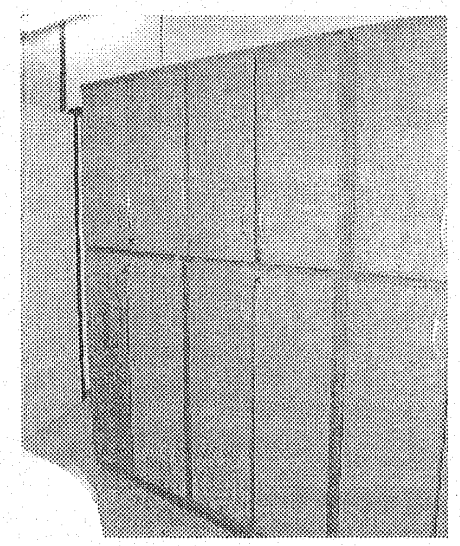

ESPECIFICACION:

Estante alto realizado en madera multilaminada de petereby de 30 mm de espesor con bordes macizos y cantos redondeados. La tapa será enchapado de petereby de 40 mm de espesor con dos terciadas de 4 mm de grosor con panal de abejas cada 10 cm, con puertas en madera de petereby con bordes macisos y cantos redondeados, las puertas llevarán 8 hojas de abrir con bisagras a golpete, tiradores metálicos y cerradura de buena calidade cuyo mecanismo trave a la vez ambas puertas, el interior tendrá divisorias con repisas regulables. El mueble llevará regatones cromados regulables .-.

JERARQUIA	CODIGO
03	EBP

CANTIDAD:

DIMENSIONES

LARGO: 1.50 m
ANCHO: 0,50 m
ALTO: 2.10 m

TERMINACION:

Lustre mate natural y similar al modelo existente en el Banco.-.

LOCALIZACION

OBSERVACION: Este armario deberá ser fabricado en dos cuerpos, uno de 1,50 x 1,25 m y el otro de 1,50 x 0.85 m, a los efectos de facilitar su traslado y deberá ser armado a llegar a su destino final.

5 (cinco)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DIVISION DE MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

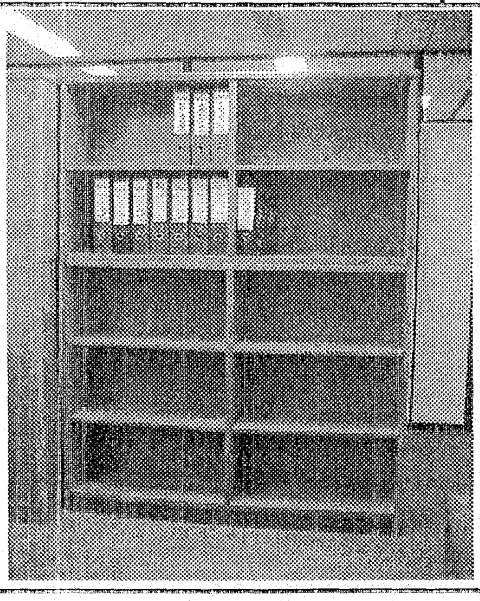

ESPECIFICACION:

Estante alto realizado en madera multilaminada de petereby 30 mm de espesor con bordes macizos y cantos redondeados. La tapa será enchapado de Petereby de 40mm de espesor con dos terciadas de 4 mm de grosor con panal de abejas cada 10 cm. El interior tendrá divisorias con repisas regulables. El mueble llevará regatones cromados regulables y deberán ser similares a los existentes en el Banco.

JERARQUIA	CODIGO
03	EB

CANTIDAD:

DIMENSIONES

LARGO:	1.50 m
ANCHO:	0,35 m
ALTO:	2.10 m

TERMINACION:

Lustre mate natural.

LOCALIZACION

OBSERVACION: Este armario deberá ser fabricado en dos cuerpos, uno de 1,50 x 1,25 m y el otro de 1,50 x 0.85 m, a los efectos de facilitar su traslado y deberá ser armado a llegar a su destino final.

(6 C Seis)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DIVISION DE MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

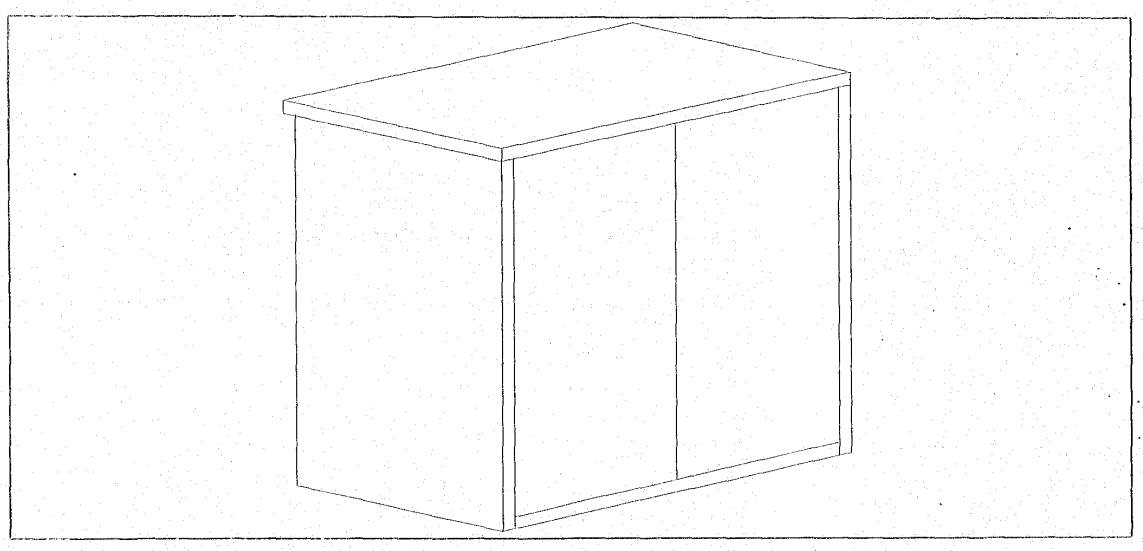

ESPECIFICACION:

Armario bajo realizado en madera multilaminada de Petereby de 30 mm de espesor con bordes macizos y cantos redondeados.La tapa será enchapado de Petereby de 40 mm de espesor con dos terciadas de 4mm de grosor con panal de abejas cada 10 cm.Las puertas se realizaran en madera de petereby con bordes macizos y cantos redondeados. Las dos puertas llevarav bisagras a golpete, tiradores metálicos y cerradura de buena calidad cuyo mecanismo trave ambas puertas a la vez. Repisa interior graduable en madera Petereby . El mueble llevará regatones cromados regulables.

JERARQUIA	CODIGO
02	A 2

CANTIDAD: unid.

DIMENSIONES

LARGO: 0,80 m
ANCHO: 0,50 m
ALTO: 0,75 m

TERMINACION:

Lustre mate natural y seran similares a los existentes en el Banco.

LOCALIZACION

OBSERVACION:

7 C siete)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DIVISION DE MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN: | **S/ PEDIDO N°:**

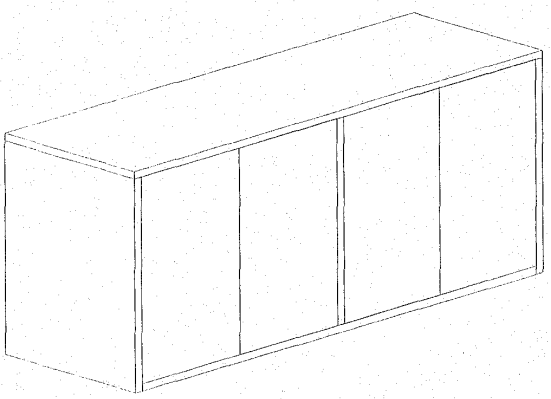

ESPECIFICACION:

Armario bajo realizado en madera multilaminada de Petereby de 30mm de espesor con bordes macizos y cantos redondeados.La tapa será enchapado de Petereby de 40mm. de espesor con dos terciadas de 4 mm. de grosor con panal de abeja cada 10 cm, con puertas en madera de petereby con bordes macizos y cantos redondeados. Las cuatro puertas llevarán bisagras a golpete, tiradores metálicos y cerradura de buena calidad cuyo mecanismo trave ambas puertas a la vez. Repisa interior graduable, tambien en madera Petereby.El mueble llevará regatones cromados regulables.-

JERARQUIA	CODIGO
02	A 4

CANTIDAD:

DIMENSIONES

LARGO: 1,60 m
ANCHO: 0,50 m
ALTO: 0,75 m

TERMINACION:

Lustre mate natural y seran similares a los existentes en el Banco..

LOCALIZACION

OBSERVACION:

MOBIL A 4

80 ochn)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DIVISION DE MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

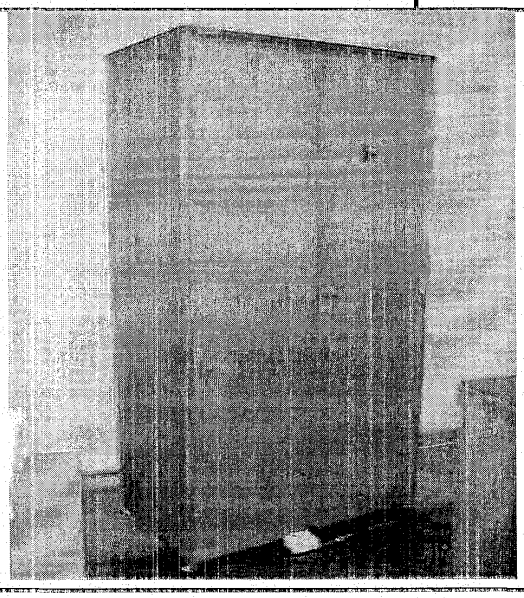

ESPECIFICACION:

Armario con dos puertas, realizado en madera multilaminada de Petereby de 30 mm de espesor con bordes macizos y cantos redondeados.La tapa será enchapado de Petereby de 40 mm de espesor con dos terciadas de 4mm de grosor con panal de abejas cada 10 cm, con tres repisas internas en madera Petereby graduable, cerradura tipo Yale. Las hojas que no lleven cerraduras tendrán pasadores superior e inferior. Llevarán además regatones cromados regulables.El contrafrente en madera terciada de Petereby de 6 mm montado en canal y sus cantos tambien redondeados y totalmente lustrado.

JERARQUIA	CODIGO
3	A 5

CANTIDAD:

DIMENSIONES

LARGO:	0,80 m
ANCHO:	0,50 m
ALTO:	1,65 m

TERMINACION:

Lustre mate natural y seran similares a los existentes en el Banco.

LOCALIZACION

PROVEEDOR: **FECHA:**

PRECIO UNITARIO: **PRECIO TOTAL:**

OBSERVACION:

9 convoc)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DIVISION DE MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN: | **S/ PEDIDO N°:**

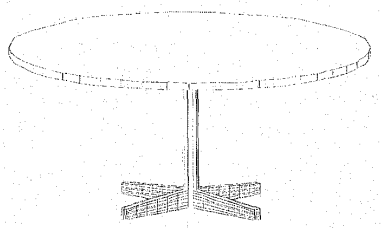

ESPECIFICACION:

Mesa circular con el tablero superior enchapado en madera Petereby de 40 mm de espesor con dos terciadas de 4 mm de grosor con panal de abejas cada 10 cm, estructura en caño cromado, apoyo en cruz de metal cromado y regatones regulables cromados.Presentar muestra de la base a ser utilizada.

JERARQUIA	CODIGO
03	M RR

CANTIDAD:

DIMENSIONES

LARGO:
ANCHO: Φ 1,35 m
ALTO: 0,75 m

TERMINACION:

Lustre mate natural y serán similares a los existentes en el Banco.

LOCALIZACION

PROVEEDOR: **FECHA:**

PRECIO UNITARIO: **PRECIO TOTAL:**

OBSERVACION:

10 (diez)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DIVISION DE MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISION MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

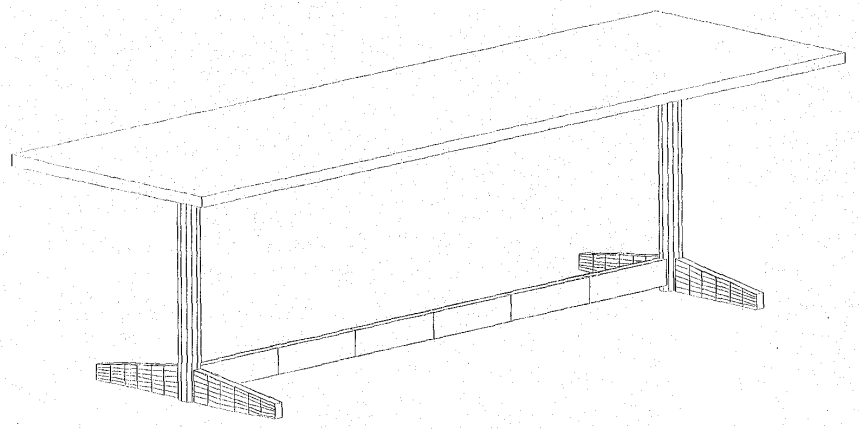

ESPECIFICACION:

Mesa con el tablero superior enchapado en madera Petereby de 40 mm de espesor con dos terciadas de 4mm de grosor con panal de abejas cada 10 cm., con bordes macizos y cantos redondeados,estructura en caño cromado y regatones regulables cromados.Presentar muestra de la base a ser utilizada.

JERARQUIA	CODIGO
03	M R

CANTIDAD: 5 unid.

DIMENSIONES

LARGO:	3,00 m
ANCHO:	1,00 m
ALTO:	0,75 m

TERMINACION:

Lustre mate natural.

LOCALIZACION

Mcon(c)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DIVISION DE MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

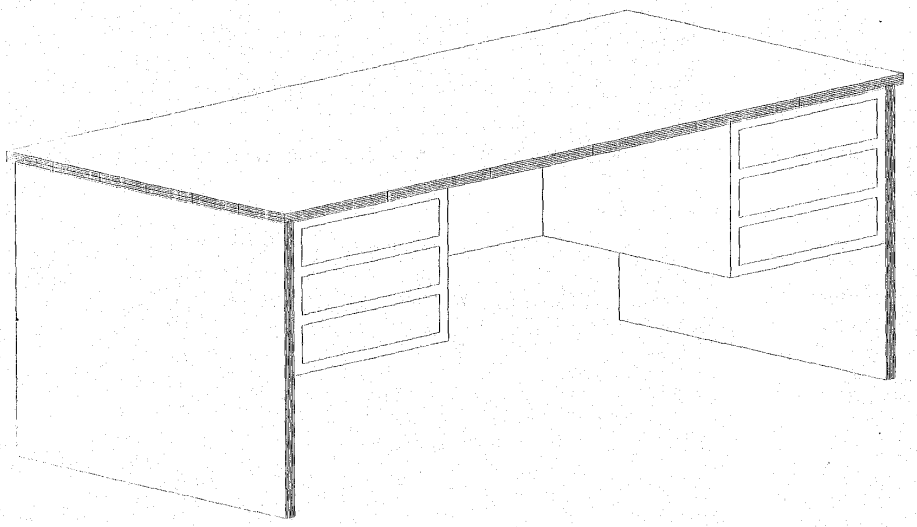

ESPECIFICACION:

Mesa para escritorio en madera placa Petereby, panel frontal retrocedido, bordes macizos con cantos redondeados, cajónes a la derecha y a la izquierda con tres gavetas cada uno, manija tipo uñera a todo lo largo y cerraduras con accionamiento simultáneo tipo Yale.Llevarán además regatones cromados regulables y las guías de los cajones serán metálicas.

JERARQUIA	CODIGO
02	M 2

CANTIDAD:

DIMENSIONES

LARGO:	1,80 m
ANCHO:	0,80 m
ALTO:	0,75 m

TERMINACION:

ustre mate natural

LOCALIZACION

OBSERVACION: el modelo y terminación deberá ser similar al existente en el banco

12 cajon)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

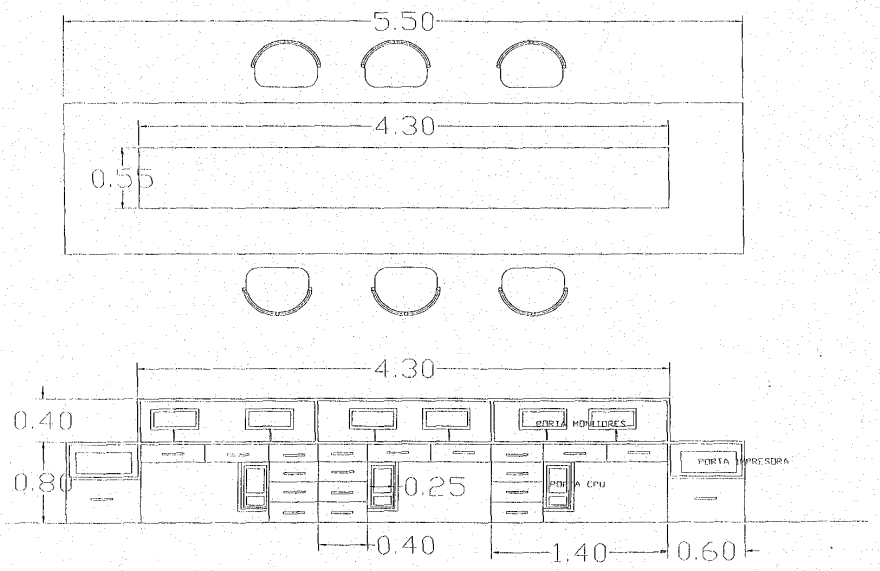

ESPECIFICACION:

Mueble rectangular de 5,50 m de largo y 1,40 m de ancho y 0,82 m de altura. Toda ella y sus partes realizadas en aglomerado melaminico liso de alta resistencia al desgaste de 25 mm de espesor y terminación con canto de PVC o similar , de color beige, con tiradores metálicos y bisagras a golpete. La mesa tendrá un lugar por donde pasarán los cables(guarda cables) pudiendo estar la misma ubicada en la parte inferior de la mesa. El mueble tendrá bandejas deslizables para el teclado y porta impresora con guía metalicas, ademas de porta CPU, cajoneras con cuatro cajones y una llave central. Dos de las cajoneras tendrán ruedas para facilitar el desplazamiento e inspección de la caja de conducto.Debajo de cada portaimpresora se diseñará unos cajones con guías y tiradores metálicos.A fin de proteger y separar los monitores de computadoras, en el centro de la mesa se fijará un modular del mismo material de 4,30 m de largo, 0.55 m de ancho totaly 0,45 m de altura.Este modular estará dividido, correspondiendole a cada parte la 1/2 del ancho total. Tambien se considerará un espacio para el guarda cable.

JERARQUIA	CODIGO

CANTIDAD: 1 unid

DIMENSIONES

LARGO: 5,50 / 4,30

ANCHO: 1,40 / 0,55

ALTO: 0,82 / 0,45

TERMINACION:

LOCALIZACION

OBSERVACION: el oferente deberá presentar con su cotización el diseño del mueble ofertado para su respectivo analisis. A fin de comprender el tabajo solicitado adjuntamos un esquema de diseño.

DOMA

13 (Tres)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:	S/ PEDIDO N°:

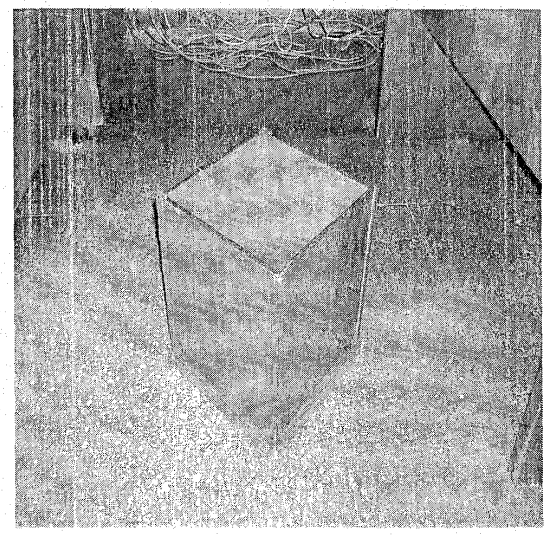

ESPECIFICACION:

Recipiente para la basura, realizado en madera multilaminada de Petereby de 1/2", con ángulo de madera macisa para terminaciones de los bordes.La base se realizará en madera macisa con cantos moldurados.

JERARQUIA	CODIGO
3	PI

CANTIDAD:

DIMENSIONES	
LARGO:	0,27 m.
ANCHO:	0,27 m.
ALTO:	0,30 m.

TERMINACION:

Lustre mate natural.

LOCALIZACION

OBSERVACION:

14 (catorce)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

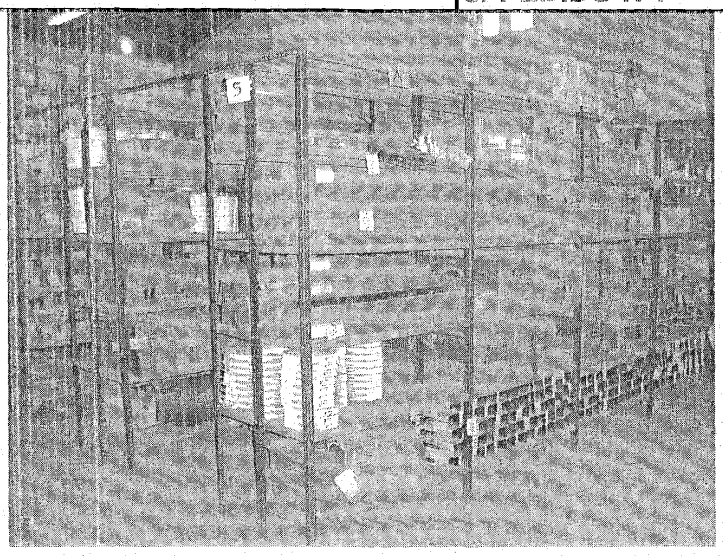

ESPECIFICACION:

Estantería metálica desarmable y regulable, abierta de 5 compartimientos realizada en chapa doblada N° 19 con tensores de refuerzo, parantes metálicos, rigidizada por cuatro angulos esquineros, bandejas metálicas de 0,55 de espesor con refuezo central para soportar materiales pesados.

JERARQUIA	CODIGO
03	EM

CANTIDAD unid

DIMENSIONES

LARGO:	1,00 m.
ANCHO:	0,32 m.
ALTO:	2,2 m.

TERMINACION:

Pintura sintetica, estructura de color verde, base de color crema.

LOCALIZACION

OBSERVACION: El precio de los estantes deberá incluir el traslado y montaje de los mismos en las instalaciones del Banco.-

15 (quince)

BCP
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN: | **S/ PEDIDO N°:**

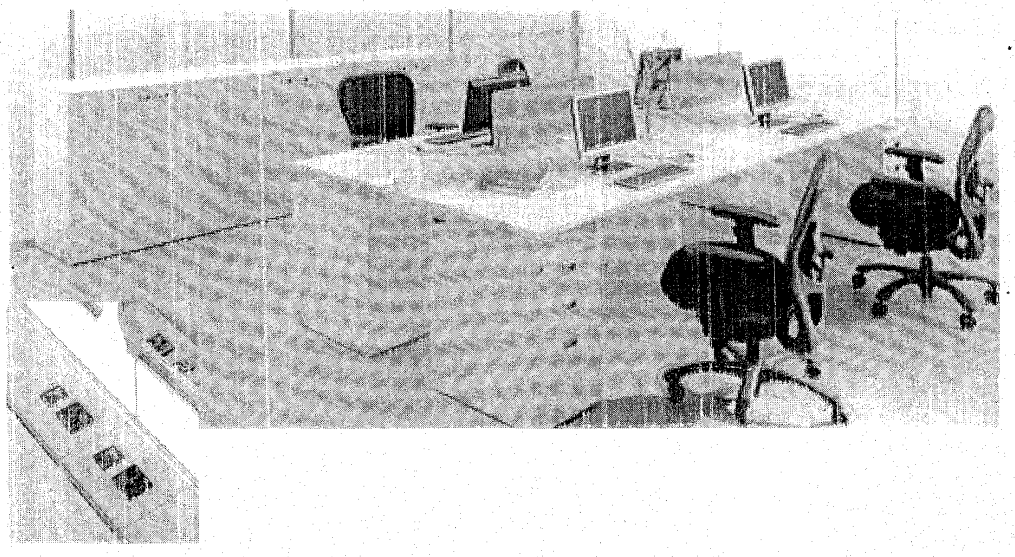

ESPECIFICACION:

Mesa de trabajo recta con profundidad de 0,60 y de 1,40 x0,25 de espesor, realizada en madera aglomerada con bordes rectos y revestido con laminado melaminico en ambas caras, resistentes a abrasivos con cajoneras fijas que hace de estructura, perfiles de dobles guias para pasacablesy sale de cable de alta resistencia a productos abrasivos e impactos.Estructura metalica con tratamiento anti corrosivo fijada a la tapa en barras a través de tornillos cementado con alta resitencia al esfuerzo. Sobre la tapa lleva divisorias en acrilico frontal. Poseerá regatones metalicos regulables. Los cajones tendrán guias y tiradores metálicos.

JERARQUIA **CODIGO**

CANTIDAD:

DIMENSIONES

LARGO: 2,80 m

ANCHO: 1,45 m

ALTO: 0,75 m

TERMINACION:

LOCALIZACION

PROVEEDOR: **FECHA:**

PRECIO UNITARIO: **PRECIO TOTAL:**

16 (dieciseis)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

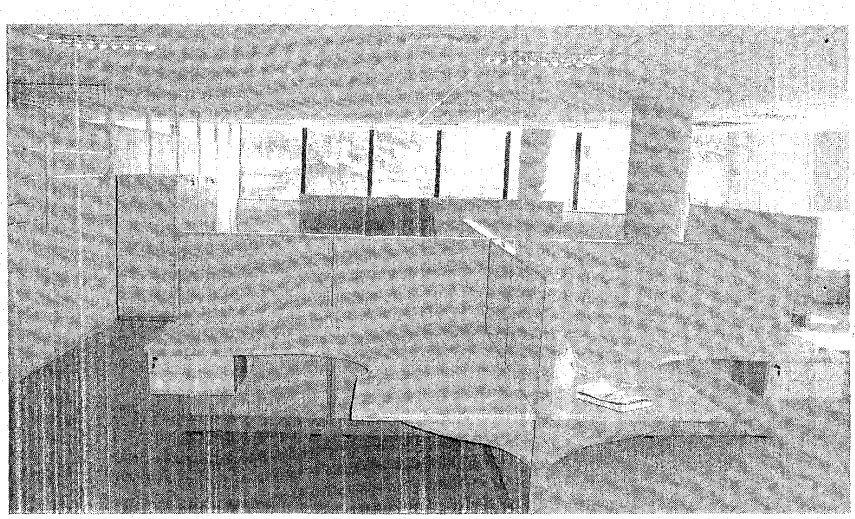

ESPECIFICACION:

Mesa de trabajo en L con profundidad de 0,60 y de 1,20/1,40 x0,25 de espesor, realizada en madera aglomerada con bordes rectos y revestido con laminado melaminico en ambas caras, resistentes a abrasivos , perfiles de dobles guias para pasacables, en la parte superior e inferior tres organizadores de cables con alta resistencia a productos abrasivos e impactos.Estructura metalica con tratamiento anti corrosivo fijada a la tapa a través de tornillosa rosca cementado con alta resistencia al esfuerzo. Fijacion de paneles frontales a traves de tornillos en acero. Las tapas no llevan patasporque estan estructuradas con los paneles que la fijan y equilibran. Cada modulo lleva cajoneras colgantes con dos cajones normales.Las divisorias seran realizadas en melamina, con estructura metalica con zocalo, preparado interiormente para pasajes de cables en la parte inferiorde la mampara y con posibilidad de realizar instalaciones de tomas electricas y de informatica. Con columna de union entre mamparas en acero/metal tubular de 50x50x1,2mm con la misma terminacion de la estructura.tendra las medidas 1,20/1,40x1,30 m. de altura x 50mm de espesor.-

JERARQUIA CODIGO

CANTIDAD:

DIMENSION TOTAL

LARGO: 2,85 m

ANCHO: 2,45 m

ALTO: 0,75 m

TERMINACION:

LOCALIZACION

17 Cobra y Sarto)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

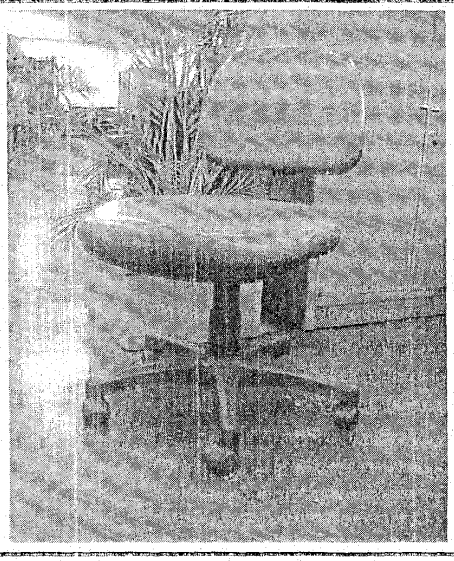

ESPECIFICACION:

Silla Operacional giratoria, asiento moldeado anatómicamente dentro de las normas de ergonomía, realizado en madera compensada , acolchado en espuma de poliuretano injectado , regulación de la altura del asiento a traves de pistón a gas, bordes redondeados y ligeramente elevado en la parte trasera para soportar la pelvis. Respaldo moldeado anatómicamente dentro de las normas de ergonomía, regulable en altura con apoyo constante de la columna vertebral acompañando el movimiento del mismo, base giratoria en acero revestido en polipropileno injectado, 5 ruedas dobles de nylon con eje de acero. Blindaje del respaldo en polipropileno termoformado.

JERARQUIA	CODIGO
03	C 1A

CANTIDAD:

DIMENSIONES

LARGO:	0,50 m
ANCHO:	0,50 m
ALTO:	0,85 m

TERMINACION:

Tapizado en cuerina-vinil con forro de jersey mixto de 50% algodón y 50% poliester de buena calidad en cuanto al grosor y textura del material, color terracota.

LOCALIZACION

OBSERVACION: Presentar con la oferta una muestra para apreciar el modelo y su terminación.

18 (dieciocho y ocho)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

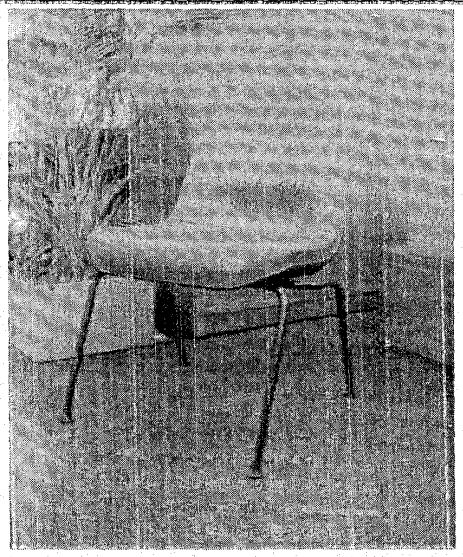

ESPECIFICACION:

Silla Operacional fija para interlocutor, estructura tubular de acero curvado, con diámetro de 19 mm. y espesor de pared del tubo 1,9 mm., 4 patas de apoyo con deslizadores autoarticulables. Asiento y respaldo moldeados anatómicamente sobre multilaminado de madera, tapizado sobre espuma de poliuretano inyectado con densidad controlada. Blindaje del respaldo en polipropileno.

JERARQUIA	CODIGO
03	C 1B

CANTIDAD:

DIMENSIONES	
LARGO:	0,50 m
ANCHO:	0,50 m
ALTO:	0,90 m

TERMINACION:

Tapizado en cuerina- vinil con forro de jersey mixto de 50% y 50% poliester de buena calidad en cuanto al grosor y textura del material, color terracota.
Terminación en pintura epóxica color negro satinado.

LOCALIZACION

OBSERVACION: presentar con la oferta una muestra y la misma deberá ser similar a la existente en el Banco en cuanto a la calidad, comodidad y modelo-

19 (diez y nueve)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

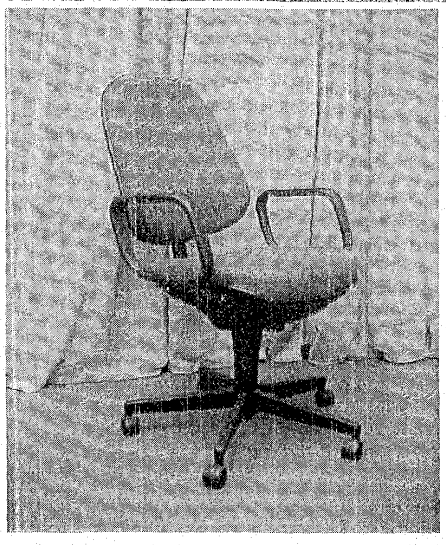

ESPECIFICACION:

Sillón alto EJECUTIVO con estructura de base en acero, columna giratoria de 50 x 2 mm. de espesor con 5 ménsulas de apoyo en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y pintura epoxica en polvo, aplicada por descomposición electrostatica. Sobre las ménsulas de apoyo irá protección de capa de polipropileno, evitando el desgaste de la base del apoyo de los pies del usuario. Base con sistema de regulación de altura neumática y amortiguador vertical al sentarse, basculante regulable. Complementan 5 ruedas dobles de nylon con eje de acero autolubricantes. Apoyabrazos en poliuretano texturizado inyectado con alma de acero,fijado a la base con tornillos tipo alem m6/30. Asiento y respaldo moldeados anatómicamente(de condiciones ergometria) en casco de mensolit (material compuesto de poliester reforzado con fibra de vidrio), resistente al choque mecanico e indeformable; tapizados sobre espuma de poliuretano inyectado con densidad controlada de 58 kg/m3 y 54 kg/m3 en asiento y respaldo respectivamente.

JERARQUIA	CODIGO
02	P 2A
CANTIDAD	20 unid

DIMENSIONES

LARGO:	0,80 m
ANCHO:	0,80 m
ALTO:	1,10 m

TERMINACION:

Tapizado en cuerina-vinil con forro de jersey mixto de 50% algodón y 50% poliester con espesor de 10mm y color a convenir. Base pintada en color negro .Con la oferta presentar muestras para apreciar el modelo y la terminación de los mismos.

LOCALIZACION

OBSERVACION:

2 OCLEMTE)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN MANTENIMIENTO

DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN MANTENIMIENTO

SEC. MANT. DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

FICHA DE CLASIFICACIÓN DE MOBILIARIO

UBICACIÓN:

S/ PEDIDO N°:

ESPECIFICACION:

Sillón alto EJECUTIVO con estructura de base en acero, columna giratoria de 50 x 2 mm. de espesor con 5 ménsulas de apoyo en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura de protección resistente evitando el desgaste de la base del apoyo de los pies del usuario. Base con sistema de regulación de altura neumática y amortiguador vertical al sentarse, regulación de inclinación sincronizada del asiento y el respldo con bloqueo en la posición deseada.El respaldo estará moldeado de tal forma que acompañe las curvas de la columna vertebral, protegiendo la región lumbar. El asiento estará ligeramente elevado en la parte trasera para soportar la pelvis y bordes redondeados para evitar la presión en los muslos. Complementan 5 ruedas dobles de nylon con eje de acero autolubricantes. Apoyabrazos en poliuretano texturizado inyectado con alma de acero,fijado a la base con tornillos tipo alem m6/30. , resistente al choque mecanico e indeformable; tapizados sobre espuma de poliuretano inyectado con densidad controlada en asiento y respaldo respectivamente.

JERARQUIA	CODIGO
02	P 2AII

CANTIDAD:

DIMENSIONES APROX.

LARGO:	0,80 m
ANCHO:	0,80 m
ALTO:	1,10 m

TERMINACION:

Tapizado en cuerina-vinil y color a convenir. Todas las piezas matálicas recibirán tratamiento anticorrosivo para la aplicación de pintura epóxica color negro.

LOCALIZACION

OBSERVACION: Con la oferta se deberá presentar muestras para su respectiva evaluación.