Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal

Tel.: 0676-20011/24

e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

Obra: Ampliación de Local Municipal
Ubicación: Municipalidad de Naranjal
Cantidad: 64,88 m2

Planilla de Computo Métrico

N°	Rubro	Unidad	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Cartel de Obra	un	1,00	750.000	750.000
1.2	Trabajos Preliminares (Retiro de piso, retiro de ventanas y revestimiento)	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
2	**Excavación,**				
2.1	Excavación	m3	4,34	60.000	260.400
3	**Colocación de Carpa**				
3.1	Colocación de Carpa Negra Sobre terreno Natural	m2	61,00	6.500	396.500
4	**Estructura de HA**				
4.1	Zapatas de Hormigón Armado	m3	3,91	1.750.000	6.842.500
4.2	Vigas Encadenados 0.15mx0,25m	m3	4,08	2.300.000	9.384.000
4.3	Pilares	m3	1,50	2.500.000	3.750.000
4,4	Losa de Hormigon armado de 8cm de e	m3	4,00	1.900.000	7.600.000
5	**Aislación**				
5.1	De viga encadenado inferior en "U"	ml	11,67	18.000	210.060
6	**Mampostería**				
6.1	Nivelacion para guarda Obra y escalera	m2	5,00	90.000	450.000
6.2	Mampostería de Elevación	m2	37,90	90.000	3.411.000
7	**Revoques :**				
7.1	De paredes Exteriores (Incluye tela metálica en uniones)	m2	41,50	36.000	1.494.000
7.2	De paredes interiores (Incluye tela metálica en uniones)	m2	98,00	35.000	3.430.000
7.3	De cielo raso	m2	62,65	38.000	2.380.700
8	**Contrapiso de Hormigón**				
8.1	Contrapiso de Hormigón de 8 cm	m2	65,00	100.000	6.500.000
9	**Pisos**				
9.1	Piso Granitico esmaltado	m2	63,71	115.000	7.326.650
9,2	Reposicion de ceramica exterior	m2	5,00	120.000	600.000
10	**Zócalos**				
10.1	Zócalo interior granítico pulido	ml	48,77	33.000	1.609.410
10.2	Zócalo exterior (cerámico)	ml	4,10	25.000	102.500
11	**Aberturas:**				
11.1	Puerta de Aluminio de 1,00 m	Un	1,00	1.200.000	1.200.000
11.2	Puerta placa con marco de 0,9x2,10 m, con cerradura	un	3,00	850.000	2.550.000
11.3	Remoción y recolocación de ventana de vidrio	UN	2,00	250.000	500.000
11.4	Ventana de vidrio fijo	UN	0,80	600.000	480.000
12	**Dintel Sobre Aberturas**				
12,1	Dintel Sobre Aberturas	ml	14,00	27.000	378.000
13	**Pinturas :**				
13.1	De paredes con pintura acrílico sobre enduido en interior (2 manos)	m2	152,00	36.000	5.472.000
13.2	De paredes con pintura acrílico p/exterior	m2	44,00	30.000	1.320.000
13.3	De aberturas y marcos con barniz	m2	10,60	28.000	296.800
14	**Desagüe Pluvial**				
14.1	Canaleta y caño de bajada N.º 26 - desarrollo 60 cms.	ml	16,00	170.000	2.720.000
14.2	Canaleta y caño de bajada N.º 28 - desarrollo 30 cms.	ml	4,82	95.000	457.900
14.3	Caño de 150 para bajada	ml	9,00	50.000	450.000
15	**Techo :**				
15.1	De chapa sobre estructura metálica y aislante térmico. Perfil C con	m2	41,46	175.000	7.255.500
16	**Instalación eléctrica**				
16.1	Colocación de Punto y toma, con circuito independiente (Incluye retiro y adecuación de Instalación existente)	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
16.2	Retiro y reinstalación de Acondicionadores des aires	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
16.3	Instalación de artefacto luminario (Tipo Led)	gl	6,00	115.000	690.000
	TOTAL				**84.767.920**

Son Guaraníes: Ochenta y cuatro millones sesetecientos sesenta y siete mil novecientos veinte.

Obs: El presupuesto incluye IVA del 10%

Alder Rios
Ing Civil
Reg N° 1958

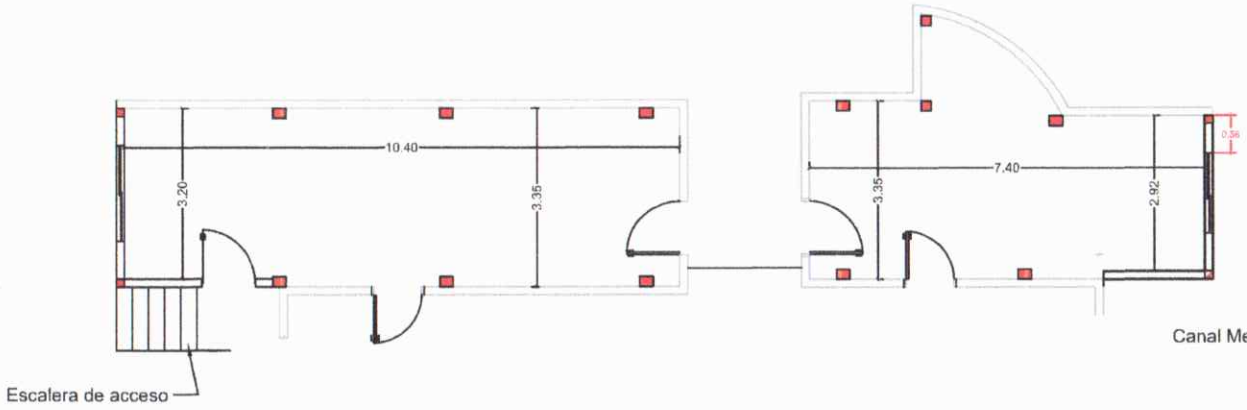

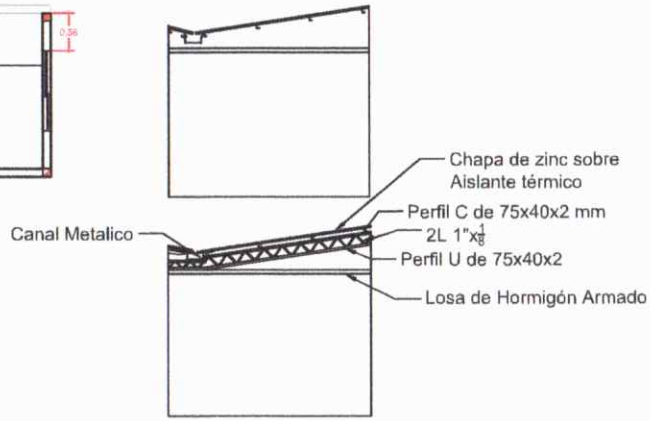

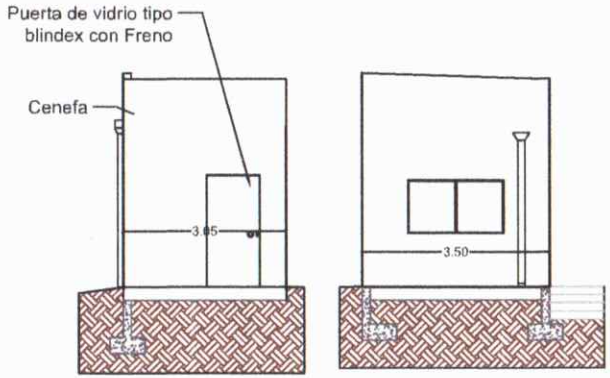

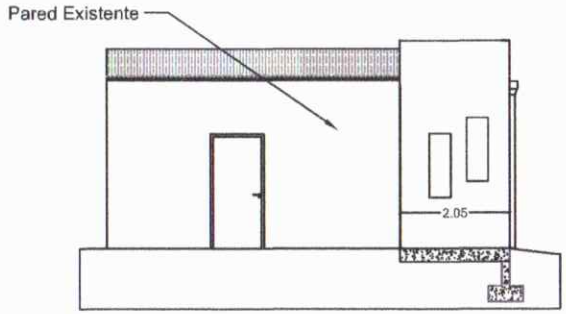

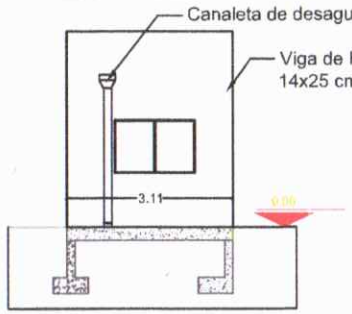

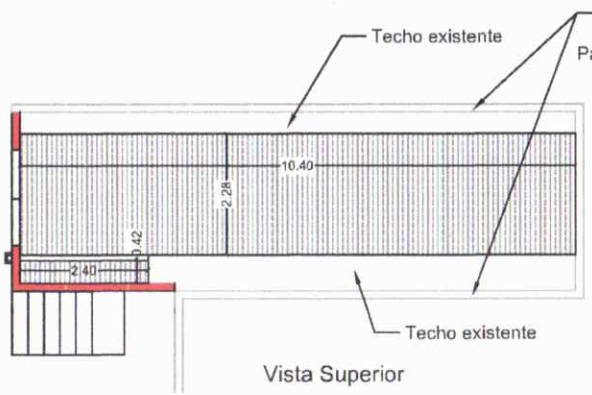

Vista Superior

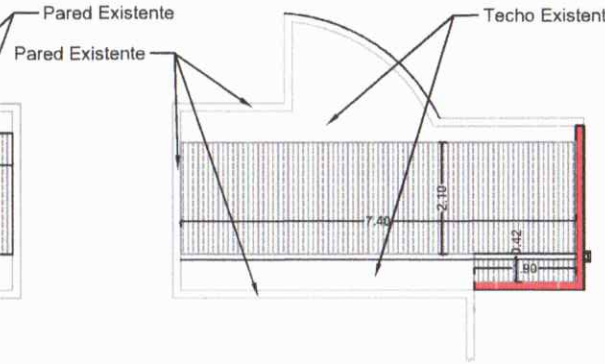

Vista Superior

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL	Lamina:03
OBRA: Ampliación de local Municipal	
UBICACIÓN: Local Municipal	
DIRECCIÓN: Yvyra Pyta y 3 de Mayo	
PROYECTO: Ing. Alder Rios	Reg. M.O.P.C. N°:

PROFESIONAL

Alder Rios
Ing. Civil
Reg. N° 1958