Planilla de Cómputo Métrico:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I Ó N	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131702-001	Limpieza de zona de obras	1,00	Gl.		
2		Tubos HA Diam Exterior = 1,0 mts (dos baterias de 6 mts)	12,00	Un.		
3		Desvio provisorio de curso de agua (trabajos de retroexcavadora)	1,00	Un.		
4		Base de HA para asiento de Tubos	5,00	M3		
5		Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm)	8,60	M3		
6		Colchon de Arena Lavada p/asiento de tubos	6,00	M3		
7		Sellado de desvio.(arcilla roja)	60,00	M3		
8		Canalización y cuneteado de curso existente	30,00	Ml		
9		Disipador de energía (platea de PBC)	6,00	M3		
10		Cartel de Obras	1,00	Un.		
TOTAL GUARANIES: (en letras)						
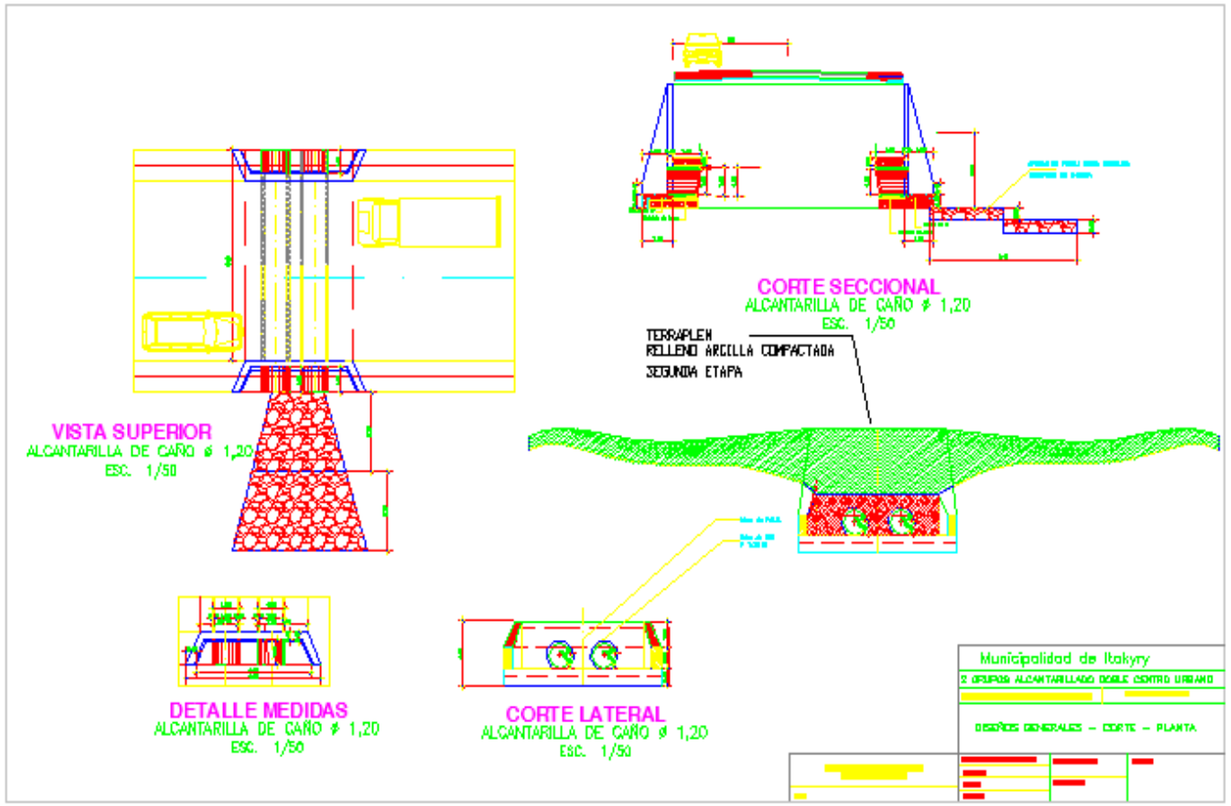
Plano de obra: