PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

CONSTRUCCION DE AULA					
Nº	**CODIGO DE CATALOGO**	**UNIDAD DE MEDIDA**		**CANTIDAD**	
1	**72131601-9999**	**unidad global**		**1**	
items	***Descripción***	***Cantidad***	***Unidad***	***P. Unitario***	***P. Total***
1	Preparación de la Obra				
1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	72,80	M2		
1.2	b- Replanteo	72,80	M2		
2	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC	6,30	M3		
3	Estructura de HºAº				
3.1	a- Excavación y carga de zapatas de HºAº	6,10	M3		
3.2	b1- Pilares de HºAº	1,62	M3		
3.3	b2- Vigas de HºAº	7,20	M3		
3.4	b3- Losa de HºAº	6,16	M3		
4	Muros de nivelación				
5	a- De 0,30 cm.	3,60	M2		
6	Relleno y apisonado de interiores	25,00	M3		
7	Aislación asfaltica				
7.1	a- De paredes	8,35	M2		
7.2	b- De techo con membrana asfáltica	72,80	M2		
8	Muros de elevación				
8.1	a- De 0,30 para revocar	5,80	M2		
8.2	b- De 0,15 para revocar	1,30	M2		
8.3	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	60,00	M2		
8.4	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	1,50	M2		
8.5	e- Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	25,20	Ml		
9	Revoques				
8.6	a- De paredes interior a una capa	24,40	M2		
8.7	b- De pilares de HºAº	21,60	Ml		
8.8	c- De pilares de 0,30 x 0,30 cm	5,76	Ml		
8.9	d- De losas y vigas de HºAº	91,60	M2		
10	Contrapiso de Hº de cascotes	64,20	M2		
11	Piso de baldosa calcárea	64,20	M2		
12	Zócalo calcáreo	33,50	Ml		
13	Aberturas de madera				
13.1	a- Puerta de 1,20 x 2,10	1,00	Un		
14	Aberturas metálicas				
14.1	a- Ventanas tipo balancines	15,48	M2		
15	Alfeizar de ventanas				
15.1	a- De revoque 1:3 (cemento - arena)	16,00	Ml		
15.2	b- De ladrillos comunes tipo sardinel	6,00	Ml		
16	Pinturas				
16.1	a- De paredes al látex	24,40	M2		
16.2	b- De pilares al látex	25,10	M2		
16.3	c- De losas y vigas al látex	91,60	M2		
16.4	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	15,48	M2		
16.5	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	117,00	M2		
16.6	f- De aberturas de madera con barniz	5,50	M2		
17	Vidrios dobles	15,48	M2		
18	Instalación eléctrica	1,00	Gl		
19	Artefactos eléctricos	1,00	Gl		
20	Mobiliarios				
20.1	a- Pizarrones	1,00	Un		
21	Limpieza final	1,00	Gl		
	TOTAL GENERAL				

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

1. Plano

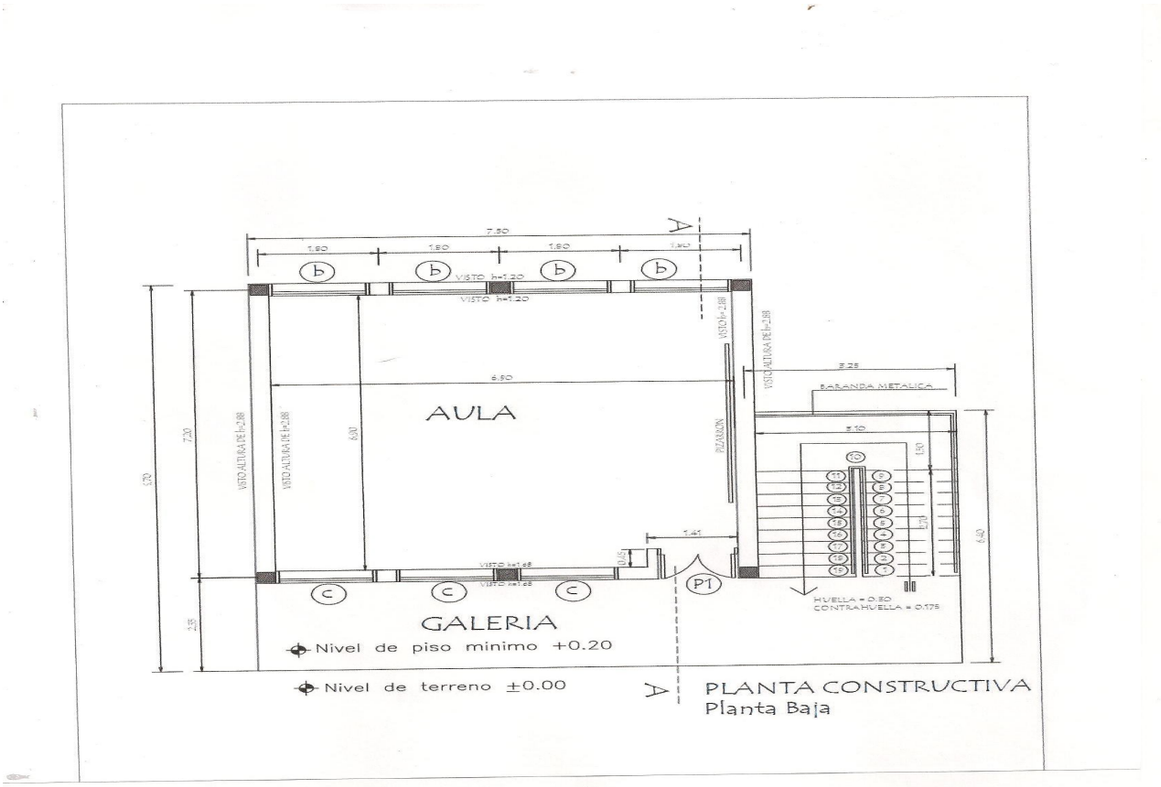

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA	
COLEGIO NACIONAL CRISTO REY	
Aula Tipo 7,20 x 7,20 Planta Baja	PLANTA CONSTRUCTIVA

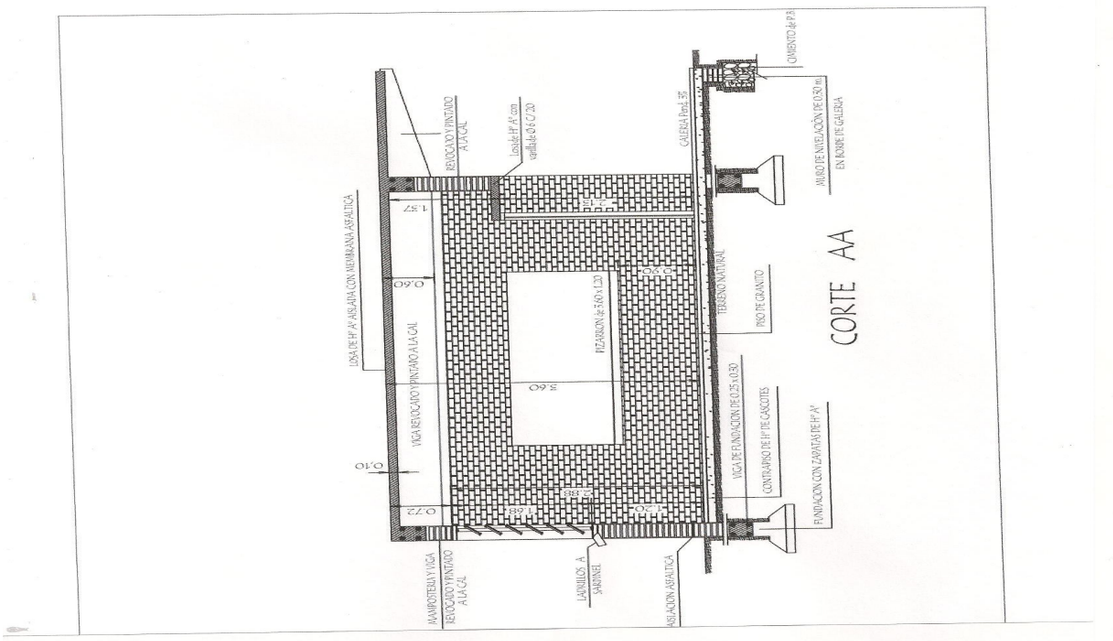

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA	
COLEGIO NACIONAL CRISTO REY	
Aula Tipo 7,20 x 7,20 Planta Baja	PLANTA CONSTRUCTIVA

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

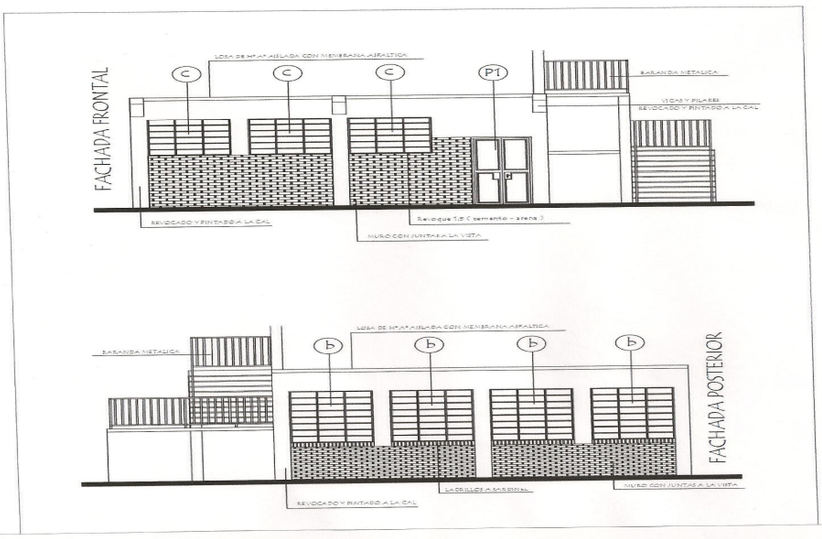

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA	
COLEGIO NACIONAL CRISTO REY	
Aula Tipo 7,20 x 7,20 Planta Baja	PLANTA CONSTRUCTIVA

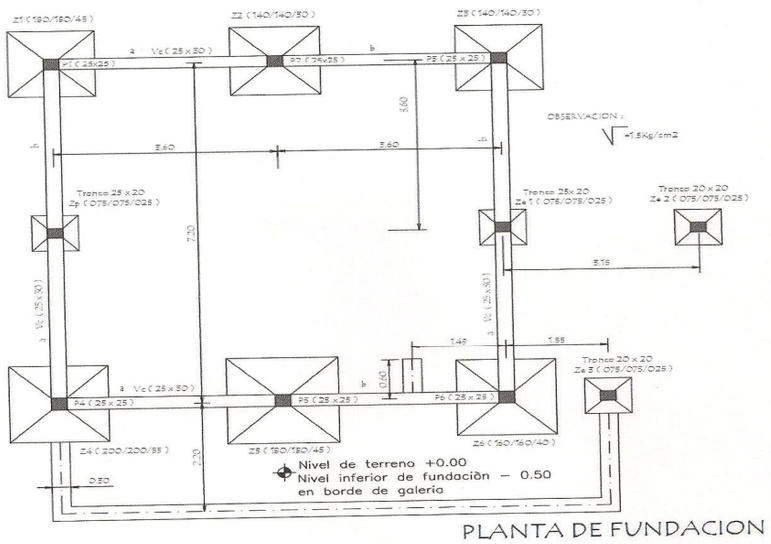

PLANTA DE FUNDACION

CUADRO DE ZAPATAS

	ZAPATA	A=B	H	ARMADURAS	
Z1	180/180/45	180	45	13 Ø 12 -c/14 – 185	13 Ø 12 -c/14 – 185
Z2	140/140/30	140	30	14 Ø 10 -c/10 – 145	14 Ø 10 -c/10 – 145
Z3	140/140/30	140	30	14 Ø 10 -c/10 – 145	14 Ø 10 -c/10 – 145
Z4	200/200/55	200	55	15 Ø 12 -c/14 – 205	15 Ø 12 -c/14 – 205
Z5	180/180/45	180	45	13 Ø 12 -c/14 – 185	13 Ø 12 -c/14 – 185
Z6	160/160/40	160	40	16 Ø 10 -c/10 – 165	16 Ø 10 -c/10 – 165
Ze1=2=3	75/75/25	75	25	8 Ø 10 -c/10 – 80	8 Ø 10 -c/10 – 80

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA	
COLEGIO NACIONAL CRISTO REY	
Aula Tipo 7,20 x 7,20 Planta Baja	PLANTA CONSTRUCTIVA

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

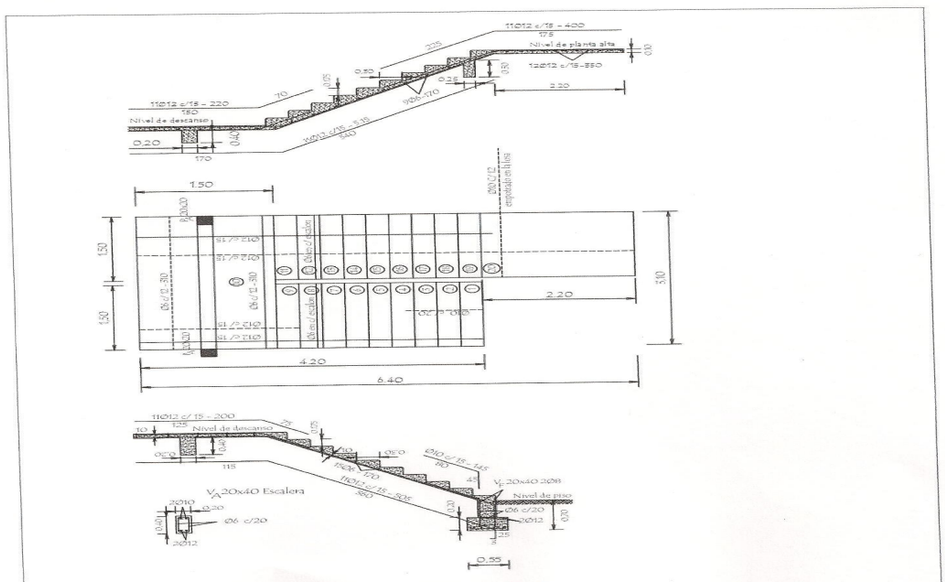

DETALLE DE ESCALERA

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA	
COLEGIO NACIONAL CRISTO REY	
Aula Tipo 7,20 x 7,20 Planta Baja	PLANTA CONSTRUCTIVA

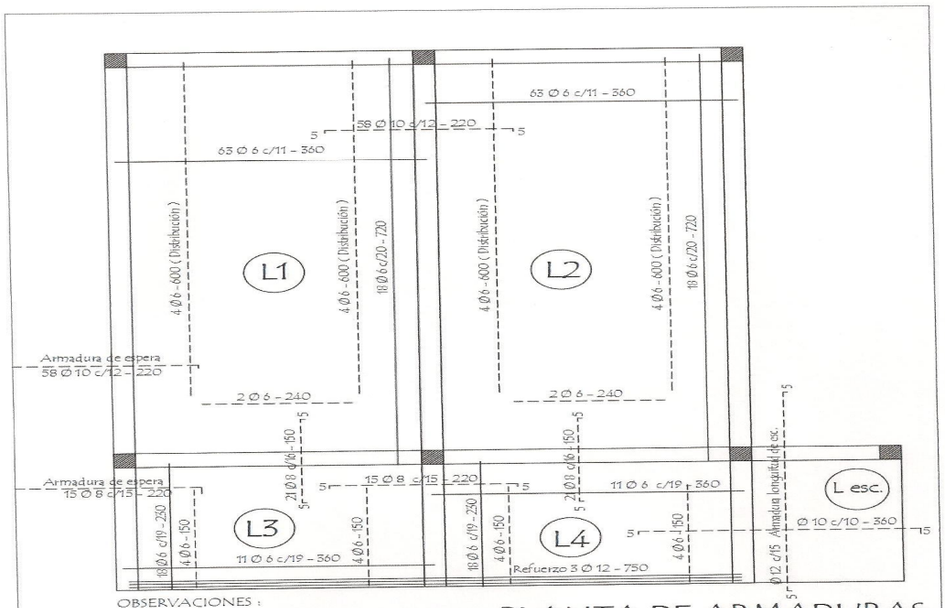

OBSERVACIONES :

EN LAS LOSAS Y VIGAS SE DEJARAN BROTES PARA FUTURA AMPLIACION .-

LAS ARMADURAS DE ESPERA DEBERA PREVERSE DEL LADO A AMPLIAR EL BLOQUE .-

PLANTA DE ARMADURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA	
COLEGIO NACIONAL CRISTO REY	
Aula Tipo 7,20 x 7,20 Planta Baja	PLANTA CONSTRUCTIVA

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)