PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	1	unidad global	
Nº	trabajos a ejecutar	Cantidad	unidad	precio unitario	Precio Total
1.1	Replanteo: Levantamiento planialtimétrico y Marcación	1.026	m2		
1.2	Preparación de Suelo con motoniveladora	1.026	m2		
1.3	Cartel de Obra	1,00	Unidad		
1.4	Colchón: tierra colorada	239,40	M3		
1.5	Piedra bruta Basáltica	190,00	M3		
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI	79,80	M3		
1.7	Mano de Obra Empedrado (incluye todos los trabajos desde el comienzo)	798,00	m2		
1.8	Compactación preliminar	798,00	m2		
1.9	Compactación final	798,00	m2		
1.10	Cuneta de piedra de 0,80m de ancho y alto	164,16	m3		
1.11	Limpieza final	1,00	unidad		

PLANO AULA

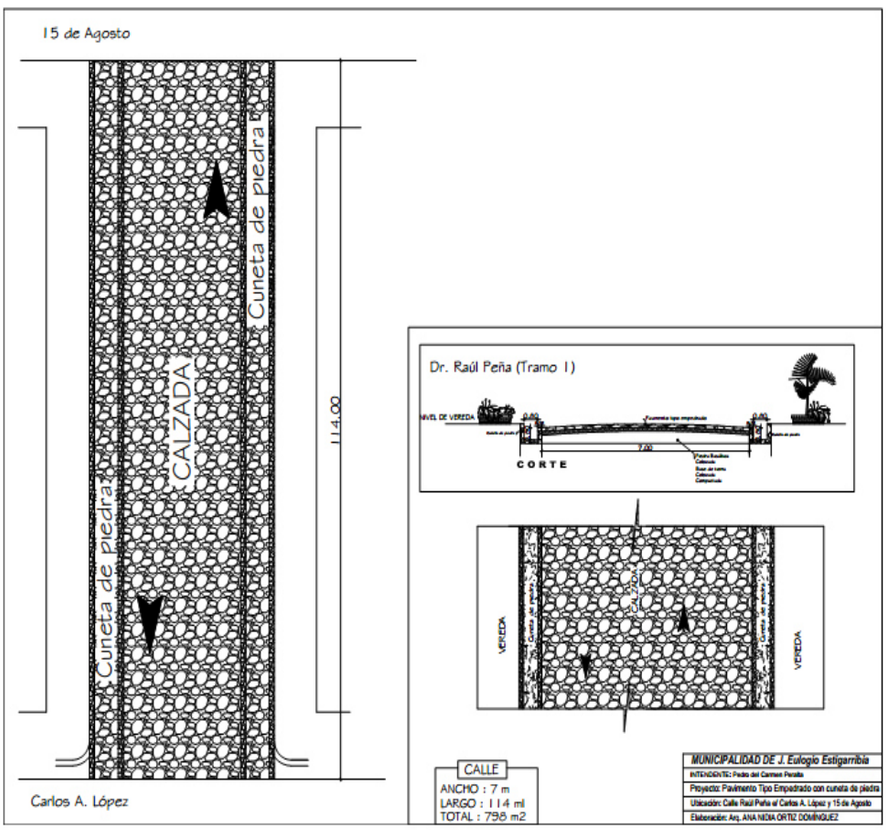

Dr. Raúl Peña (Tramo 1)

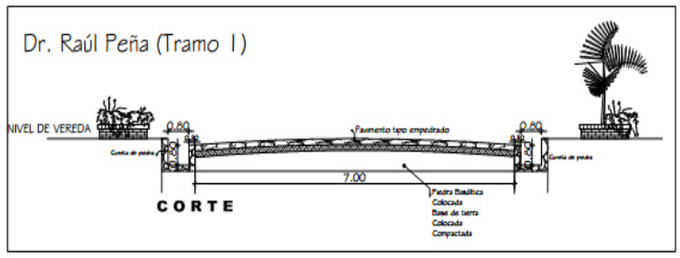

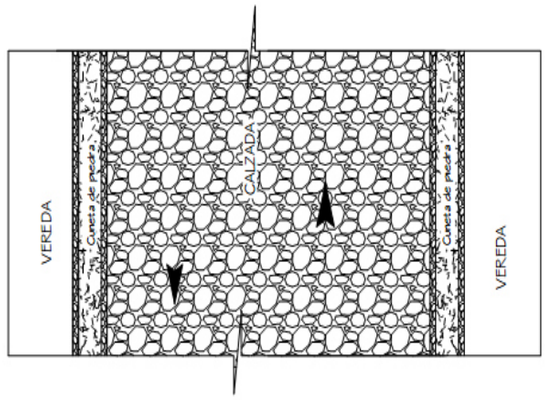

CALLE
ANCHO : 7 m
LARGO : 114 ml
TOTAL : 798 m2

MUNICIPALIDAD DE J. Eulogio Estigarribia
INTENDENTE: Pedro del Carmen Peralta
Proyecto: Pavimento Tipo Empedrado con cuneta de piedra
Ubicación: Calle Raúl Peña e/ Carlos A. López y 15 de Agosto
Elaboración: Arq. ANA NIDIA ORTIZ DOMÍNGUEZ