M U N I C I P A L I D A D D E MBOCAYATY DEL GUAIRA
Mariscal Estigarribia y Concepción
Mbocayaty Guaira Paraguay
Telefax: 0541-41110 - email: munimbocaya@hotmail.com
INTENDENCIA MUNICIPAL

PLANOS Y PLANILLAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS
C.C.72131701-002

PLANO, CÓMPUTO MÉTRICO,PRESUPUESTO DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Obra: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado,
Propietario: Municipalidad de Mbocayaty
Ubicación1: Inmaculada Concepción desde Urpiniano Martinez hasta Tte. Rojas Silva

Distrito: Mbocayaty **Departamento:** Guaira
Proyecto: Municipal
1.

PLANOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA

1- DE UBICACION

TRAMO Nº 01

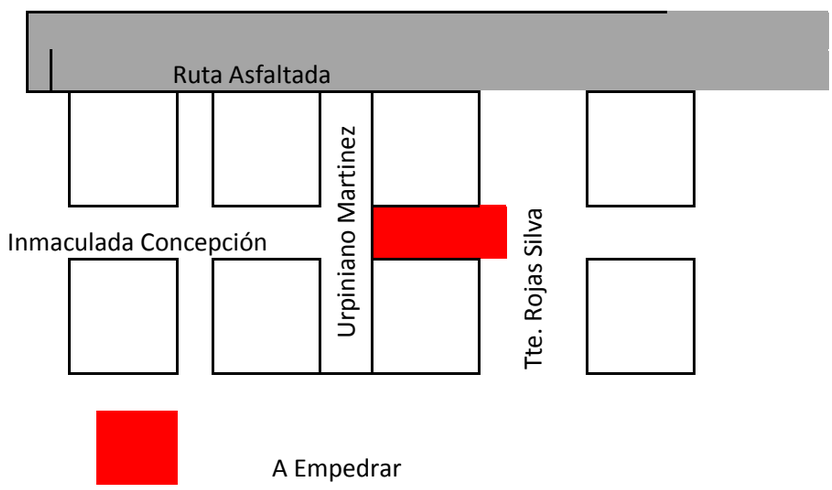

M U N I C I P A L I D A D D E MBOCAYATY DEL GUAIRA
Mariscal Estigarribia y Concepción
Mbocayaty Guaira Paraguay
Telefax: 0541-41110 - email: munimbocaya@hotmail.com
INTENDENCIA MUNICIPAL

Obra: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado,
Propietario: Municipalidad de Mbocayaty
Ubicación2: Tte. Rojas Silva desde Ruta Blas Garay (Asfaltada) hasta Curupayty
Calle Curupayty desde Tte. Rojas Silva hasta Urpiniano Martinez

Distrito: Mbocayaty **Departamento:** Guaira
Proyecto: Municipal

TRAMO Nº 02

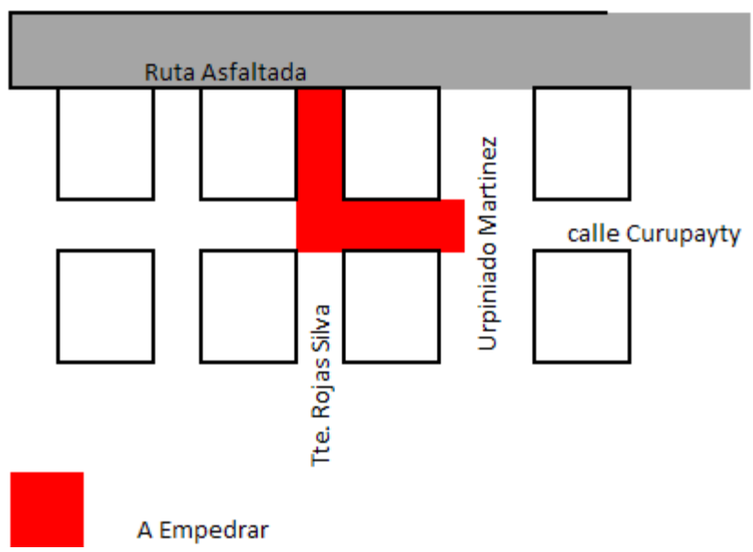

2- CORTE TRANSVERSAL DE EMPEDRADO

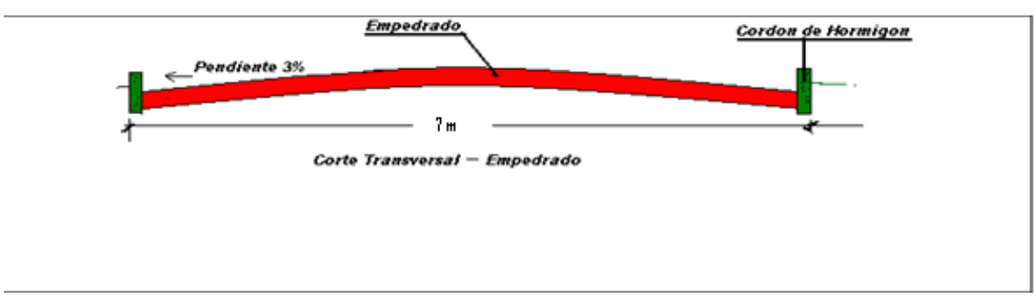

1. Planos

Planos – Computos métricos y especificaciones tecnicas

Ubicación

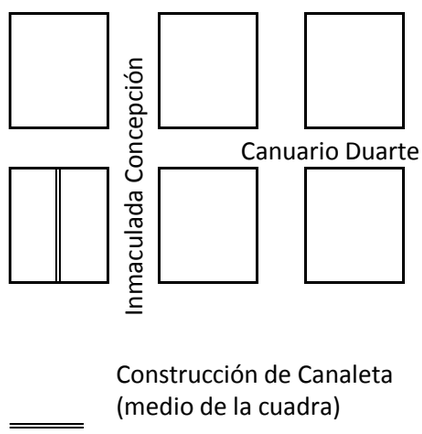

1- CANAL A CIELO ABIERTO

Especificaciones Técnicas

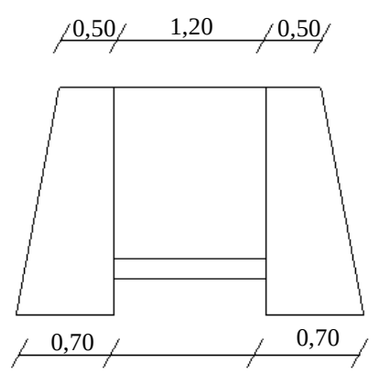

Longitud: 97,00 m
Espesor : 1,20 m
Profund. : 0,70 m

Muro de Contención
Longitud: 194,00 m
Prof. : 1,35 m
Esp. : 0,60 m
Vol. : 158 m^3

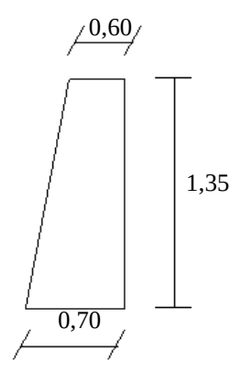

Piso de Hormigón
Longitud: 97,00 m
Ancho : 1,20 m
Esp. : 0,12 m
Vol. : 116 m^2

M U N I C I P A L I D A D D E MBOCAYATY DEL GUAIRA
Mariscal Estigarribia y Concepción
Mbocayaty Guaira Paraguay
Telefax: 0541-41110 - email: munimbocaya@hotmail.com
INTENDENCIA MUNICIPAL

PLANILLA DE CANTIDADES
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRA

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRAS

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado

PROP. Municipalidad de Mbocayaty

UBICACIÓN: Inmaculada Concepción desde Urpiniano Martinez hasta Tte. Rojas Silva, Tte. Rojas Silva desde Ruta Blas Garay (Asfaltada) hasta Curupayty
Calle Curupayty desde Tte. Rojas Silva hasta Urpiniano Martinez

C.C. 72131701-002

LOTE Nº 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

ITEMS	DESCRIPCION	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
01	Replanteo	MTRS2	1400		
02	Movimiento de Suelo	GL.	1		
03	Construcción de pavimento Pétreo Tipo Empedrado (Corte, Relleno y Compactación de caja de Empedrado, Colchón de arena y Colocación de piedra para empedrado)	MTRS2	1400		
04	Cordón de Hormigón Armado	M/L	200		
05	Limpieza final	GL.	1		
TOTAL					

Observación:

- Todos lo precios deberán obligatoriamente incluir el I.V.A

- Se considerará hasta un 5% por debajo del costo estimativo, la oferta presentada por debajo de este porcentaje se considerará oferta “riesgosa”.-

M U N I C I P A L I D A D D E MBOCAYATY DEL GUAIRA
Mariscal Estigarribia y Concepción
Mbocayaty Guaira Paraguay
Telefax: 0541-41110 - email: munimbocaya@hotmail.com
INTENDENCIA MUNICIPAL

PLANILLA DE CANTIDADES
CONSTRUCCION DE CANALETA

MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRA
PLANILLA DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRAS

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado
PROP. Municipalidad de Mbocayaty
UBICACIÓN: calle Inmaculada Concepción y Canuario Duarte, de la ciudad de Mbocayaty del Guaira.-
C.C. 72131701-007
LOTE Nº 02 CONSTRUCCION DE HORMIGON

ITEMS	Detalle de los bienes y Servicios a ser utilizados	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
01	Canal a Cielo Abierto Excavación de Muro	M3	68		
02	Muro de piedra de 0,70x 0,50 x 1,35 m	M/L	190		
03	Piso de Hormigón Simple de 12 cm de espesor	M/L	95		
04	Movimiento y Relleno de Tierra	GLOBAL	01		
05	Limpieza Final	GLOBAL	01		
TOTAL					

Observación:

- Todos lo precios deberán obligatoriamente incluir el I.V.A

- Se considerará hasta un 5% por debajo del costo estimativo, la oferta presentada por debajo de este porcentaje se considerará oferta “riesgosa”.-