OBRA: REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS HÉROES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.
1	**Demoliciones**		
2	De piso existente	m2	2.870,00
3	De contrapiso de cascotes	m2	2.870,00
4	De cordòn prefabricado de Ho.	ml	190,00
5	Desmonte de terreno	m3	473,00
6	De mamposterìa de 0,30	m2	148,00
7	De escalones de mampostería	ml	260,00
8	Relleno y compactación	m3	798,00
9	Muro de PBC 0,50 m	m3	384,00
10	Viga coronamiento de muro de Ho. Ao. 0,20x0,40	m3	24,80
11	Viga de borde de Ho. Ao. 0,20x0,40	m3	12,80
12	Muro de piedra roja vista	m2	180,00
13	Escalones de mampostería armada de 0,30m	m2	260,00
14	Compactación mecánica de base	m2	2.870,00
15	Contrapiso de Ho. de cascotes de e= 12cm	m2	2.870,00
16	Carpeta hidrófuga e= 4cm base colocación de piso	m2	2.870,00
17	Piso canto rodado según diseño	m2	2.870,00
18	Piso de Ho. Ao. e= 15 cm doble parrilla de 12mm	m2	350,00
19	**Instalación eléctrica:**		
20	Reacondicionamiento de instalación existente; incluye reparación y/o cambio de artefactos existentes, cambio de cableado, servicio de grúa durante la ejecución de los trabajos	gl	1,00
21	Alumbrado público similar al existente; provisión y colocación, alimentación subterránea, registros eléctricos con tapa	un	12,00
22	Cambio total de cableado aéreo recalentado, disyuntor diferencial para intemperie, tablero externo con tomas aterradas y caños conduit para eventos, registros eléctricos con tapa.	ml	874,30
23	Provisión y colocación de bancos tipo plaza	un	12,00
24	Pergolado metálico	m2	144,00
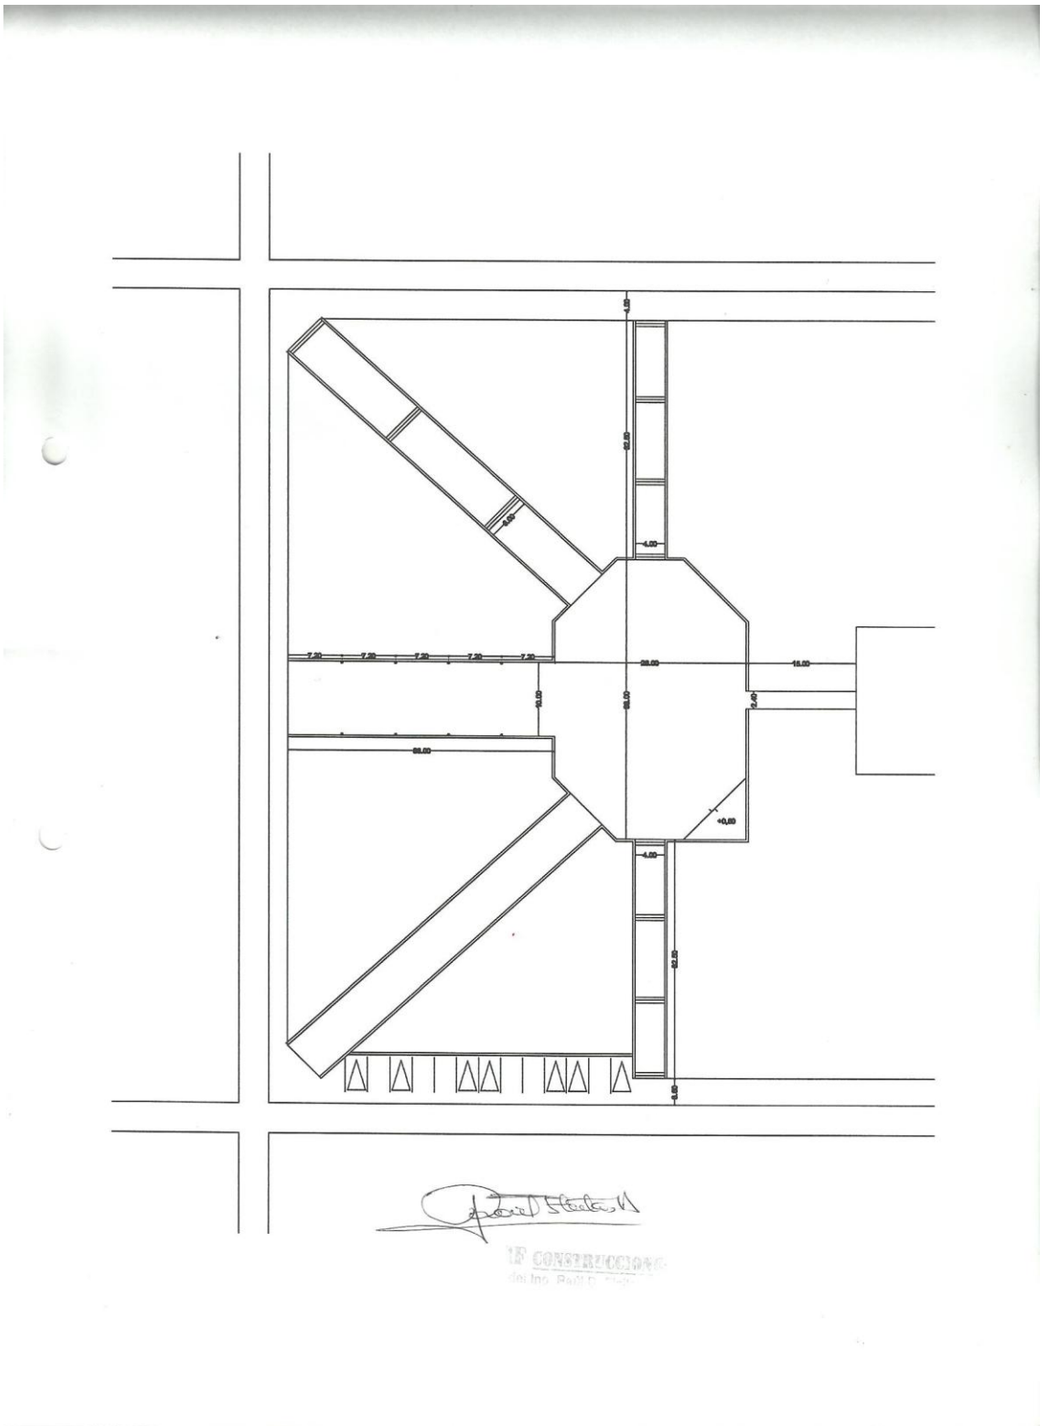
25	Mamposterìa de 0,60x0,60 base pergolado	m2	89,80
26	Provisión de plantas ornamentales	gl	1,00
27	Pintura general	gl	1,00
28	Limpieza final de obra	gl	1,00