CONSTRUCCION DE SALA DE INFORMATICA EN LA COLEGIO NACIONAL VICTORINO RAMON FRETES DE LA COMPAÑÍA VARGAS LOMA

CONSTRUCCION DE SALA DE INFORMATICA EN EL COLEGIO NACIONAL VICTORINO RAMON FRETES				
CODIGO DE CATALOGO 72131601-001				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	gl	1		
Relleno y compactación manual	m3	8		
Letrero oficial	u	1		
Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	9,1		
Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	11,37		
Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	13,2		
Aislación hidrófuga horizontal de 0,30	ml	11,6		
Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	38,5		
Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,30 m doble pared de 0.15 m	m2	46,61		
Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	23,8		
Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45	ml	18		
Encadenado inferior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27		
Encadenado superior de Ho Ao de 0.13 m x 0.20 m	ml	27		
Viga de Hº Aº de 7,80 x 0,25 x 0,50, con Dado de apoyo de 0,60 x 0,30	m3	1,05		
Contra viga de Hº Aº de 0.15 x 0.20 x 7.80	m3	0,25		
Pilares de Hº Aº de 0.20 x 0.20 x 2.60	m3	0,31		
Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2” x 6” de ybyrapyta cepillado	m2	80		
Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	57,34		
Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	57,34		
Zócalo calcáreo	ml	33		
Azotada impermeable	m2	31,46		
Revoque a la cal - 1 capa	m2	87,85		
Revoques de vigas y columnas	ml	3,6		
Pizarrón de 3.00 x 1.10 x 0.02	U	1		
Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	21,3		
Puerta tipo tablero de 0,9 x 2,10 cedro con cerradura	U	1		
Marco de lapacho con contramarco	U	1		
Ventana tipo balancín de 1.60 x 1.10 de angulo 5/8 y T ¾ x 1/8”	U	3		
Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles y 50% Transparente)	m2	5,4		
Pintura de pared a la cal	m2	87,88		
Pizarrón de 3,00 x 1,10 mts.	U	1		
Pintura de aberturas al barniz	m2	2,48		
Pintura de aberturas al sintético	m2	5,5		
Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	80		
Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	m2	88		
Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 4 eq. fluorescente 2x40; 3 eq. fluorescente 1x40; 4 Tomas, 4 Puntos	U	1		
TOTAL GS.				

CONSTRUCCION DE SALON PARA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA DEL BARRIO SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE YBYCUI

Descripción	Cant.	Un	P.Unit	Total
Codigo de Catalogo 72131601-001				
Replanteo y marcación	62,65	m2		
Relleno con tierra	31,00	m2		
Cartel de Obra	1,00	un		
Cimiento de PBC(0,40x0,70)	10,89	m3		
Nivelación 0,30 con ladrillo común	11,67	m2		
Elevacion de ladrillo hueco	91,35	m2		
Pilar de ladrillo visto	9,00	ml		
Encadenado inferior y superior	1,70	m3		
Viga de H°A°	1,20	m3		
Techo Ceramico	75,00	m2		
Canaleta y Bajada	27,00	ml		
Contrapisos esp. 7 cm	62,65	m2		
Revoque Paredes interior y exterior	182,70	m2		
Piso Cerámico	63,00	m2		
Zócalo cerámico	31,60	ml		
Aberturas	1,00	gl		
Pintura de pared, aberturas y canaletas	182,70	m2		
Pintura de maderamen	75,00	m2		
Instalación Electrica (incluye 2 ventiladores)	1,00	gl		
			Total Gs	

PLANOS

CONSTRUCCION DE SALA DE INFORMATICA EN LA COLEGIO NACIONAL VICTORINO RAMON FRETES DE LA COMPAÑÍA VARGAS LOMA

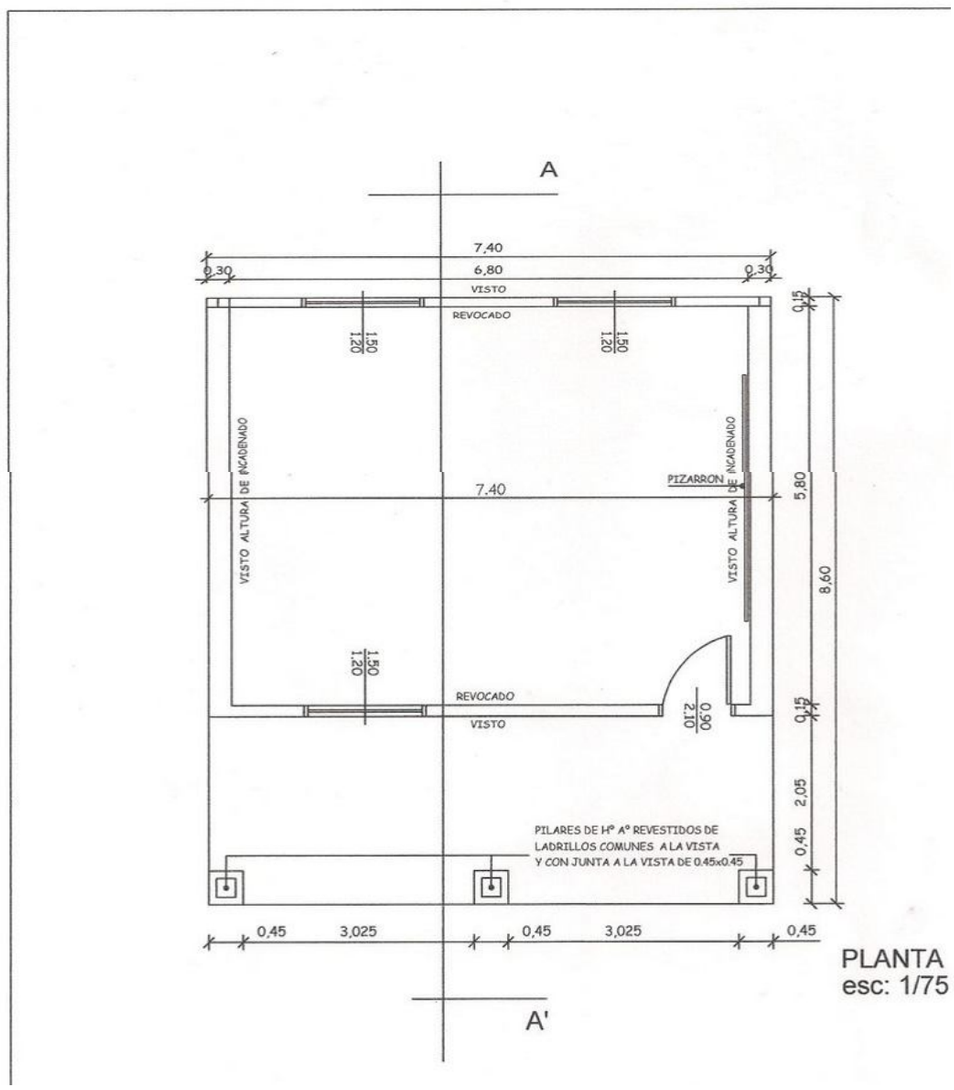

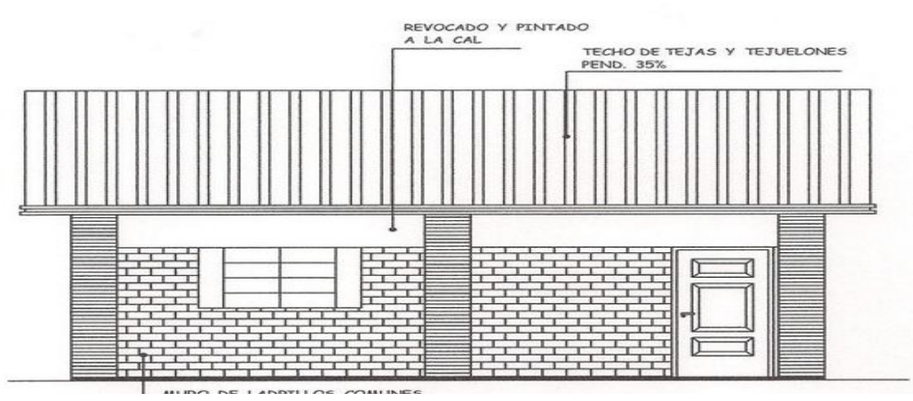

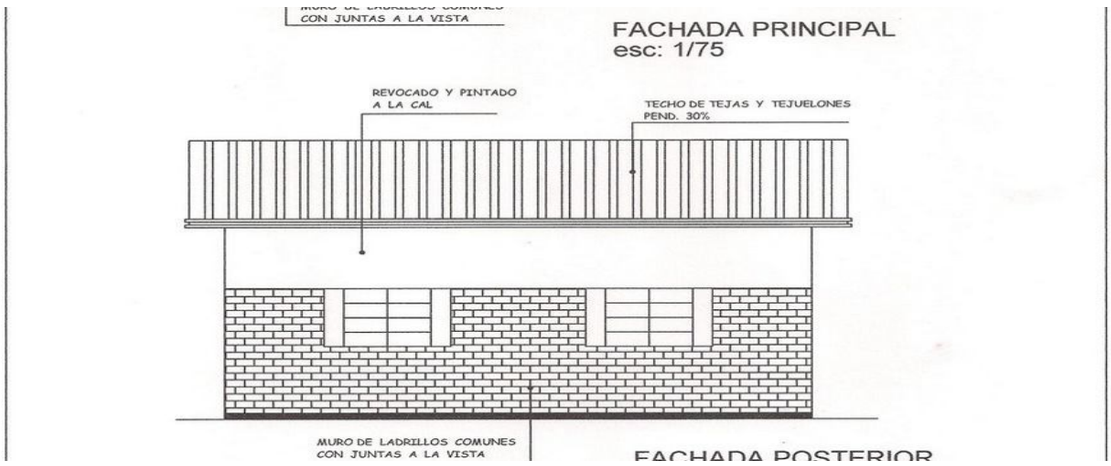
CON JUNTAS A LA VISTA
FACHADA PRINCIPAL
esc: 1/75
REVOCADO Y PINTADO
A LA CAL
TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES
PEND. 30%
MURO DE LADRILLOS COMUNES
CON JUNTAS A LA VISTA

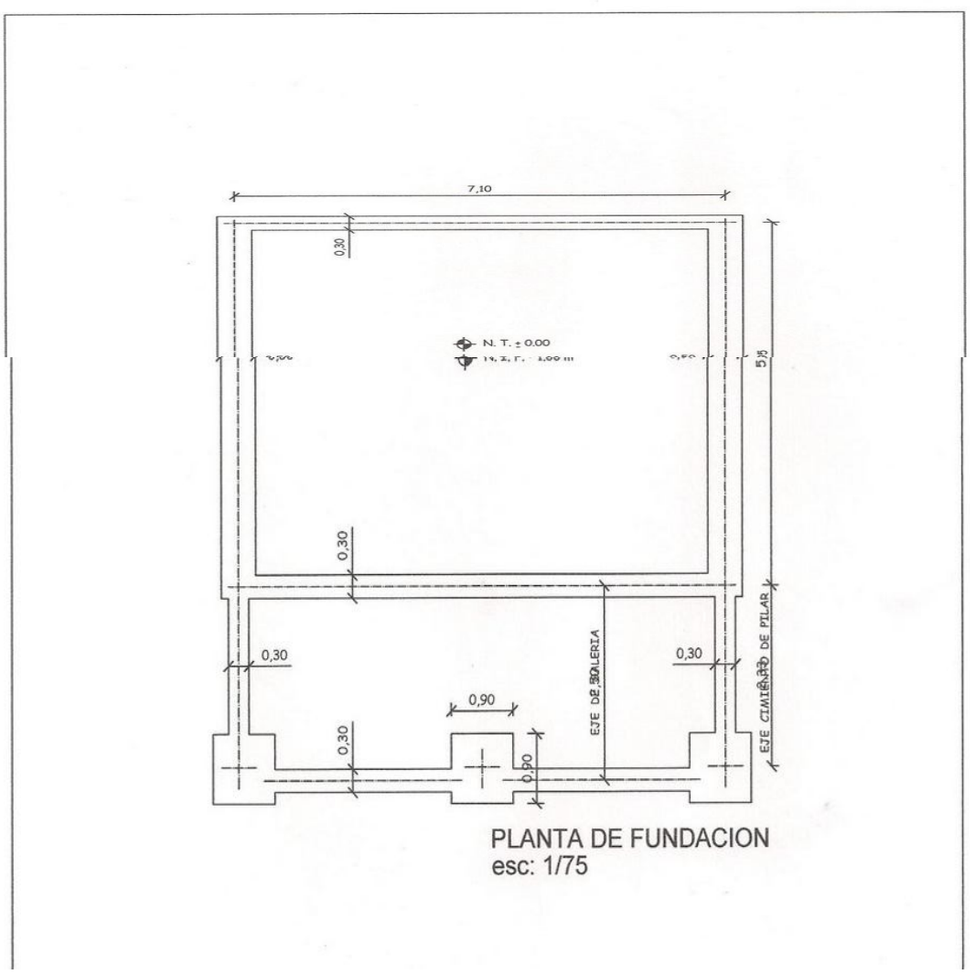
7,10
0,30
N. T. ± 0.00
0,30
0,30
0,30
0,90
0,30
0,90
EJE DE SOLERIA
EJE CIMIENTO DE PILAR
PLANTA DE FUNDACION
esc: 1/75

CONSTRUCCION DE SALON PARA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA DEL BARRIO SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE YBYCUI

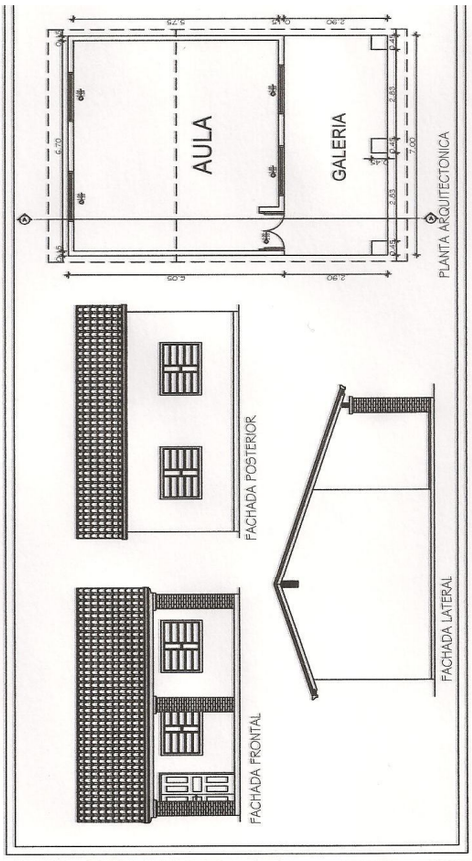

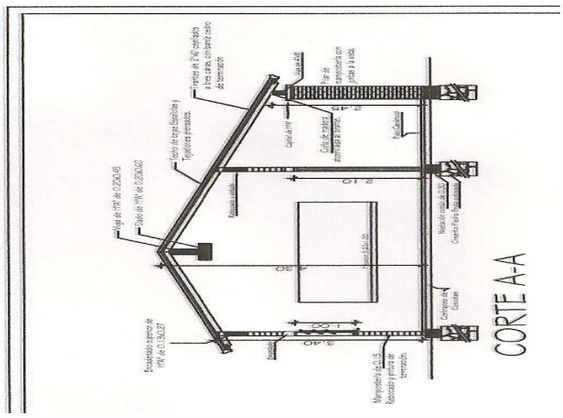

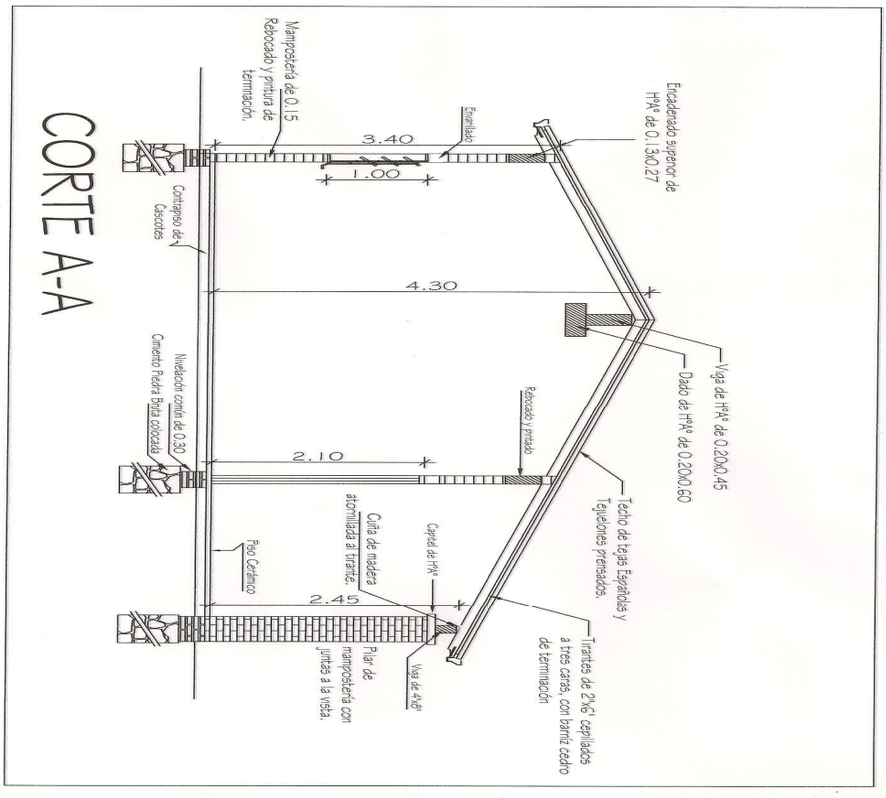
CORTE A-A
Encadenado superior de HºAº de 0.130.27
Viga de HºAº de 0.200.45
Dado de HºAº de 0.200.60
Tirantes de 2"x6" cepillados a tres caras, con barniz cedro de terminación
Techo de tejas Españolas y Tejuelones prensados.
Capital de HºAº
Viga de 4"x8"
Pilar de mampostería con juntas a la vista.
Cuña de madera atornillada a tirante.
Piso Cerámico
Nivelación común de 0.30
Cimiento Piedra Bruta colocada
Contrapiso de Cascotes
Mampostería de 0.15
Revocado y pintura de terminación.
Revocado y pintado
Encadillado
3.40
1.00
4.30
2.10
2.45

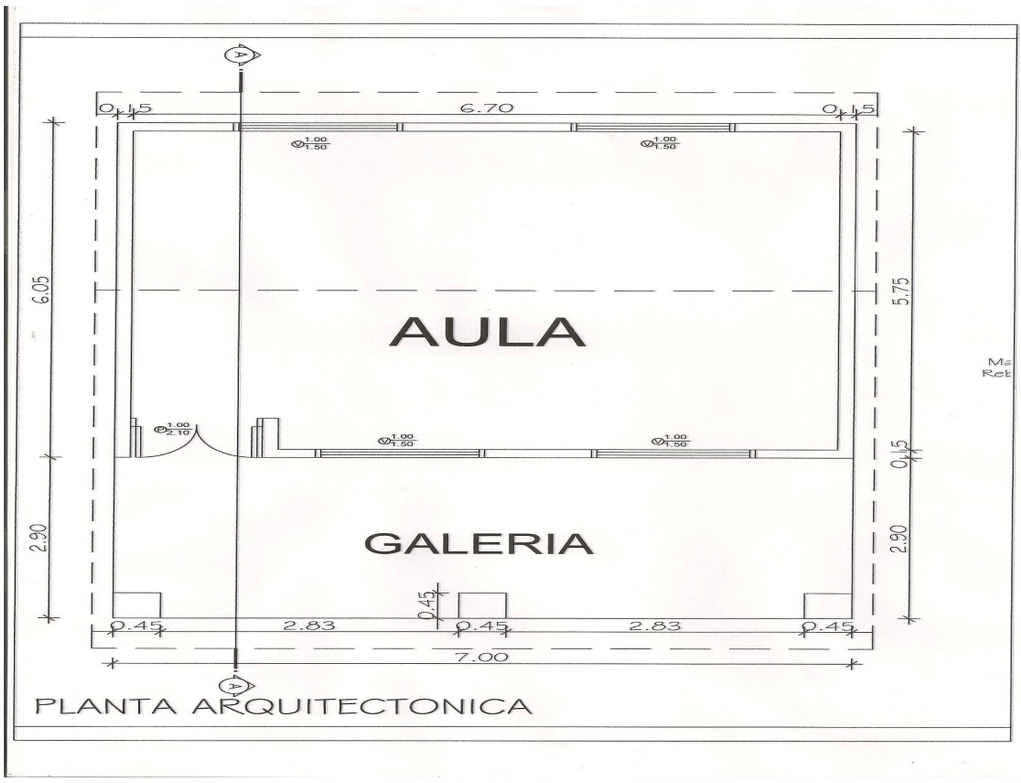
AULA
GALERIA
6.70
0.45
7.00
2.83
5.75
6.05
2.90
0.45
1.00
1.50
1.00
2.10
PLANTA ARQUITECTONICA