BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN Nº 59/2011 – ADENDA Nº 01

Asunción, 17 de octubre de 2011

Señores

PRESENTE

En atención a lo establecido en el punto 8.1 de la Sección II – Datos de la Licitación, del pliego de bases y condiciones para el **"LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 59/2011 - PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY"**, aprobada por Resolución N° 41, Acta N° 58 de fecha 09 de setiembre de 2011 del Directorio del Banco Central del Paraguay, cumplimos en informar las siguientes modificaciones al pliego de bases y condiciones:

Punto 1

En la Sección II – Datos de la Licitación

IAO 7.1	Para **propósitos de aclaración** solamente, la fecha, hora límites, dirección y otros datos para realizar consultas son : **Fecha: 07/11/2011 Hora: 11:30** Atención: Unidad Operativa de Contratación del BCP Funcionario Responsable: Silvia Patricia Núñez Mazacotte – Alba Patricia Galeano Zárate Calle y No.: Av. Federación Rusa y Cabo 1° Feliciano Marecos Piso/Oficina: 4° Piso – Unidad Operativa de Contratación Ciudad: Asunción País: Paraguay Teléfono: (021) 6192939/ 6192022 Número de fax: (021) 604409 Correo electrónico: uoc@bcp.gov.py Las aclaraciones sobre el contenido de la licitación se podrán realizar a la dirección precitada, por medio de una carta que podrá ser remitida vía fax. La convocante no se hará responsable de solicitudes de aclaraciones realizadas vía electrónica, que por algún inconveniente técnico no sean recepcionadas. La convocante atenderá solicitudes de aclaraciones que contengan información suficiente de quien la solicita, de manera que garantice ser un Oferente Potencial.
IAO 9.2.	La visita al sitio de obras se llevará a cabo el día **04/11/2011**, a partir de las 09:30 Hs. bajo la dirección de un personal calificado designado por el Departamento de Servicios Generales del B. C. P. , en Avda. Federación Rusa y Avda. Sargento Marecos. Este entregará al contratista una constancia de visita al sitio de obra. Todo oferente que no efectúe dicha visita, deberá presentar una declaración jurada de que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con toda la información necesaria relativa a la zona para preparar su oferta y celebrar el contrato.
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 20.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección del BCP es: Atención: Unidad Operativa de Contratación del BCP Calle y No.: Av. Federación Rusa y Cabo 1° Feliciano Marecos Piso/Oficina: 4° Piso – Unidad Operativa de Contratación Ciudad: Asunción País: Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 15/11/2011 - Hora: 10:00 a.m.**
IAO 23.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Calle y No.: Av. Federación Rusa y Cabo 1° Feliciano Marecos Piso/Oficina: 5° Piso – Edificio BCP, Salón Auditorio Ciudad: Asunción País: Paraguay **Fecha: 15/11/2011 - Hora: 10:30 a.m.**
IAO 33	El Banco adjudicará al Oferente que presente la oferta más solvente, que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones. En caso de que dos o más ofertas resulten solventes porque han cumplido la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicará al oferente que presente el precio más bajo. La adjudicación se hará por LOTES, conforme a la disponibilidad presupuestaria del BCP. No se aceptarán ofertas parciales. La máxima autoridad del BCP será quien resuelva la adjudicación. El Banco se reserva el derecho de rechazar todas aquellas ofertas correspondientes a empresas que se encuentren en mora en las entregas de bienes o en la prestación de servicios, por causas imputables a los

Silvia P. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

Isaac R. Aguilera Dávalos

LPN Nº 59/2011 – ADENDA Nº 01

	mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con el BCP o que la empresa de la cual es representante o distribuidora se halla en mora como deudores del fisco o la seguridad social.

Punto 2

En la Sección II – Criterios de Evaluación y Calificación

2. Criterios de Calificación.

El numeral 2.3 queda modificado de la siguiente manera:

2.3 CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
Demostrar que cuenta con el personal debidamente calificado para ejecutar y coordinar los trabajos. Como mínimo se deberá contar con un representante técnico, profesional universitario Arquitecto o Ingeniero, de por lo menos tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza similar y un Jefe de obras residente en la obra.	Completar formulario N° 1.5 y presentar los documentos probatorios. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave y técnico con indicación de referencias satisfactorias y personas con quien se pueda verificar la veracidad de la información proporcionada.

Punto 3

En la Sección III – Servicios Requeridos

Se agregan al PBC las siguientes especificaciones técnicas para el Lote N° 01.

Ítem 4 - Puertas metálicas vidriadas

Para el sector tesorería se deberá proveer y colocar una puerta metálica realizadas con chapa metálica doblada Nº 12 y vidrios de 20 mm conforme a medidas y detalles indicadas en el plano. La hoja de abrir serán fabricadas sobre un bastidor metálico y estarán fijadas al marco metálico existente atraves de bisagras metálicas de cinco agujeros reforzadas para aguantar el peso las que irán soldadas, con cerraduras tipo manija de buena calidad. El bastidor será ejecutado también en chapa metálica.

El oferente antes de la fabricación deberá verificar las medidas correspondientes del vano de marco metálico al cual será fijada la abertura a ser proveída y colocada.

Ítem 5 y 6 - ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

CONDICIONES GENERALES

1. Los trabajos solicitados en esta licitación se refieren a la provisión e instalación de equipos de aire acondicionado tipo splits en varias oficinas del Complejo edilicio del BCP, para lo cual se deberán proveer los materiales, insumos, accesorios y herramientas así como la mano de obra necesaria para la instalación de los mismos y su puesta en funcionamiento.
2. El trabajo a realizarse, los materiales y equipos a ser utilizados deberán ajustarse en cantidad y tipo a lo especificado en estas Especificaciones Técnicas y la Planilla de Cotización que se adjunta, deberán especificar marca y procedencia de los equipos a ser instalados. Serán de la mejor calidad por lo que el adjudicatario garantizará el buen funcionamiento de los mismos por un plazo de 365 días contados a partir de la Recepción de los trabajos. Con la presentación de la oferta el oferente deberá adjuntar catálogos de los equipos ofertados.
3. El adjudicatario deberá tomar todos los recaudos de seguridad para el personal durante la ejecución de los trabajos y tendrá en cuenta todas las instalaciones y materiales existentes en los lugares donde se desarrollarán los trabajos. Antes del inicio de cada instalación el contratista someterá a conocimiento y aprobación de los técnicos del Banco los procedimientos y los materiales a emplear durante la ejecución.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos solicitados comprenden la provisión e instalación de equipos de aire acondicionado tipo split en los lugares a ser indicados por los técnicos del Banco. La instalación de los equipos se deberá ajustar a las necesidades del lugar a fin de asegurar las condiciones de confort requeridas.

Para el montaje y la instalación eléctrica el adjudicatario deberá proveer todos los materiales necesarios tales como caños, cables NYY con sección adecuada acorde a la distancia y capacidad del equipo, llaves TM (tipo europea), caños de cobre con aislamiento térmico (aprox. 4 m), canaletas de plástico para la cobertura de los mismos y los accesorios, soportes y bases que se requieran para la perfecta instalación. Serán por cuenta del adjudicatario la provisión de los materiales y la mano de obra necesaria para el desagüe de los evaporadores, que será realizado en caños PVC. Técnicos del Banco indicarán en cada caso los tableros desde donde serán alimentados los equipos.

EQUIPOS A PROVEER

Los equipos a proveer se ajustarán como mínimo a las siguientes especificaciones:

Aparatos de aire acondicionado tipo Split de 26.000/36.000 BTU/h, 220 volt, 50 Hz, trifásico, frío/caliente. Deberá además contar con:

- Display LCD
- Control remoto
- Programable
- Enfriamiento de alto poder
- Control automático de ventilación
- Deshumidificador

Silvia P. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

Isaac R. Aguilera Dávalos

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN Nº 59/2011 – ADENDA Nº 01

En la Sección IV – Formularios de la Oferta
Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios
Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto

Lote 1

					Fecha:	
					LPN No:	
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	81141805-001	Acondicionamiento de bocas de incendio	Unidad	10		
2	72101703-013	Ejecución de piso de acceso y patio de maniobras acceso vehicular de camiones blindados	M2	260		
3	72102602-005	* Provisión y colocación de puertas metálicas en la Tesorería DE 1,40 x 2,10	unidad	3		
4	72102602-005	Provisión y colocación de puerta metálica vidriada.	unidad	1		
5	72131601-001	Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado splits de 24.000. BTU	unidad	3		
6	72131601-001	Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado splits de 36.000. BTU para la tesorería	unidad	1		
		Total General Lote Nº 01 (IVA Incluido)				
	Son Guaraníes:					

Nombre _____
En calidad de _____Firma _____Fecha_____
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____

Lote 2

					Fecha:	
					LPN No:	
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
		Trabajos previos en el sector				
1	76111701-001	Limpieza y preparación del terreno	gl	1		
2	72103003-001	Demolición para colocación de puerta doble de 1,40m y otra de 0,80 m de ancho.	gl	1		
		Albañilería				
3	72131601-003	Cimentación de PBC	m3	26		
4	72102504-002	Muro de Nivelación de 0,30	ml	53		
5	72131601-006	Aislación Horizontal	ml	53		
6	72131601-005	Mampost de elevación de 0,15 ladrillos laminados visto	m2	100		
7	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillos comunes	m2	34		
8	72131601-005	Mamposteria de elevación de ladrillos convoco	m2	12		
9	72131601-008	Revoque interior	m3	130		
10	72131601-008	Revoque de Losa	m2	95		
11	11111604-001	Mesada de granito nat. de 0,5 mts (ancho)/base mampost	m2	4		
		Hormigón Armado				
12	72131601-004	Hormigón Armado	m3	23		
		Piso y azulejos				
13	72131601-009	Carpeta con contrapiso de 0,10	m2	70		
14	72131601-009	Colocacion de piso Ceramico esmaltado	m2	70		
15	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 0,10 con pendiente	m2	80		
16	72131601-009	Colocacion de piso baldosones de Ho sin varilla	m2	80		
17	72131601-009	Zocalo del piso cerámico	ml	35		
18	72131601-009	Colocación de Azulejo tipo piso pared	m2	116		
19	72131601-009	Colocación de Azulejo mesada	m3	6,5		
		Electricidad				
20	72131601-001	Instalación eléctrica, electroductos, cableado, bocas de iluminación, interruptores, tomas ctes.	GL	1		
21	39111501-001	Artefactos de iluminación tipo fluorescente de 1x40 W	unid	7		
22	39111501-001	Artefactos de iluminación tipo fluorescente de 2x40 W	unid	6		
23	39111501-001	Artefactos de iluminación tipo apliques de luz	unid	8		
		Techo				
24	72102507-001	Aislación hidrófuga incluida piso de protección	m2	80		
		Carpintería				
25	72102602-005	Ventana de 1,00 x1,00 de vidrio templado de 8 mm	m2	5,5		

Silvia P. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

Isaac R. Aquilera Dávalos

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN Nº 59/2011 – ADENDA Nº 01

26	72102602-005	Provisión y colocación de marco y puerta placa 0,70 x 2,10	un	3		
27	72102602-005	Provisión y colocación de marco y puerta doble 1,4 x 2,10 carpintería de aluminio	un	1		
28	72102602-005	Provisión y colocación de abertura metálica de aluminio en banderola, con vidrio de 4 mm transparente de 1,5 x 0,5	un	3		
29	72102602-007	Provisión y colocación de mamparas divisorias para boxes de baño con herrajes y tres puertas	m2	18		
		Instalación Hidráulica y Sanitaria				
30	83101504-989	Instalación de Agua corriente	gl	1		
31	72102304-007	Desagüe cloacal, con cámara séptica, registro, desengrasado y conexión a red cloacal	gl	1		
32	72102304-001	Provisión e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios, con mesadas y bachas	gl	1		
		Parrilla				
33	72131601-005	Parrilla de base de ladrillos refractarios	gl	1		
		Pintura				
34	72131601-012	Pintura exterior al latex	m2	162		
35	72131601-012	Pintura Interior al latex	m3	100		
36	72131601-012	Pintura de ladrillos visto con silicona	m2	162		
		Acondicionamiento Salón - zona de gradas de Acceso				
37	72103003-001	demolición gradas y desmonte	global	1		
38	72103003-001	demolición mampostería	m2	40		
39	72103003-001	desmontaje aberturas aluminio	global	1		
40	72103003-001	retiro rejas metalicas	global	1		
41	72102802-004	muro de contención	m2	15		
42	72102802-004	Aislación vertical de muro contención	m2	15		
43	72131601-005	Mampostería de ladrillo visto	m2	35		
44	72131601-009	Contrapiso	m2	29		
45	72131601-009	piso granito reconstituido.	m2	29		
46	72131601-008	revoque interior con aislac.	m2	15		
47	72131601-005	Cierre de aberturas de aluminio con mampostería	m2	10		
48	72101607-003	Paredes	m2	150		
49	72131601-007	Techo	m2	380		
		Ampliación Caseta de Guardia				
50	76111701-001	Limpieza y preparación del terreno(relleno y compactación)	gl	1		
51	72103003-001	Demolición y retiro de escombros (paredes, techo, pisos y gradas. Demolición para vano en pared y reubicación de abertura-baño	gl	1		
		Albañilería				
52	72103004-001	Excavación con acarreo	m3	6		
53	72131601-003	Cimentación de PBC	m3	5,5		
54	72102504-002	Muro de Nivelación de 0,40	ml	17,5		
55	72102905-001	Relleno y compactación	m3	15		
56	72131601-006	Aislación Horizontal	ml	18		
57	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,30 ladrillos comunes	m2	46,5		
58	72131601-008	Revoque exterior con hidrófugo	m2	60,5		
59	72131601-008	Revoque interior	M2	61,5		
60	72131601-008	Revoque de Losa	m2	40		
		Hormigón Armando				
61	72131601-004	Viga Perimetral de Hº Aº 0,15 x 0,40	ml	17,5		
62	72131601-009	Losa de 0,10	m3	3,5		
		Piso y Contrapiso				
63	72131601-009	Carpeta con contrapiso de 0,10	m2	19		
64	72131601-009	Colocación de piso Cerámica esmaltada	m2	19		
65	72131601-009	Zócalo	ml	16,5		
		Electricidad				
66	72131601-001	Instalación eléctrica (, tomas, puntos), teléfono	GL	1		
67	39111501-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación de 2 x 40 W	Unid	2		
68	39111501-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación de 1 x 40 W	Unid	3		
69	40101701-002	Provisión e instalación de equipo Split de 24.000 BTU	Unid	1		
		Aislación de techo				
70	72131601-006	Aislación Hidrófuga incluida piso de protección	m2	35		
		Aberturas				
71	72102602-005	Ventana metalica de 1,00 x1,00 de 8 mm vidrio templado	m2	2		
72	72102602-005	Provisión y colocación de marco y puerta de madera placa 0,80 x 2,10	un	1		
73	72102602-005	Provisión y colocación de marco y puerta metalica de0,80 x 2,10	un	1		
		Pintura				
74	72131601-012	Exterior de paredes	m2	60		
75	72131601-012	Interior de paredes	m2	60		
76	72131601-012	Cielo raso	m2	40		
77	72131601-012	Aberturas metálicas	umid	3		
Total General Lote Nº 02 (IVA Incluido)						

Son Guaraníes:

Silvia P. Núñez M.
Banco Central del Paraguay

Isaac R. Aquilera Dávalos

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN Nº 59/2011 – ADENDA Nº 01

Nombre _____
En calidad de _____Firma _____Fecha_____
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____

Punto 4

En la Sección V – Alcance de las Obras
Lista de Servicios - Obras

Lote 1

1	2	3	4	5
Ítem	**Código de catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1	81141805-001	Acondicionamiento de bocas de incendio	Unidad	10
2	72101703-013	Ejecución de piso de acceso y patio de maniobras acceso vehicular de camiones blindados	M2	260
3	72102602-005	Provisión y colocación de puertas metálicas en la Tesorería DE 1,40 x 2,10	unidad	3
4	72102602-005	Provisión y colocación de puerta metálica vidriada.	unidad	1
5	72131601-001	Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado splits de 24.000. BTU	unidad	3
6	72131601-001	Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado splits de 36.000. BTU para la tesorería	unidad	1

Lote 2

1	2	3	4	5
Ítem	**Código de catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
		Trabajos previos en el sector		
1	76111701-001	Limpieza y preparación del terreno	gl	1
2	72103003-001	Demolición para colocación de puerta doble de 1,40m y otra de 0,80 m de ancho.	gl	1
		Albañilería		
3	72131601-003	Cimentación de PBC	m3	26
4	72102504-002	Muro de Nivelación de 0,30	ml	53
5	72131601-006	Aislación Horizontal	ml	53
6	72131601-005	Mampost de elevación de 0,15 ladrillos laminados visto	m2	100
7	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillos comunes	m2	34
8	72131601-005	Mamposteria de elevación de ladrillos convoco	m2	12
9	72131601-008	Revoque interior	m3	130
10	72131601-008	Revoque de Losa	m2	95
11	11111604-001	Mesada de granito nat. de 0,5 mts (ancho)/base mampost	m2	4
		Hormigón Armado		
12	72131601-004	Hormigón Armado	m3	23
		Piso y azulejos		
13	72131601-009	Carpeta con contrapiso de 0,10	m2	70
14	72131601-009	Colocacion de piso Ceramico esmaltado	m2	70
15	72131601-009	Contrapiso de cascotes de 0,10 con pendiente	m2	80
16	72131601-009	Colocacion de piso baldosones de Ho sin varilla	m2	80
17	72131601-009	Zocalo del piso cerámico	ml	35
18	72131601-009	Colocación de Azulejo tipo piso pared	m2	116
19	72131601-009	Colocación de Azulejo mesada	m3	6,5
		Electricidad		
20	72131601-001	Instalación eléctrica, electroductos, cableado, bocas de iluminación, interruptores, tomas ctes.	GL	1
21	39111501-001	Artefactos de iluminación tipo fluorescente de 1x40 W	unid	7
22	39111501-001	Artefactos de iluminación tipo fluorescente de 2x40 W	unid	6
23	39111501-001	Artefactos de iluminación tipo apliques de luz	unid	8
		Techo		
24	72102507-001	Aislación hidrófuga incluida piso de protección	m2	80
		Carpintería		
25	72102602-005	Ventana de 1,00 x1,00 de vidrio templado de 8 mm	m2	5,5
26	72102602-005	Provisión y colocación de marco y puerta placa 0,70 x 2,10	un	3
27	72102602-005	Provisión y colocación de marco y puerta doble 1,4 x 2,10 carpintería de aluminio	un	1
28	72102602-005	Provisión y colocación de abertura metálica de aluminio en banderola, con	un	3

Silvia P. Núñez M
Banco Central del Paraguay

Isaac R. Aguilera Dévalos

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN Nº 59/2011 – ADENDA Nº 01

		vidrio de 4 mm transparente de 1,5 x 0,5		
29	72102602-007	Provisión y colocación de mamparas divisorias para boxes de baño con herrajes y tres puertas	m2	18
		Instalación Hidráulica y Sanitaria		
30	83101504-989	Instalación de Agua corriente	gl	1
31	72102304-007	Desagüe cloacal, con cámara séptica, registro, desengrasado y conexión a red cloacal	gl	1
32	72102304-001	Provisión e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios, con mesadas y bachas	gl	1
		Parrilla		
33	72131601-005	Parrilla de base de ladrillos refractarios	gl	1
		Pintura		
34	72131601-012	Pintura exterior al latex	m2	162
35	72131601-012	Pintura Interior al latex	m3	100
36	72131601-012	Pintura de ladrillos visto con silicona	m2	162
		Acondicionamiento Salón - zona de gradas de Acceso		
37	72103003-001	demolición gradas y desmonte	global	1
38	72103003-001	demolición mampostería	m2	40
39	72103003-001	desmontaje aberturas aluminio	global	1
40	72103003-001	retiro rejas metalicas	global	1
41	72102802-004	muro de contención	m2	15
42	72102802-004	Aislación vertical de muro contención	m2	15
43	72131601-005	Mampostería de ladrillo visto	m2	35
44	72131601-009	Contrapiso	m2	29
45	72131601-009	piso granito reconstituido.	m2	29
46	72131601-008	revoque interior con aislac.	m2	15
47	72131601-005	Cierre de aberturas de aluminio con mampostería	m2	10
		Pintura General		
48	72101607-003	Paredes	m2	150
49	72131601-007	Techo	m2	380
		Ampliación Caseta de Guardia		
50	76111701-001	Limpieza y preparación del terreno(relleno y compactación)	gl	1
51	72103003-001	Demolición y retiro de escombros (paredes, techo, pisos y gradas. Demolición para vano en pared y reubicación de abertura-baño	gl	1
		Albañilería		
52	72103004-001	Excavación con acarreo	m3	6
53	72131601-003	Cimentación de PBC	m3	5,5
54	72102504-002	Muro de Nivelación de 0,40	ml	17,5
55	72102905-001	Relleno y compactación	m3	15
56	72131601-006	Aislación Horizontal	ml	18
57	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,30 ladrillos comunes	m2	46,5
58	72131601-008	Revoque exterior con hidrófugo	m2	60,5
59	72131601-008	Revoque interior	M2	61,5
60	72131601-008	Revoque de Losa	m2	40
		Hormigón Armando		
61	72131601-004	Viga Perimetral de Hº Aº 0,15 x 0,40	ml	17,5
62	72131601-009	Losa de 0,10	m3	3,5
		Piso y Contrapiso		
63	72131601-009	Carpeta con contrapiso de 0,10	m2	19
64	72131601-009	Colocación de piso Cerámica esmaltada	m2	19
65	72131601-009	Zócalo	ml	16,5
		Electricidad		
66	72131601-001	Instalación eléctrica (, tomas, puntos), teléfono	GL	1
67	39111501-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación de 2 x 40 W	Unid	2
68	39111501-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación de 1 x 40 W	Unid	3
69	40101701-002	Provisión e instalación de equipo Split de 24.000 BTU	Unid	1
		Aislación de techo		
70	72131601-006	Aislación Hidrófuga incluida piso de protección	m2	35
		Aberturas		
71	72102602-005	Ventana metalica de 1,00 x1,00 de 8 mm vidrio templado	m2	2
72	72102602-005	Provisión y colocación de marco y puerta de madera placa 0,80 x 2,10	un	1
73	72102602-005	Provisión y colocación de marco y puerta metalica de0,80 x 2,10	un	1
		Pintura		
74	72131601-012	Exterior de paredes	m2	60
75	72131601-012	Interior de paredes	m2	60
76	72131601-012	Cielo raso	m2	40
77	72131601-012	Aberturas metálicas	unid	3

*** Se incluye el siguiente plano referente a la provisión y colocación de puertas metálicas en la Tesorería**

Silvia R. Núñez M
Banco Central del Paraguay

Isaac R. Aquilera Dávalos

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LPN Nº 59/2011 – ADENDA Nº 01

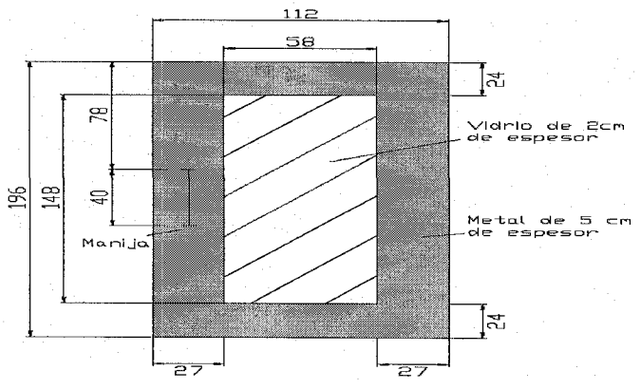

Punto 5

En la Sección VI – Condiciones Especiales del Contrato

CGC 52.2	Solución de Controversias Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Se transcribirá lo estipulado en dichas cláusulas.

Punto 6

En la Sección VII – Modelo de Contrato

6. VIGENCIA DEL CONTRATO (Art. 37, inciso d de la Ley 2051/03)
6.1. El plazo de vigencia del contrato será de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la suscripción del mismo.

Atentamente,

SILVIA PATRICIA NUÑEZ M.
Directora
Unidad Operativa de Contratación

ISAAC RUBEN AGUILERA
Gerente
Gerencia de Servicios Administrativos

JOSE ROJAS DAVALOS
Encargado de Despacho – Gerencia General
Banco Central del Paraguay