CONSTRUCCIÓN DE AULA 5,80x6,80 - TECHO DE TEJAS					
Nº	RUBROS	Unid.	Cant.	P. Unitario	Total
	Trabajos Preliminares				
	a- Letrero Oficial	Uni.	1,0		
	b- Obrador	Uni.	1,0		
	c- Vallado de Obras	Uni.	1,0		
1	Preparación de la Obra				
	a-Replanteo	M²	81,4		
	b-Limpieza y preparación del terreno	M²	81,4		
4	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	17,3		
5	Estructura de Hormigon Armado				
	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	0,9		
	Pilar y zapata de H°A°	M³	0,6		
	Encadenados	M³	3,2		
6	Muros de Nivelación h=0,50				
	a) De 0,45	M²	6,1		
	b) De 0,30	M²	17,2		
7	Relleno y Compactación	M³	32,3		
8	Aislación Asfaltica De Muros				
	a) De 0,15- Horizontal	M²	8,4		
	a) De 0,30- Horizontal	M²	4,2		
9	Muros de Elevación				
	a) De 0,30 para Revocar	M²	19,5		
	b) De 0,15 para Revocar	M²	39,4		
	d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Comun	M²	25,6		
	f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm	ML	40,3		
10	Pilares				
	d) De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,0		
12	Techo:				
	De tejas y tejuelones prensados a maquinas,	M²	98,6		
13	Revoques				
	a) Interior- exterior a 1 Capa	M²	154,0		

	c) De pilares de manpostería	ML	9,0		
	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,5		
	f) De Nivelación	M²	16,7		
14	Contrapiso de Ho de cascote	M²	65,8		
15	Piso				
	Baldosa Calcárea en aula, galeria	M²	60,5		
16	Zócalo				
	Calcáreo	ML	37,1		
17	Aberturas de madera				
	b-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1,0		
18	Aberturas Metalicas				
	b- Marco y Puerta	UN	1,0		
	a-Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	10,2		
19	Alféizar de ventana				
	d) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,6		
20	Pintura				
	a) De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M²	131,1		
	d) Abert. Madera C/ Barniz	M²	3,4		
	e) De viga cumbrera	M²	15,5		
	j) Pintura de techo	M²	98,6		
	i) Revoque comun latex, exterior color mostaza	M²	52,4		
	f)Balancines	M²	16,2		
	f)Puerta de acceso	M²	5,1		
23	Vidrios dobles	M²	17,0		
37	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Gl	1,0		
42	Mobiliario				
	b-Pizarrón de madera mivil c/ pintura 1,50x1,00	Gl	1,0		
43	Limpieza final	Gl	66,8		
	Total				

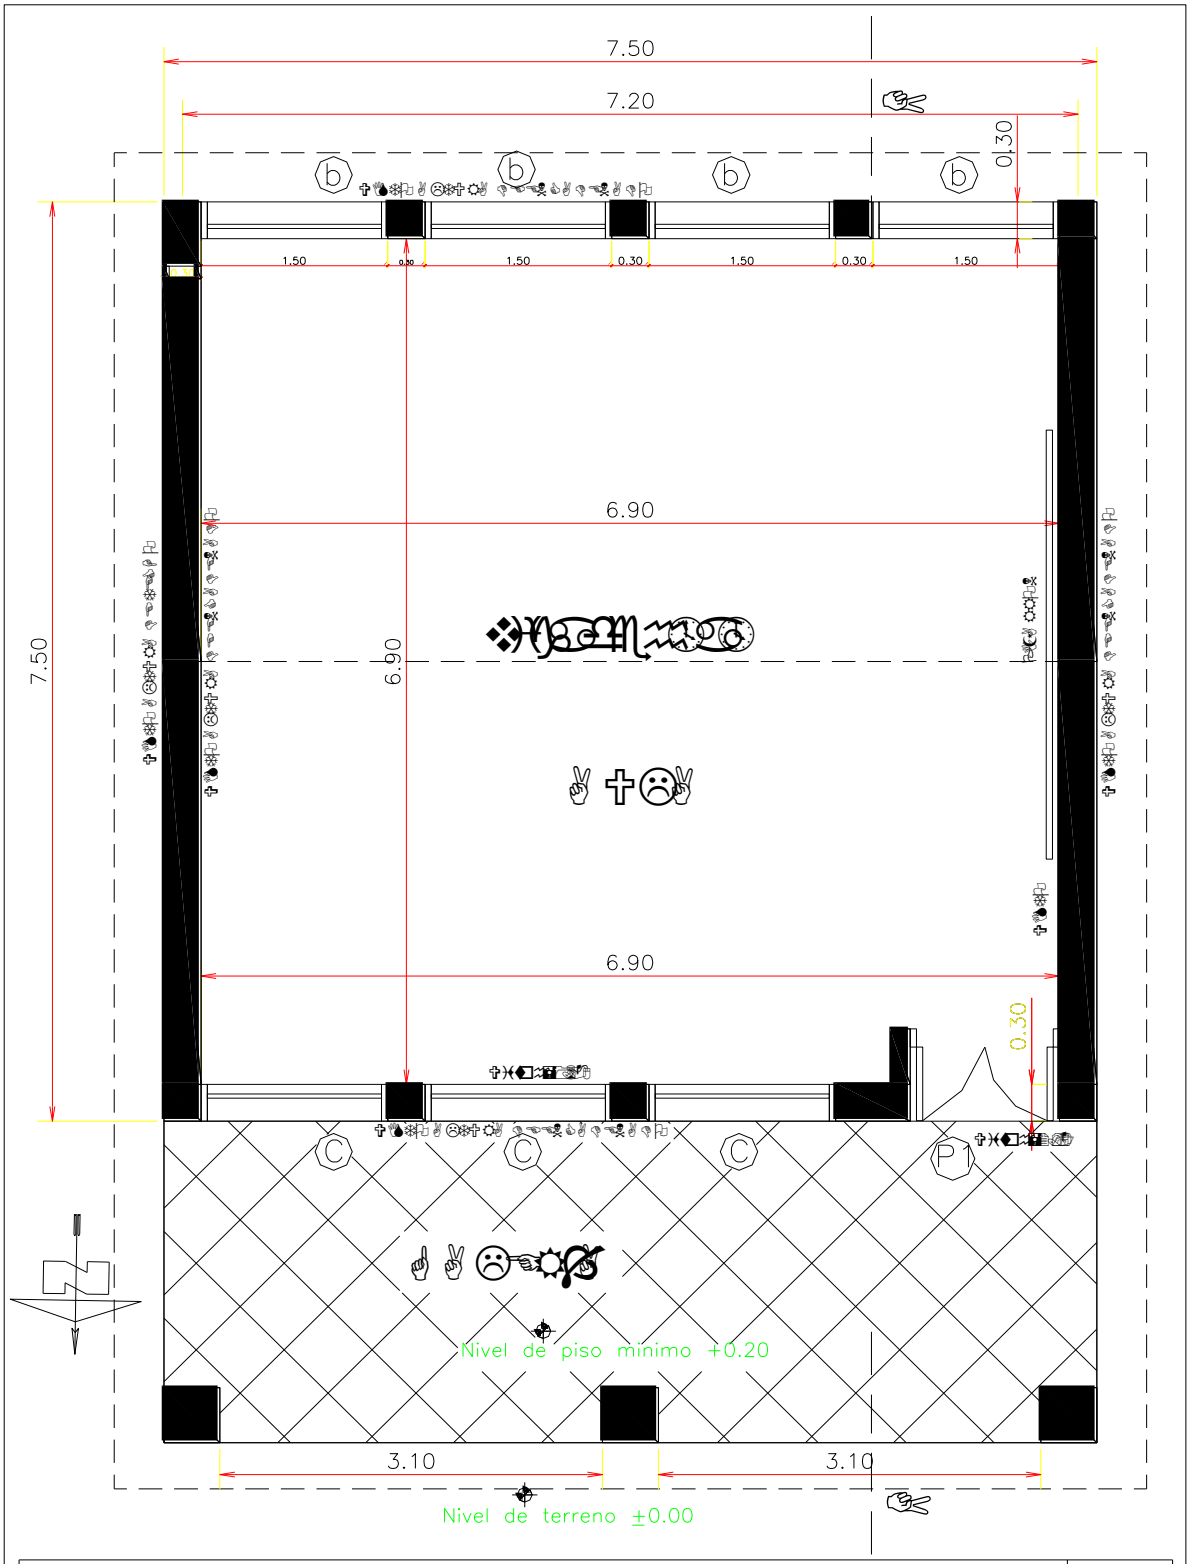
7.50
7.20
0.30
b
b
b
b
1.50
0.30
1.50
0.30
1.50
0.30
1.50
6.90
7.50
6.90
6.90
0.30
C
C
C
P1
Nivel de piso minimo +0.20
3.10
3.10
Nivel de terreno ±0.00