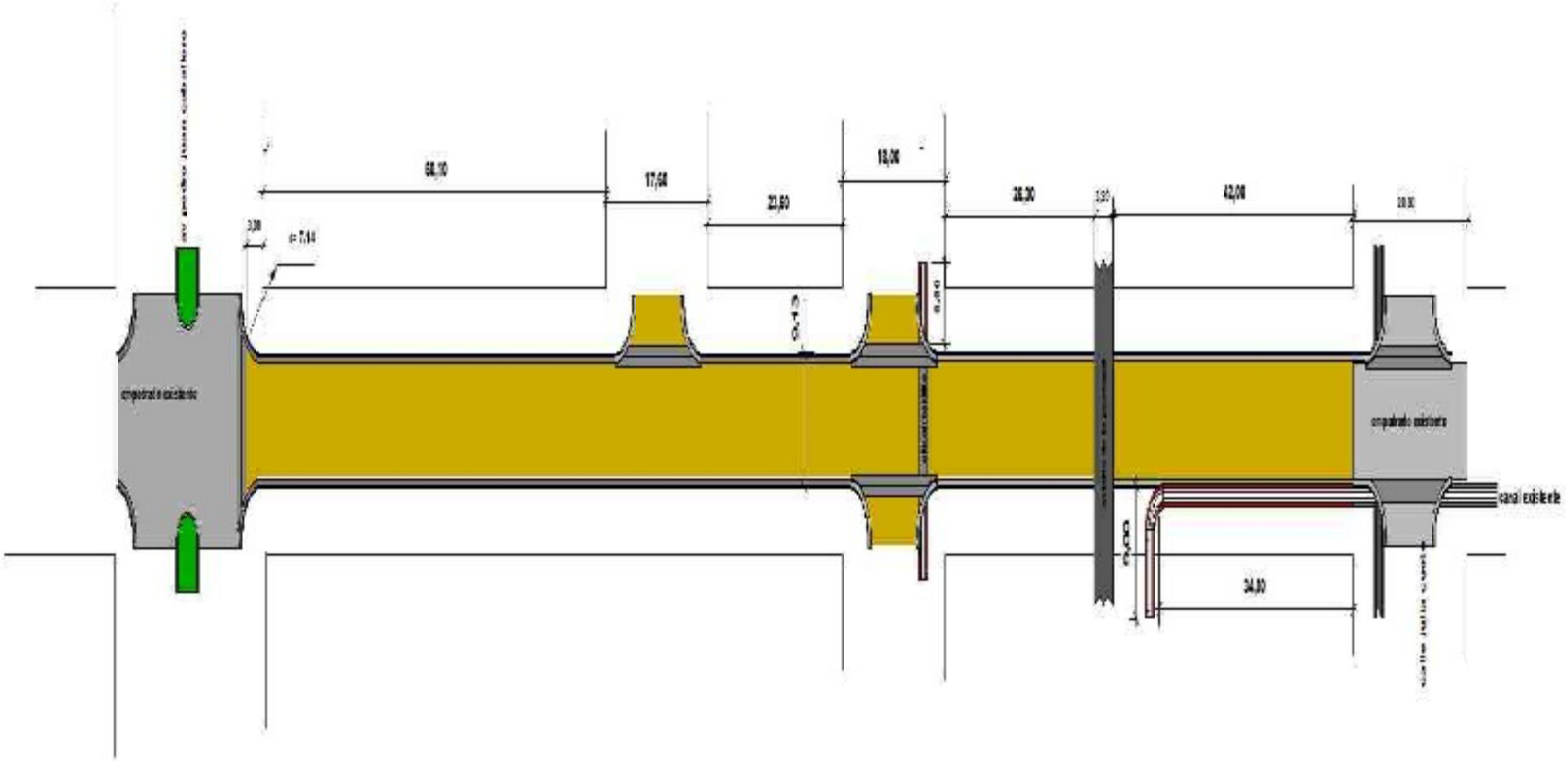
17,68
23,60
19,00
42,00
34,00

EMPEDRADO 15 DE AGOSTO DESDE AV. JOSE F. BOGADO HASTA JULIA CUETO					
	rubros	un	cantidad	precio	total
1	Replanteo General y Fijacion de Cotas.-	m2	1.598,00		
2	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante, con motoniveladora	m2	1.598,00		0
3	Construccion de cordon cuneta segun detalle. Hº: 1:2:4	m2	410,90		0
4	Baden de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	m2	74,60		0
5	Canal de desague pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y tapa de HºAº.	ml	202,00		0
6	Alcantarilla de piedra bruta 0,30 con tapa de losa HºAº segun detalle	m2	38,70		0
7	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basáltica, sobre ripio colorado, rejunte con arena lavada, y compacta con pisón a mano, y terminacion con pisón a rodillo con 7000 kg.	m2	1.598,00		0
8	Caño de 100ml para drenaje del muro de PBC cada 25m	ml	36,00		0
9	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	Gl	1,00		0
				Precio Total+IVA	**0**