MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80.009.774-2

Tel. 0633 220050

PLANILLA DEL TRAMO I

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Trabajos preliminares				
	Replanteo: Levantamiento planialtimétrico y Marcación	m2	1.744		
	Preparación de Suelo con motoniveladora	m2	1.744		
	Cartel de Obra	un	1,00		
2	Pavimento tipo Empedrado con colchón de Triturada VI				
	Colchón:tierra colorada	m3	135,80		
	Piedra bruta Basáltica	m3	271,60		
	Enripiado: Triturada Tipo VI	tn	27,16		
3	Cordón normal de Hº (10x30cm)	ml	436,00		
4	Mano de Obra				
	Mano de Obra Empedrado (incluye todos los trabajos desde el comienzo)	m2	1.358,00		
5	Compacatación				
	Compacatación preliminar	m2	1.358,00		
	Compacatación final	m2	1.358,00		
	Total General Guaraníes				

PLANILLA DEL TRAMO II

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
	Replanteo: Levantamiento planialtimétrico y Marcación	m2	1.680		
	Preparación de Suelo con motoniveladora	m2	1.680		
	Cartel de Obra	un	1,00		
2	**Pavimento tipo Empedrado con colchón de Triturada VI**				
	Colchón:tierra colorada	m3	131,00		
	Piedra bruta Basáltica	m3	262,00		
	Enripiado: Triturada Tipo VI	tn	26,20		
3	**Cordón normal de Hº (10x30cm)**	ml	420,00		
4	**Mano de Obra**				
	Mano de Obra Empedrado (incluye todos los trabajos desde el comienzo)	m2	1.310,00		
5	**Compacatación**				
	Compacatación preliminar	m2	1.310,00		
	Compacatación final	m2	1.310,00		
	Total General Guaraníes				

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80.009.774-2

Tel. 0633 220050

PLANILLA DEL TRAMO III

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
	Replanteo: Levantamiento planialtimétrico y Marcación	m2	1.370		
	Preparación de Suelo con motoniveladora	m2	1.540		
	Cartel de Obra	un	1,00		
2	**Pavimento tipo Empedrado con colchón de Triturada VI**				
	Colchón:tierra colorada	m3	137,00		
	Piedra bruta Basáltica	m3	274,00		
	Enripiado: Triturada Tipo VI	tn	27,40		
3	**Cordón normal de Hº (10x30cm)**	ml	440,00		
4	**Mano de Obra**				
	Mano de Obra Empedrado (incluye todos los trabajos desde el comienzo)	m2	1.370,00		
5	**Compacatación**				
	Compacatación preliminar	m2	1.370,00		
	Compacatación final	m2	1.370,00		
	Total General Guaraníes				

PLANILLA DEL TRAMO IV

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
	Replanteo: Levantamiento planialtimétrico y Marcación	m2	1.810		
	Preparación de Suelo con motoniveladora	m2	1.810		
	Cartel de Obra	un	1,00		
2	**Pavimento tipo Empedrado con colchón de Triturada VI**				
	Colchón:tierra colorada	m3	137,00		
	Piedra bruta Basáltica	m3	274,00		
	Enripiado: Triturada Tipo VI	tn	27,40		
3	**Cordón normal de Hº (10x30cm)**	ml	440,00		
4	**Mano de Obra**				
	Mano de Obra Empedrado (incluye todos los trabajos desde el comienzo)	m2	1.370,00		
5	**Compacatación**				
	Compacatación preliminar	m2	1.370,00		
	Compacatación final	m2	1.370,00		
	Total General Guaraníes				

PLANILLA DEL TRAMO V

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
	Replanteo: Levantamiento planialtimétrico y Marcación	m2	1.717		
	Preparación de Suelo con motoniveladora	m2	1.717		
	Cartel de Obra	un	1,00		
2	**Pavimento tipo Empedrado con colchón de Triturada VI**				
	Colchón:tierra colorada	m3	130,00		
	Piedra bruta Basáltica	m3	260,00		
	Enripiado: Triturada Tipo VI	tn	26,00		
3	**Cordón normal de Hº (10x30cm)**	ml	416,80		
4	**Mano de Obra**				
	Mano de Obra Empedrado (incluye todos los trabajos desde el comienzo)	m2	1.300,00		
5	**Compacatación**				
	Compacatación preliminar	m2	1.300,00		
	Compacatación final	m2	1.300,00		
	Total General Guaraníes				

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80.009.774-2

Tel. 0633 220050

PLANILLA DEL TRAMO VI

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
	Replanteo: Levantamiento planialtimétrico y Marcación	m2	1.980		
	Preparación de Suelo con motoniveladora	m2	1.980		
	Cartel de Obra	un	1,00		
2	**Pavimento tipo Empedrado con colchón de Triturada VI**				
	Colchón:tierra colorada	m3	154,00		
	Piedra bruta Basáltica	m3	308,00		
	Enripiado: Triturada Tipo VI	tn	30,80		
3	**Cordón normal de Hº (10x30cm)**	ml	440,00		
4	**Mano de Obra**				
	Mano de Obra Empedrado (incluye todos los trabajos desde el comienzo)	m2	1.540,00		
5	**Compacatación**				
	Compacatación preliminar	m2	1.540,00		
	Compacatación final	m2	1.540,00		
	Total General Guaraníes				

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80.009.774-2

Tel. 0633 220050

PLANO I

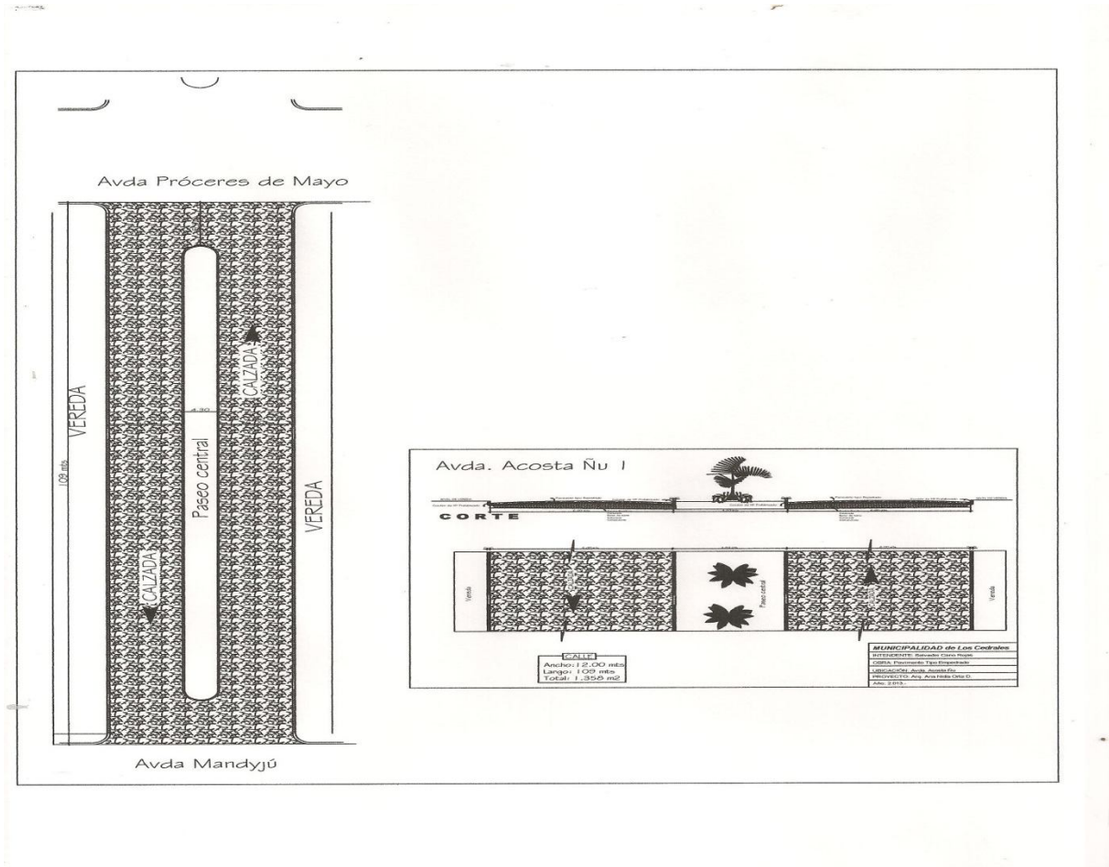

PLANO II

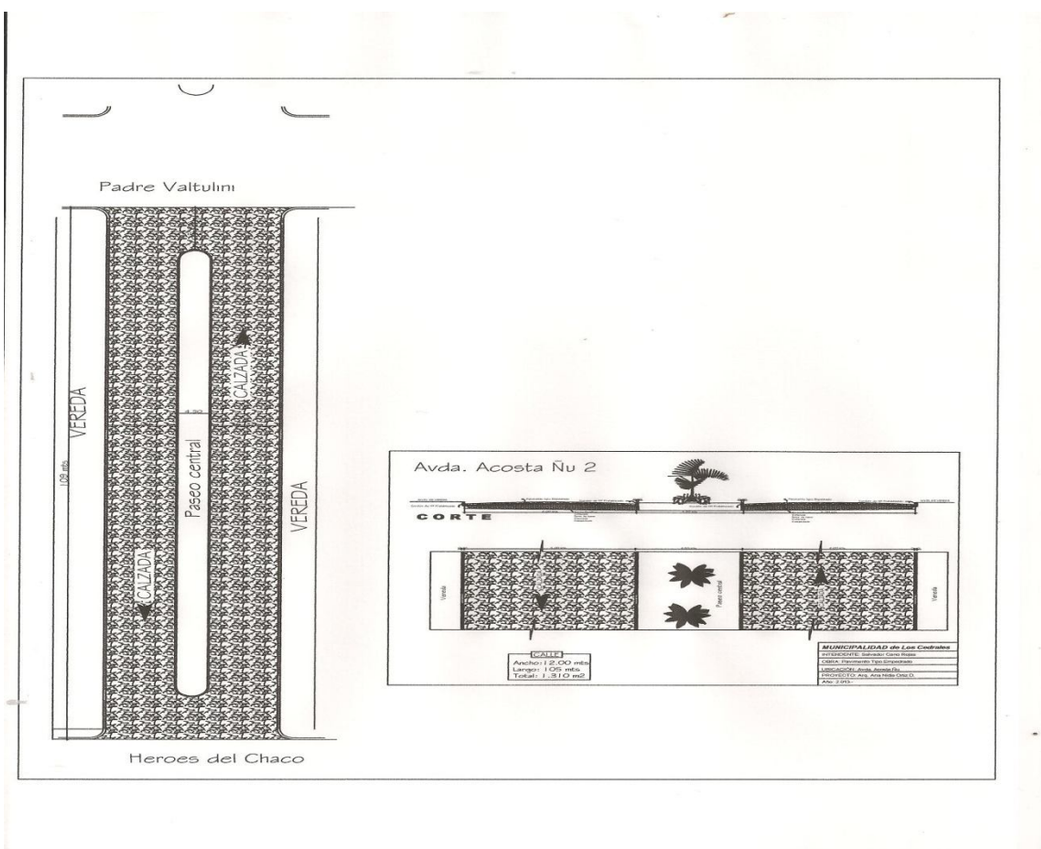

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

PLANO III

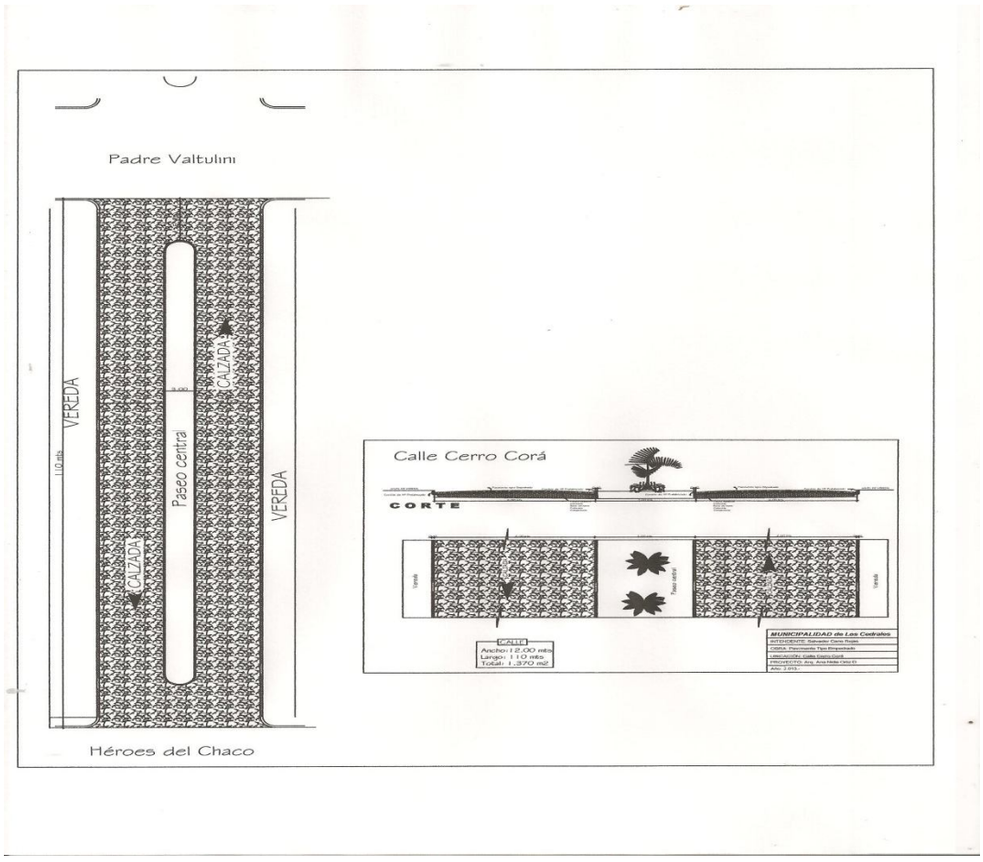

PLANO IV

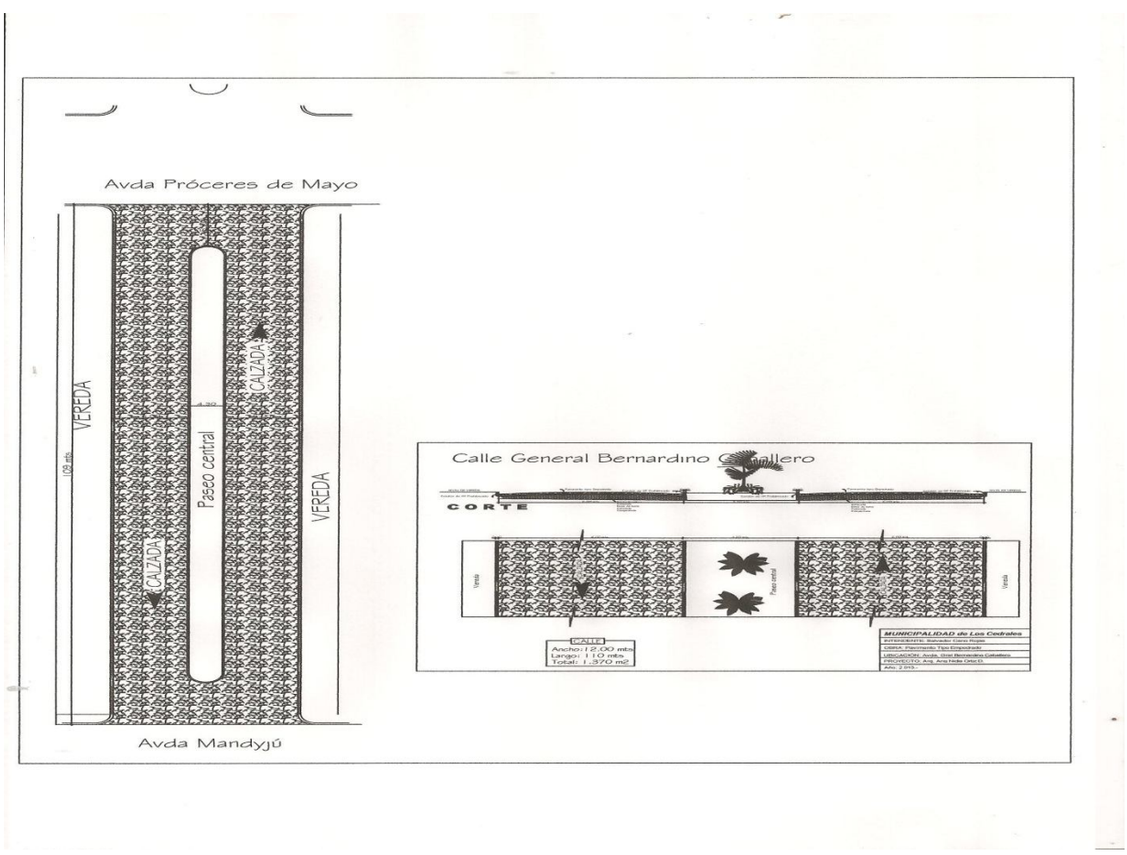

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

PLANO V

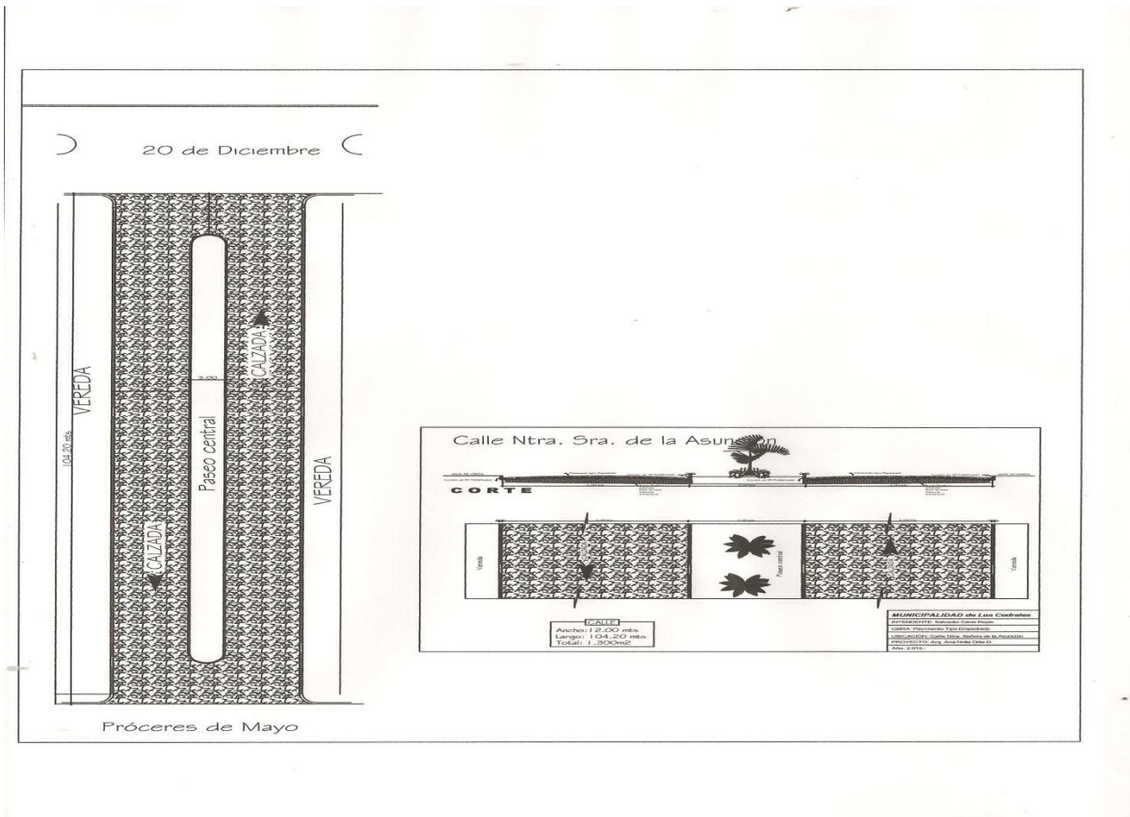

PLANO VI

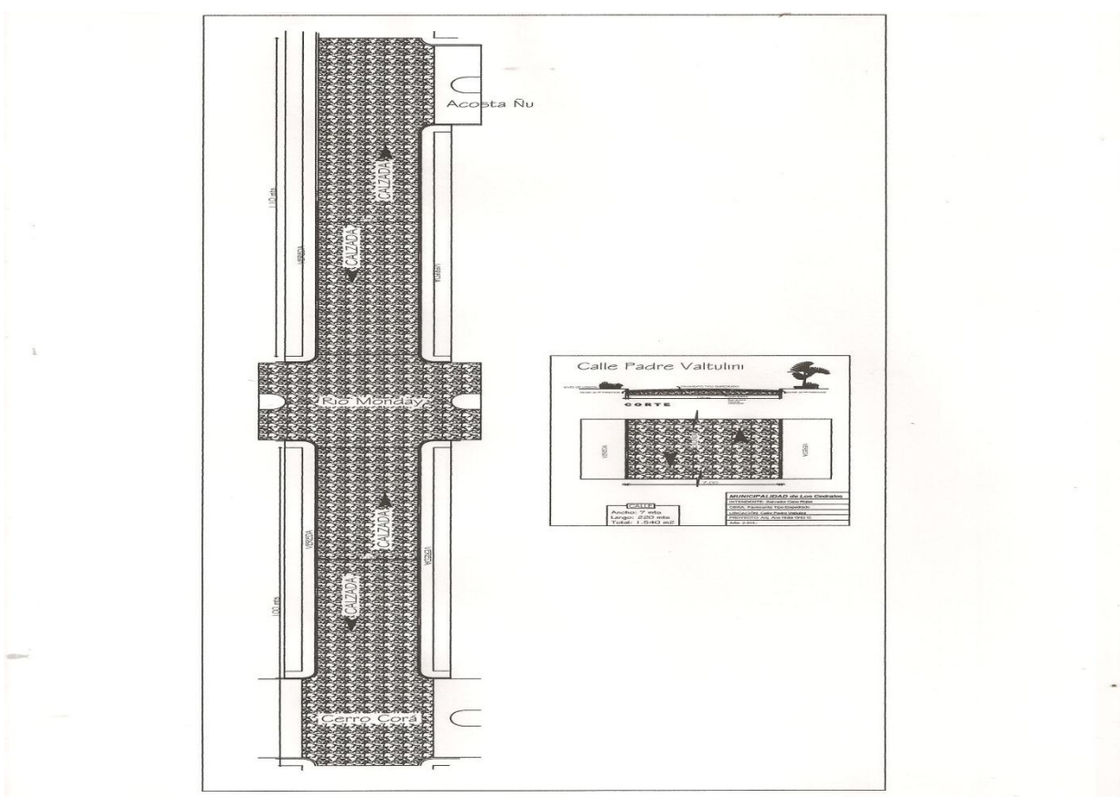

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)