PLANILLA DE COMPUTO Y PRECIO PRECIOS

1	2	3	4	6	5	7
Item	**CODIGO CATALOGO**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (Con IVA)**	**Precio Total (IVA)**
		[indicar la descripción de los Bienes o servicios.]	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem]*
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1		Replanteo y Marcacion	m2	133		
1,2		Excavacion p/ cimiento	m3	23		
1,3		Desmonte manual de suelo blando	m3	20		
1,4		Relleno	m3	46		
2	72131601-003	**ELEVACIONES VARIAS**				
2,1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	18		
2,2		Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2	21		
2,3		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun	m2	28		
2,4		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo PRENSADO	m2	89		
2,5		Elevación de 0,30 cm en ladrillo PRENSADO	m2	69		
2,6		Pilar de Mamposteria (ladrillo prensado)	ml	12		
2,6		Nucleo de HA dentro del pilar de mamposteria (armada 4 Ø6)	ml	14		
2,7		Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	67		
2,8		Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	67		
2,9		Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm)	m3	2		
3	72131601-004	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**				
3,1		Aislacion horizontal	ml	47		
4	72131601-007	**CUBIERTA**				
4,1		Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta)	m2	155		
5	72131601-009	**PISO**				
5,1		Contrapiso	m2	125		
5,2		Piso Cerámico 30x 30	m2	125		
5,3		Zocalo	ml	76		
5,4		Guarda Obra Frente- Piso alisado ancho= 1,5 mts	m2	32		
6	72131601-008	**REVESTIMIENTOS**				
6,1		Revoque	m2	196		
7	72131601-012	**PINTURAS**				
7,1		Al latex interior con enduido	m2	87		
7,2		Al latex exterior con enduido	m2	66		
7,3		Pintura de pizarron	m2	10		
7,4		Tejuelon al barniz	m2	155		
7,5		Tratamiento ladrillo visto	m2	223		
7,6		Pintura de puerta	m2	7		
7,7		Pintura metalica balancines	m2	21		
8	72131601-010	**INSTALACION ELECTRICA**				
8,1		Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos	Gl	1		
8,2		Ventiladores de techo	Un	4		
9	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA**				
9,1		Marco de madera	un	2		
9,2		Puerta tablero (cedro o peterevy)	un	2		
10	72131601-010	**CARPINTERIA METALICA**				
10		Balancines de Metal	m2	11		
10		Cartel de Obras	Un	1		
11	72131601-010	**VIDRIOS**				
11		Vidrios (2mm incoloro)	m2	11		
12	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				
12		Limpieza final de obra	m2	133		
		TOTAL GENERAL 2 AULAS Gs				
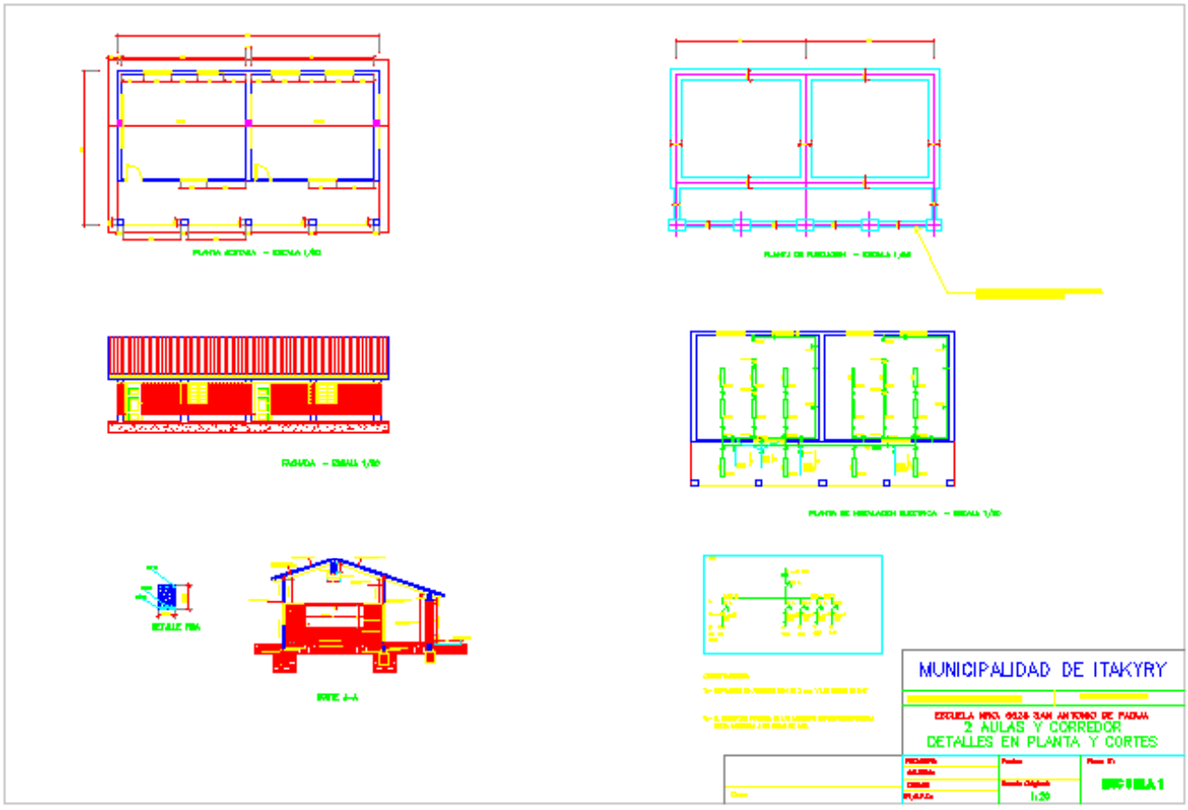
Plano de la Obra