



MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia.
Teléf.: 021 3280706



COMPUTO MÉTRICO

OBRA: REPARACIÓN DE 3 BOCAS CALLES

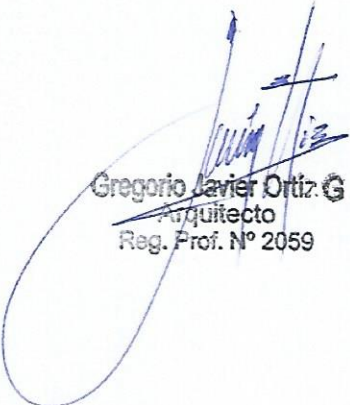
UBICACIÓN: ZONA CENTRO

COMBOCANTE: MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

OFICINA: CALLE 29 DE SETIEMBRE ESQ. SANTA ROSA

Nº	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Preparación de obra				
1.1	Limpieza y preparación de terreno	m2	160		
1.2	Replanteo	m2	160		
1.3	Valla de protección y señalización	ml	50.00		
1.4	Demolición de pavimento existente	m2	160.00		
1.5	Relleno y compactación	m3	35.00		
2	Estructura de HºAº				
2.1	Hormigón pobre de regularización fondo de excavación	m3	14.00		
2.2	Losa de hormigón armado H=0.12m (tipo vaden)	m3	21.75		
3	Terminaciones				
3.1	Pavimento rígido tipo empedrado	m2	16.00		
3.2	Reacondicionado de pavimento adyacente	m2	17.00		
3.3	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1.00		
3.4	Cartel de Obra, pedestal de caños galvanizado y base cartel de caños cuadrados y chapa + ploteado	gl	1.00		
TOTAL					

Son guaraníes:


Gregorio Javier Ortiz G
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2059