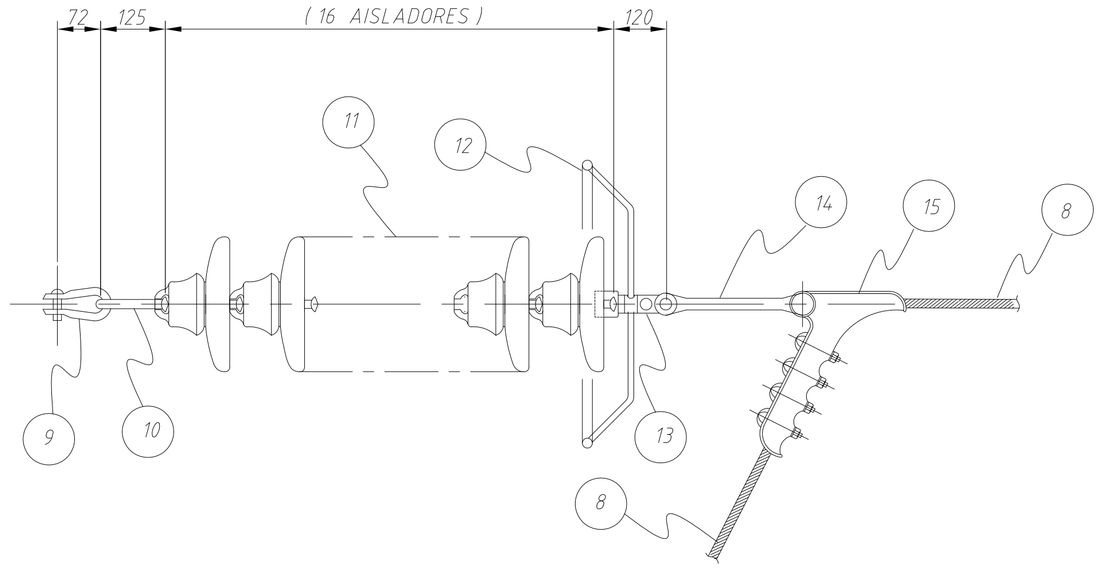

A1 **CADENA DEANCLAJE 220 kV**

SE NECESITAN : 42 (CUARENTA Y DOS)

POS.	DESCRIPCION	CANT.	PROVISION
8	CONDUCTOR ACSR 636 MCM GROSBEAK	-	CONTRATISTA
9	GRILLETE	1	CONTRATISTA
10	ESLABON BOLA TIPO FORJASUL F1353	1	CONTRATISTA
11	DISCO DE AISLADORES ø254, PASO 146, 120 kN	16	CONTRATISTA
12	ANILLO CORONA TIPO FORJASUL F2135	1	CONTRATISTA
13	CUENCA OJO PORTA ANILLO TIPO FORJASUL F2343	1	CONTRATISTA
14	ALARGADOR HORQUILLA OJAL TIPO FORJASUL F1370	1	CONTRATISTA
15	GRAPA DE TRACCION (CONDUCTOR GROSBEAK)	1	CONTRATISTA

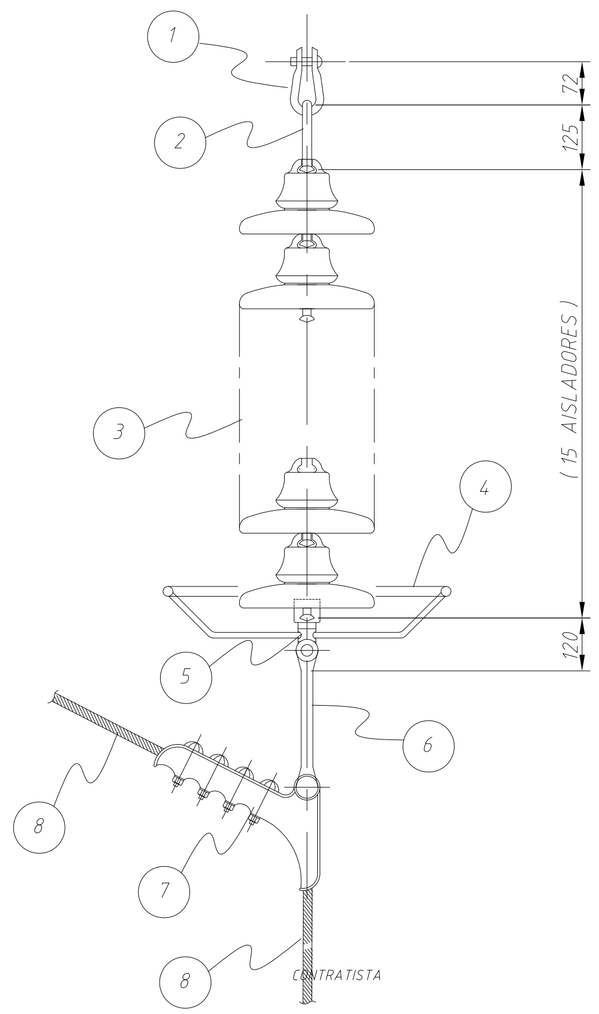

A2 **CADENA DE SUSPENSION 220 kV**

SE NECESITAN : 21 (VEINTIUNO)

POS.	DESCRIPCION	CANT.	PROVISION
1	GRILLETE	1	CONTRATISTA
2	ESLABON BOLA TIPO FORJASUL F1353	1	CONTRATISTA
3	DISCO DE AISLADORES ø254, PASO 146, 120 kN	15	CONTRATISTA
4	ANILLO CORONA TIPO FORJASUL F2135	1	CONTRATISTA
5	CUENCA OJO PORTA ANILLO TIPO FORJASUL F2343	1	CONTRATISTA
6	ALARGADOR HORQUILLA OJAL TIPO FORJASUL F1370	1	CONTRATISTA
7	GRAPA DE TRACCION (CONDUCTOR GROSBEAK)	1	CONTRATISTA
8	CONDUCTOR ACSR 636 MCM GROSBEAK	m.	CONTRATISTA

NOTA

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN MILIMETROS, EXCEPTO DONDE SE INDICA

REFERENCIAS

PROYECTO BÁSICO A NIVEL DE CONTRATO

REVIS.	LOCAL.	DESCRIPCION	DIBUJO	VERIFIC.	APROB.	FECHA

OBS.:

ANDE	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	SUBESTACIONES	
PROYECT.	ING.M.GARDOQUI	09/2012	CADENA DE AISLADORES 220 kV DETALLES DE MONTAJE
DIBUJO	F. CASTRO	06/09/12	
VERIFICO	ING. D. CABREERA	09/2012	
APROBO	ING. ROSE M. GIL	05/2011	DPG-PE ESCALA: 1/10 N°: 000-26270-001

DPG-PE-000-(01)