

MONTAJE DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

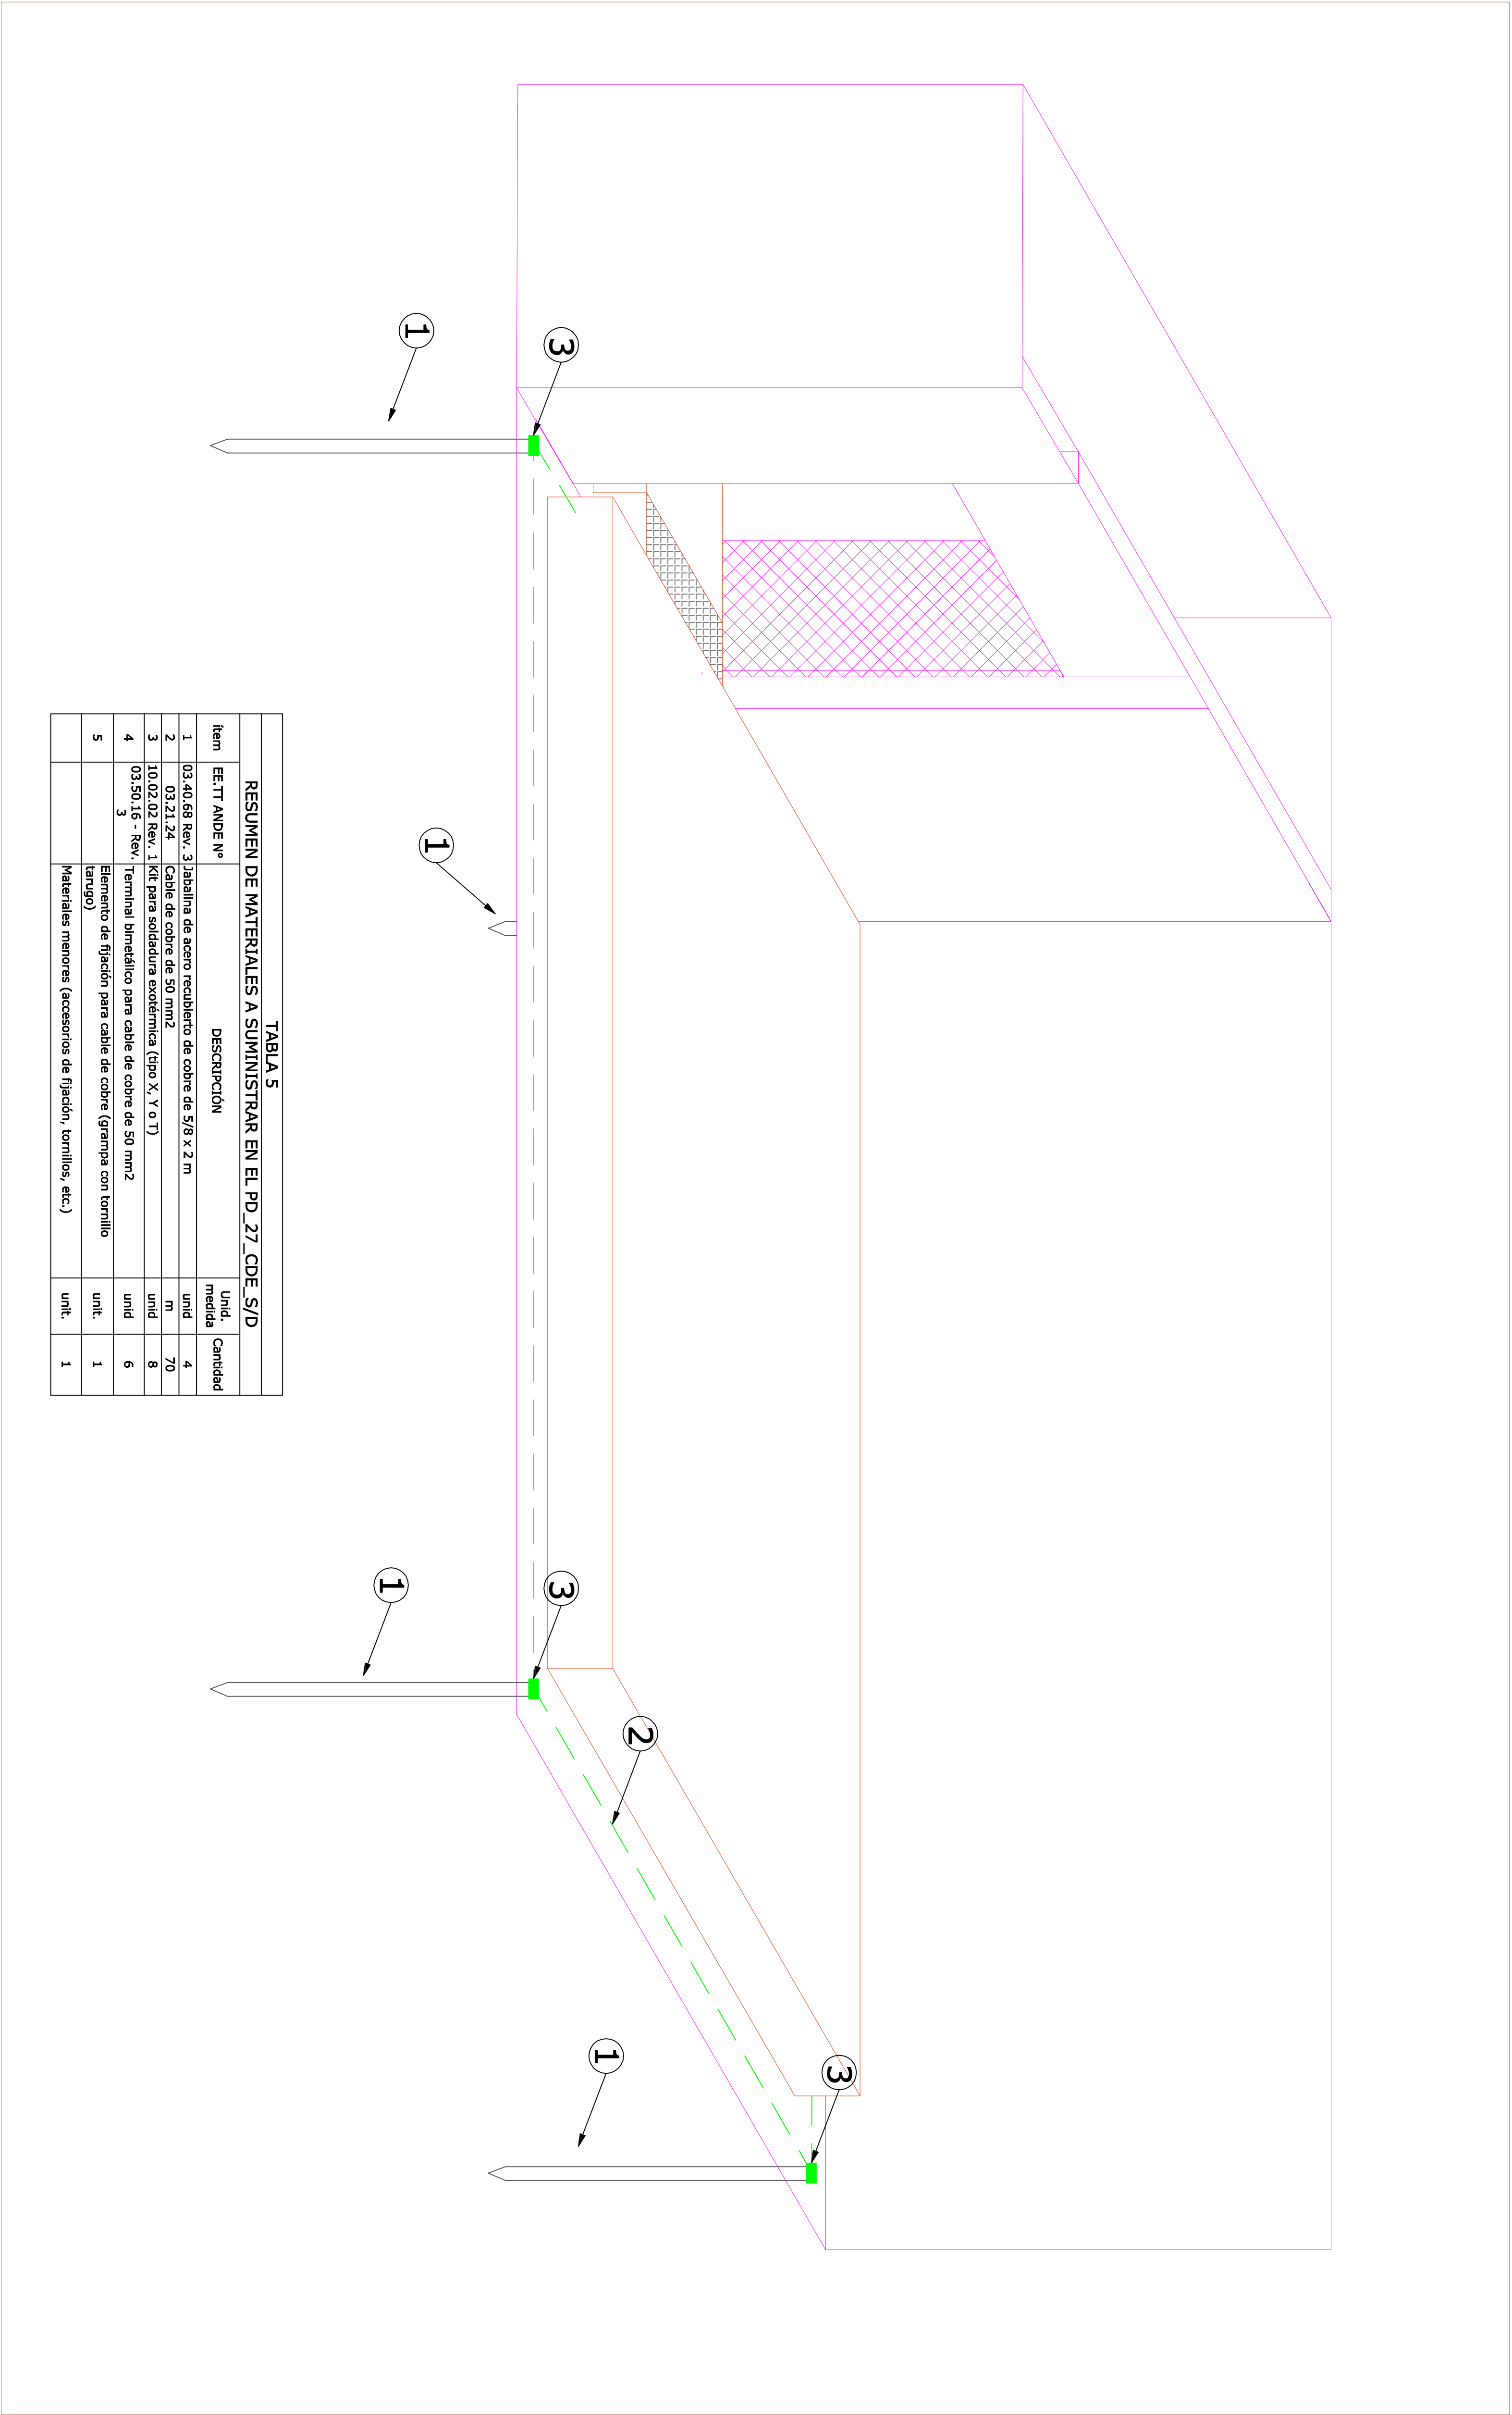
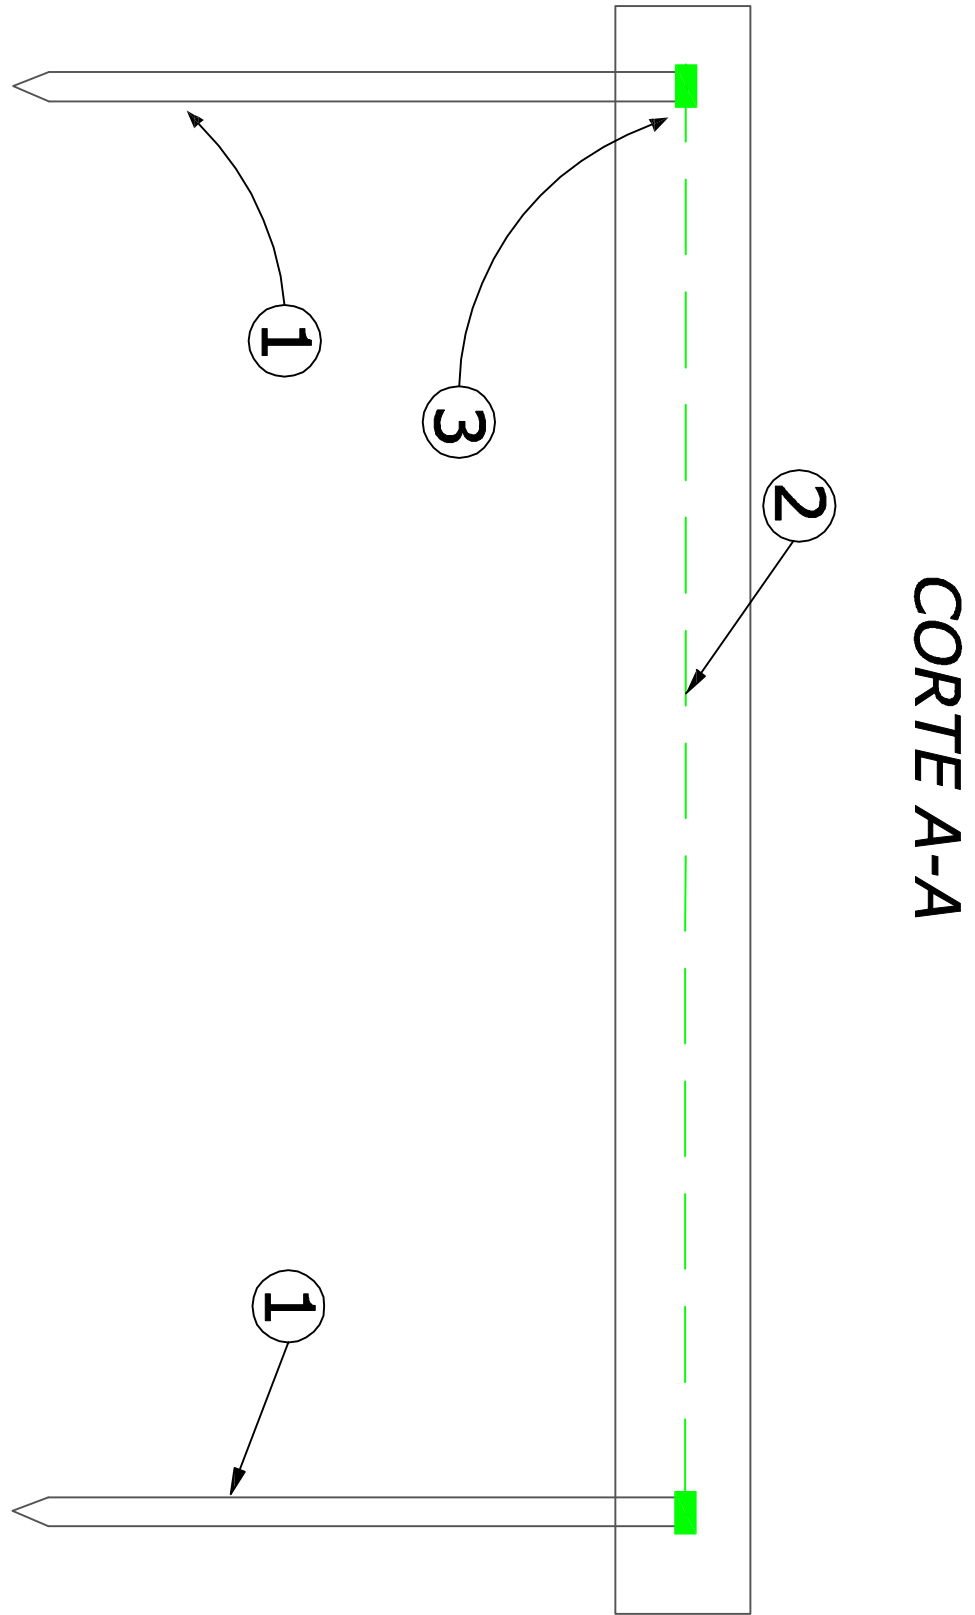
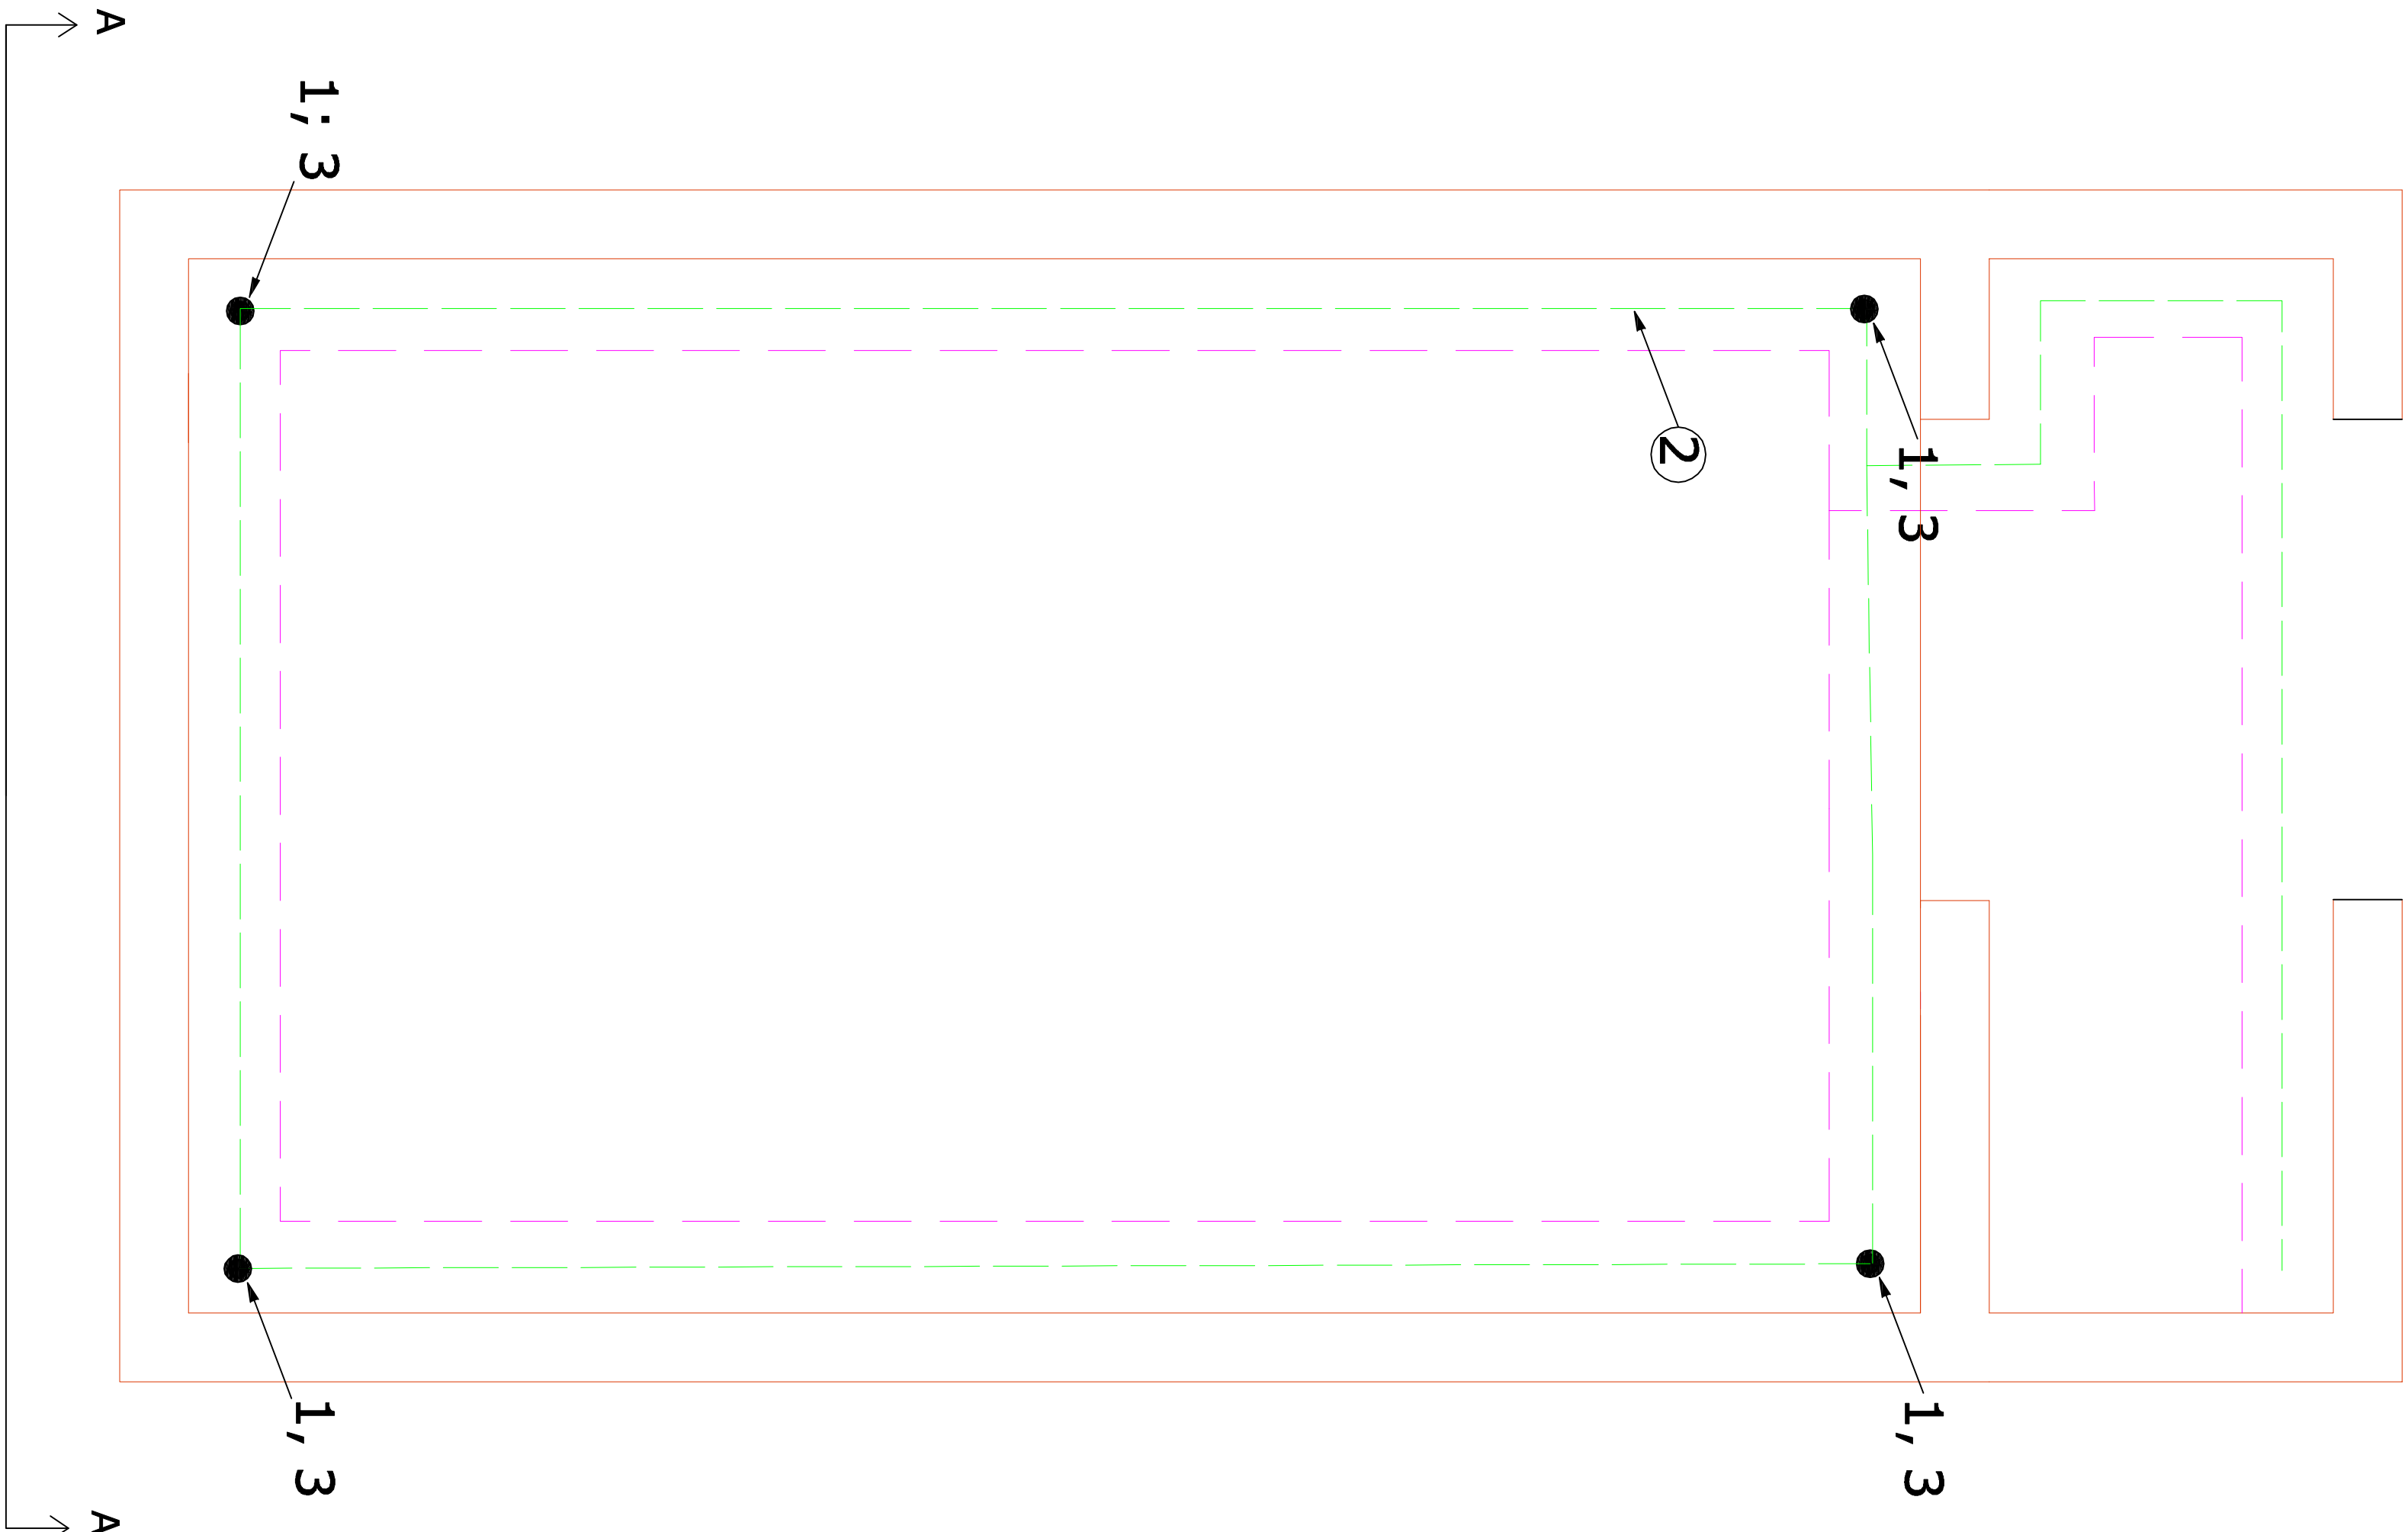


TABLA 5				
RESUMEN DE MATERIALES A SUMINISTRAR EN EL PD_27_CDE S/D				
Item	EB, TT AND E Nº	DESCRIPCIÓN	Unid.	Cantidad
1	03.40.68 Rev. 3	Jarabilla de acero recubierto de cobre de 5/16 x 2 m	unid.	4
2	03.42.24	Cable de cobre de 50 mm2	m	70
3	10.57.5 Rev. 1	Kit para sistemas de puesta a tierra (tipo X y o T)	unid.	6
4	03.50.16 - Rev. 3	Terminal blindado para cable de cobre de 50 mm2	unid.	6
5		Elemento de fijación para cable de cobre (grampa con tornillo hexágono)	unid.	1
		Materiales menores (fasesinas de fijación, tornillos, etc.)	unid.	1