MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA – MISIONES

CERCADO PERIMERAL EN EL COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Santa Rosa - Misiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERRAMIENTO EXTERIOR Y PORTONES DE ACCESO.

a) Cerramiento exterior c/malla metálica y muro inferior de piedra:

Como cerramiento exterior se ejecutará un cercado perimetral con malla metálica, muro inferior de piedra y parantes de H°A° de 2,80 de altura cada 3,00 (tres) metros. La malla metálica será de 2”x2” e irá reforzada con 3 (tres) tensores de alambre galvanizado N°9 en el extremo curvo del poste se deberán colocar tres hiladas de alambre de púa.

Los parantes de H° A° irán anclados en dados de H°. Ciclópeo: Estos deberán apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa de H° de 10 cm. de espesor. Cada 20 m. se colocará otros parantes como contrafuertes, además de los contrafuertes esquineros.

Sobre el muro inferior de piedra deberá llevar un muro de nivelación de ladrillo común pudiendo ser visto o revocado.

Los detalles de este cerramiento exterior se encuentran detallados.

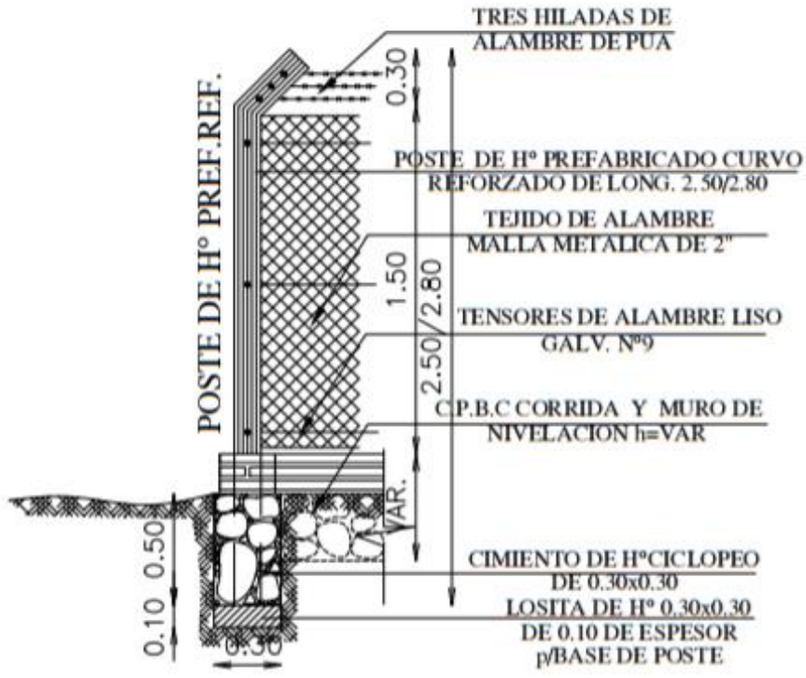

CERCADO PERIMETRAL

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		01
Cercado Perimetral	DETALLE CERCADO	S/Esc.