MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. Lòpez
Telefono (0786) 231130, Intendencia
www.municipalidaddepilar.com
email: pilarmunicipalidad@tigo.com
Telefono (0786) 231131, Central
Pilar, Paraguay

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO

Calle Padre Redentorista entre Mcal. Lopez y Gral Caballero

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

ÍTEM	Código Catalogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	72103002-001	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1.1		Replanteo de obra, fijacion de ejes en alineacion y cotas.	gl	1,00
1.2		Cartel de obra 2 x 2 ml c/ Impresión digital	gl	1,00
2	72103002-001	**PREPARACION DE TERRENO**		
2.1		Reparación de terreno para adoquinado y colchon de arena	m2	700,00
3	72102702-002	**INSTALACION DE ADOQUINES**		
3.1		Fabricacion y colocacion de adoquin exagonal de 10 cm de espesor (120 ml x 8 m)	m2	700,00
3.2		Compactación de adoquinado	m2	700,00
4	72102702-002	**SERVICIO DE COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON**		
4.1		Construcción de cordon de hormigon simple (0,10 x 0,30)	ml	200,00
5	76111701-001	**LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA OBRA**		
5.1		Retiro de material excedente y limpieza final de la obra.	gl	1,00
		TOTALES		
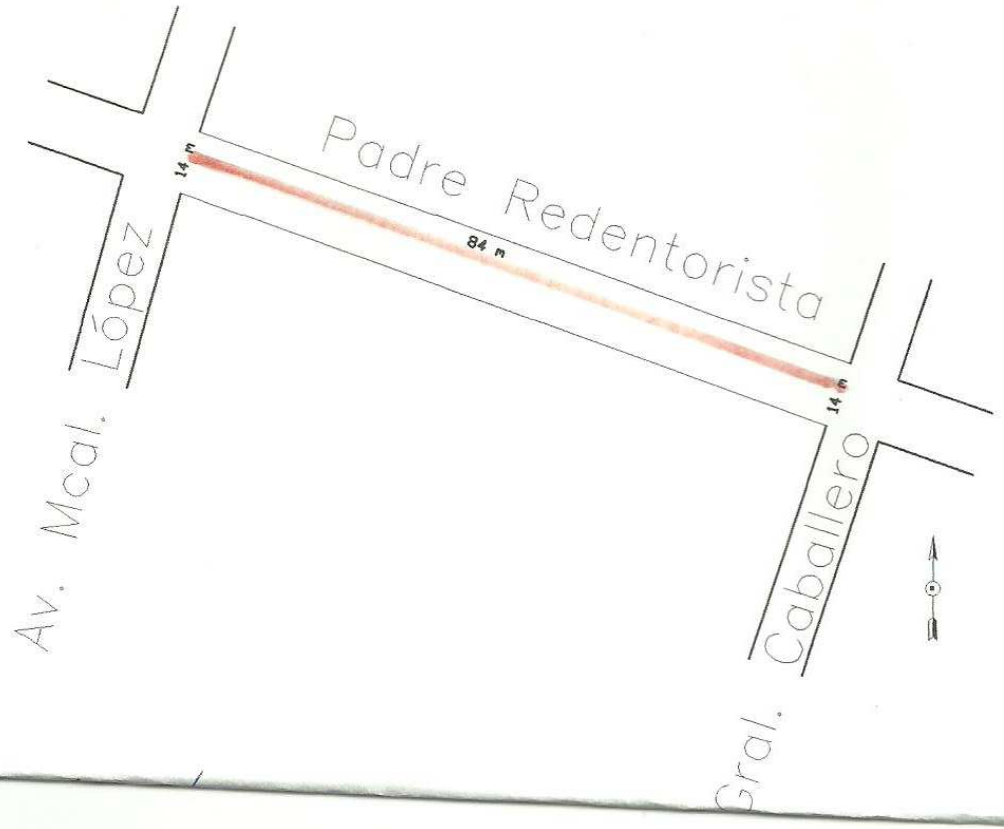
PROYECTO DE ADOQUINADO DE LA CALLE PADRE REDENTORISTA ENTRE MARISCAL LOPEZ Y GENERAL CABALLERO