CONST. EMPEDRADO CALLE NANAWA

ID N° 194467

Formulario de Lista de Cantidades

Planilla de Precios						
1	2	3	4	5	6	7
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad (indicar la cantidad de los trabajos a realizadar)**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)**	**Precio Total (IVA incluido)**
		[indicar la descripción de los Bienes o servicios.]	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem]*
1		**Marcacion y prepacion de terreno**				
	72131701-002	Marcacion y prepacion de terreno	GL	**1**		
2		**Relleno y Compactacion**				
	72131701-002	Relleno, Corte y Compactacion Caja Empedrado	m3	**557**		
3		**Movimiento de suelo para caja de empedrado**				
	72131701-002	Movimiento de suelo para caja de empedrado	m3	**836**		
4		**Empedrado**				
	72131701-002	Empedrado (Basalto)+piedra tritura 6ta y compactado	m2	**2786**		
5		**Cordon de H**				
	72131701-002	Cordon de H 50 x 40 x 10 - Con proteccion Lateral	ml	**796**		
6		**Limpieza y retiro de materiales sobrante**				
	72131701-002	Limpieza y retiro de materiales sobrante	Gl	**1**		
7		**Cartel de Obras**				
	72131701-002	Cartel de Obras	Un	**1**		
Costo Total						
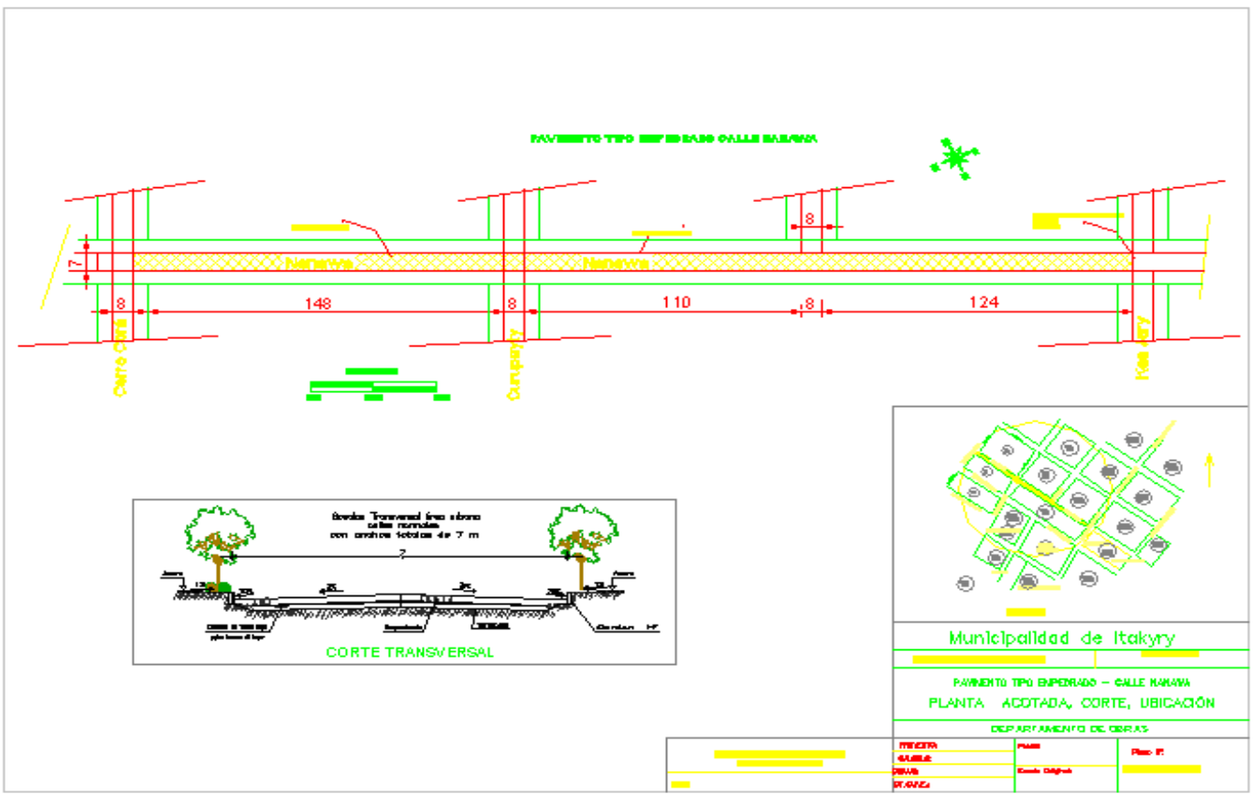
Plano de la Obra