MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel.: 0983.137.700

ESCUELA BASICA Nº 3612 SAN MIGUEL
DISTRITO DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Ítems	Descripción de la obra	Código de Catalogo		Unidad de Medida	Cantidad
1	Construcción de Cercado Perimetral	72101703-007		Unidad Global	1
Nº	*Descripción*	*Cant.*	*Un*	*P.Unit*	*Total*
1	Cimiento ciclópeo de (0,40x0,40x0,50)	25,12	m3		
2	Poste prefabricado de Hº (cada 2,50 m)	127,00	un		
3	Nivelación 0,30 con ladrillo	94,20	m2		
4	Tejido de alambre	634,88	m2		
5	Poste de HºAº	0,82	m3		
6	Alambre liso	1268,00	ml		
7	2 Portones de acceso	2,00	un		
8	Cartel de Obra	1,00	un		
				Total Gs.-	

PLANO

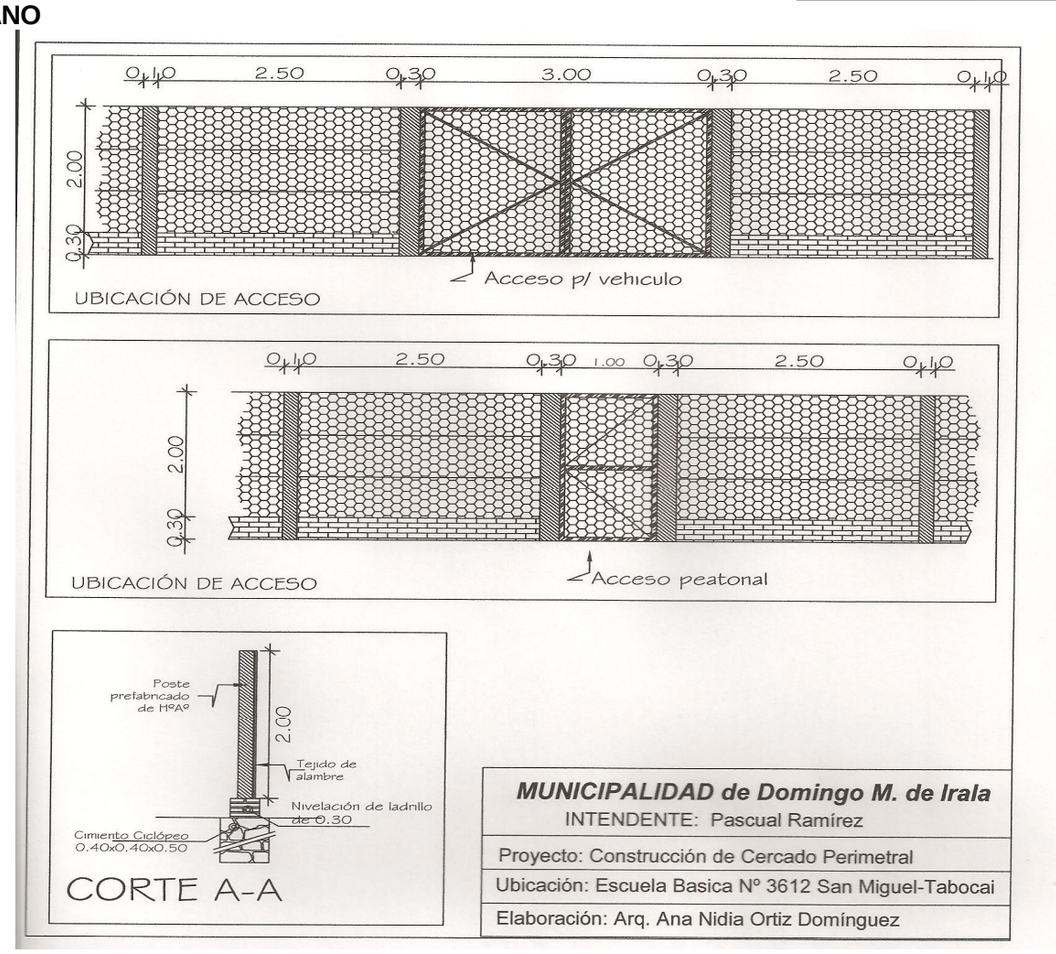

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)