República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: **(0595) 741-252211**
Departamento de Itapúa.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PLANO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº49/2014, PARA LA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE YEGROS ENTRE TACUARY Y TRINIDAD", ID N°283.421

EMPEDRADO CALLE YEGROS ENTRE TACUARY Y TRINIDAD						
N°	**COD. CAT.**	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
1	7213160 1-002	Replanteo general y fijación de cotas	m2	800		
2	7213160 1-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con moto niveladora	m2	800		
3	7210170 3-004	Construcción de cordón cuneta según detalle, H°= 1:2:4	ml	192		
4	7213160 1-002	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso, de H° simple sin tapa de H°A° hasta 1.2 de profundidad	ml	6		
5	7213170 1-002	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basáltica, sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con vibrocompactador de 7.000 kg. Mínimo.	m2	800		
6	7213160 1-013	Limpieza final, retirando todos los escombros	global	1		
					TOTAL	

Carlos A. Bareiro
Dpto. de UOC

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

PLANO

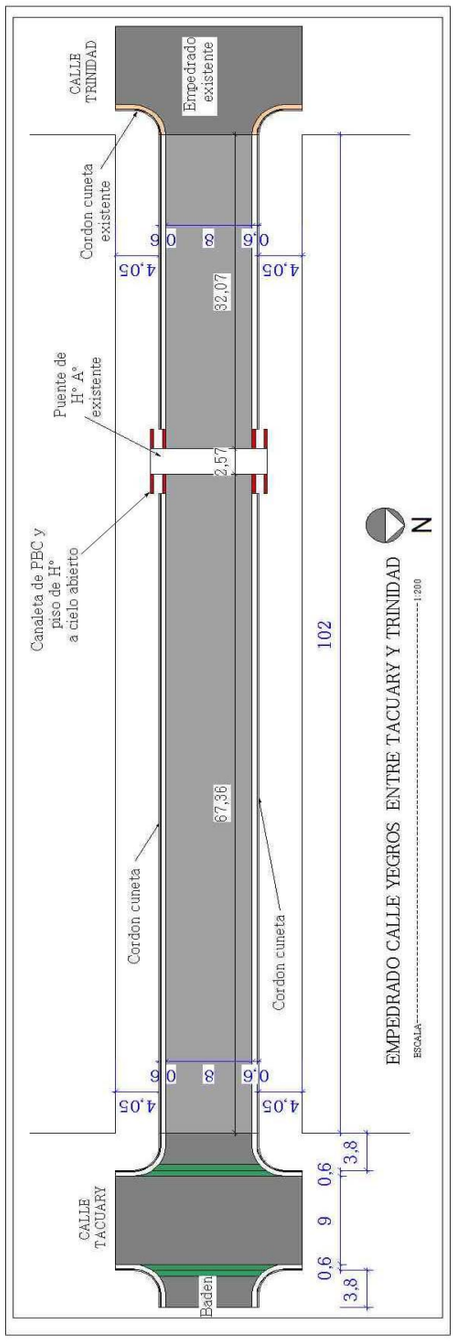

Carlos A. Bareiro
Dpto. de UOC