MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com
Altos - Paraguay

Obra:

"Construcción de Estadio Municipal en el distrito de Altos"

Lista de Cantidades y sus Precios.

Fecha:_____
LCO N°_____

1	2	3	4	5	6	7
Item No*	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1		**Drenaje.** Con caños perforados de PVC de 100 mm de diámetro. Colocados en zanjas rellenas con Piedra triturada y envuelta con geo textil, como se indica en las especificaciones técnicas.	*Ml*	*600*		
2		**Replanteo y nivelación del terreno** Con equipos topográficos	M2	7000		
3		**Movimiento de suelo**. Excavacion	M3	2200		
4		**Relleno y compactación.** Con suelo del lugar	M3	2200		
5		**Cerco perimetral** (Con postes de H° G° h=2.00m, 3 hilos de alambre liso y tejido de alambre N° 14. Malla de 2")	M2	700		
6		**Porton peatonal** (Estructura de caño de 2" galvanizado cubierto con tejido de alambres calibre 14. Malla 2")	M2	3		

MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com
Altos - Paraguay

7		**Porton vehicular** Estructura de caño galvanizado de 2.5" cubierto con tejido de alambres calibre 14. Malla de 2")	M2	4.50		
8		**Arcos para futbol de campo.** Caños galvanizados de 3". Pintura sintética color blanco. Dimensiones: Altura=2.44 metros y Ancho=7.32metros. Según detalle de especificaciones.	UNI	2		
9		**Limpieza para entrega**	M2	10.800		
					Precio Total**	

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com
Altos - Paraguay

PLANO ACOTADO DE TRABAJOS A REALIZARSE EN EL ESTADIO MUNICIPAL.
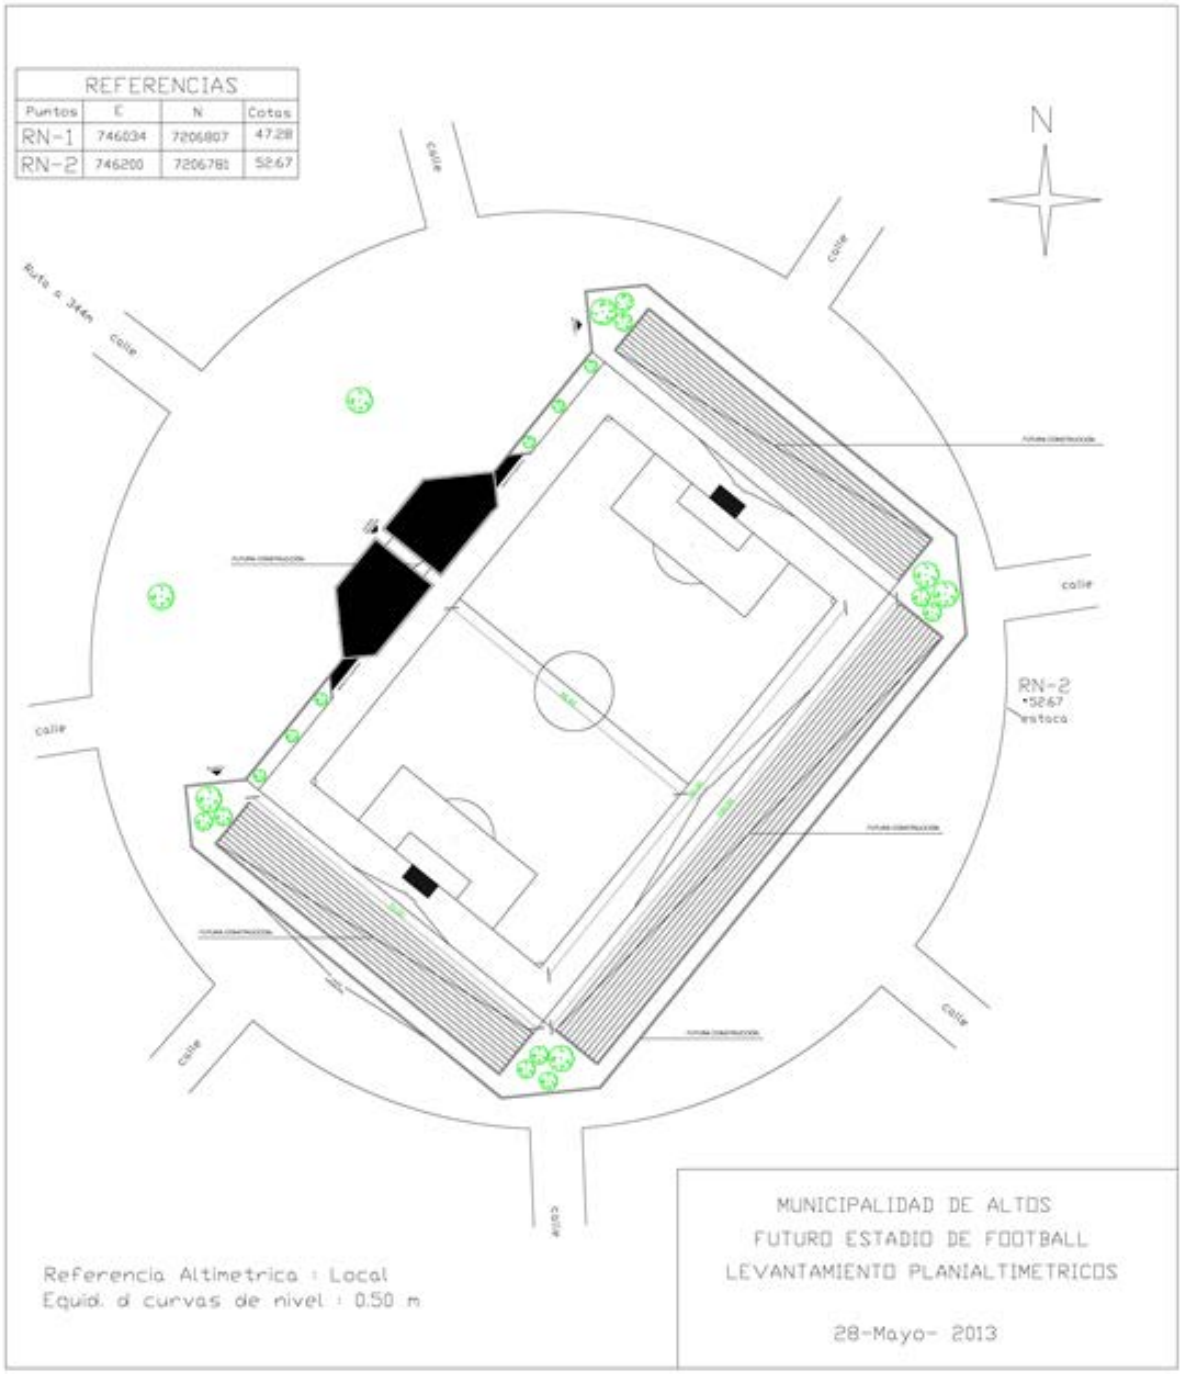
PROPUESTA DE DISEÑO