“ADECUACIÓN DE BADENES DEL CASCO URBANO”.

Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos

Construcción de Badenes (m3 = 13,15)

Especificaciones Técnicas

Ítem	Ubicación	Largo	Ancho	Profundidad	Carga Promedio	Volumen
1	uruguay y gral. Caballero	10	1,5	0,12	0,04	0,6
		10	1,3	0,09	0,03	0,39
2	uruguay y cnel. Quintana	10,8	1,3	0,08	0,03	0,4212
		8,5	1,5	0,1	0,03	0,3825
3	uruguay y soriano	7,6	1,6	0,13	0,04	0,4864
						0
4	constitucion y gral diaz	9,5	1,6	0,13	0,04	0,608
		12	1,6	0,12	0,04	0,768
5	mcal. Estigarribia y constitucion	11,4	2,3	0,16	0,06	1,5732
						0
6	gral. Caballero y cango	9,4	2,5	0,19	0,08	1,88
						0
7	constitucion y cango	8	1,3	0,12	0,04	0,416
						0
8	colon y cango	10	1,3	0,12	0,045	0,585
		11	2,9	0,16	0,07	2,233
9	colon y mcal. Estigarribia	12	2,1	0,11	0,04	1,008
						0
10	colon y mcal. Estigarribia	12	2,3	0,1	0,03	0,828
						0
11	escobar y av. Virgen del rosario	11,5	2,1	0,12	0,04	0,966
						0
					Volumen Total	**13,1453**

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- Escarificado con barreta y cortahierros de estructuras existentes.
- Limpieza
- Aplicación de hormifix
- Hormigonado 1:2:4 dejar en 7 cm aprox dependiendo de pendiente de entrada
- Adecuacion de cunetas
- Armadura de Ø6 c/17 cm longitudinal y Ø6 c/25cm transversales.

CORTE TRANSVERSAL

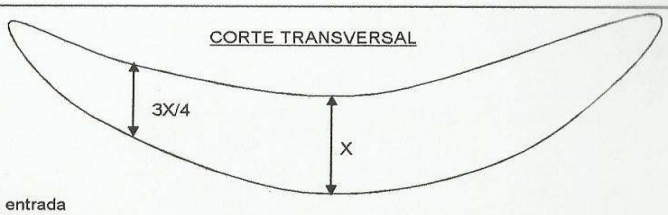

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS
DIRECCIÓN DE OBRAS

Ing. Orlando R. Miglio
Dirección de Obras