Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

Nota UOC 227

Asunción, 26 de febrero de 2010

Señor:
Ing. Juan Max Rejalaga Q., *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E. S. D.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con referencia al Expediente Nº. 355424 de fecha 31/12/09 ID del Portal Nº 156.593 correspondiente a la **Contratación Directa Ad Referendum** para la adquisición de "**Cerramiento de Galería de la Dirección de Recursos Humanos"** para el Ministerio Publico, a los efectos de remitir la Adenda Nº 1, relacionado a las Especificaciones Técnicas del mencionado llamado y consultas realizadas por posibles oferentes para su difusión a través del Portal de Contrataciones Públicas.

Atentamente.

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

ADDENDA Nº 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. **Especificaciones Técnicas:**

Código de Catalogo	CANT.	DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES TECNICAS	
72131601-005		El Oferente deberá presentar la cotización de las siguientes Especificaciones	
	1	Contratación Directa Ad Referendum Cerramiento de Galería de la Dirección de Recursos Humanos para el Ministerio Público.	

ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDILICIAS DEL BLOQUE 3

UBICACIÓN: AVDA. YGATIMI ESQUINA ALBERDI

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD
1	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15M DE LADRILLO COMÚN.	M2	20,80
2	REVOQUE INTERIOR A UNA CAPA DE LAS MAMPOSTERÍAS NUEVAS.	M2.	20,80
3	REVOQUE EXTERIOR IMPERMEABLE A DOS CAPAS. DE LAS MAMPOSTERIAS NUEVAS.	M2	20,80
4	VENTANAS DE HOJAS CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM. CON PAÑO FIJO SUPERIOR Y PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO, INCLUYE CERRADURA TIPO PASADOR DE BRONCE, Y ACCESORIOS PARA CORRECTA TERMINACIÓN. DE 2,20M X 1,60M.	UN	2,00
5	DOS HILERAS DE MAMPOSTERIA ARMADA CON HIERROS DE 8 MM. COMO DINTEL SOBRE ABERTURAS.	ML	6,00
6	PINTURA AL LÁTEX TIPO ACRÍLICO DE MAMPOSTERÍAS INTERIORES CON ENDUÍDO A DOS CAPAS. PREVIO TRATAMIENTO CON ANTIHONGOS.	M2	20,80
7	REVESTIMIENTO EXTERIOR DE MAMPOSTERÍA TIPO REVOCOLOR	M2	20,80
8	AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTU	Unidad	1
9	DOS PERGOLADO DE CAÑOS METÁLICOS DE SECCIÓN CUADRANGULAR, ESTRUCTURA CON CAÑOS DE 2"x4" Y RETICULADO CON CAÑOS DE 2"X2" SEGÚN DISEÑO	M2	9,12

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

BLOQUE 3-RRHH
CERRAMIENTO DE GALERIA

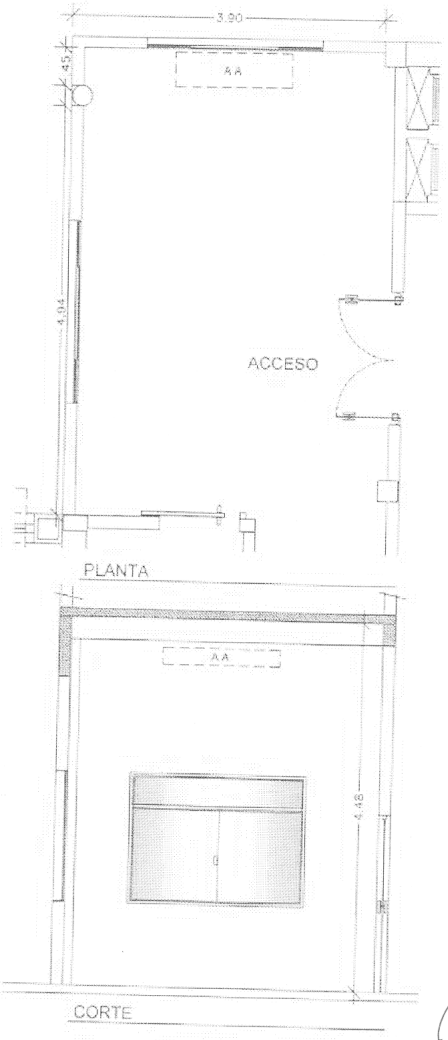

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

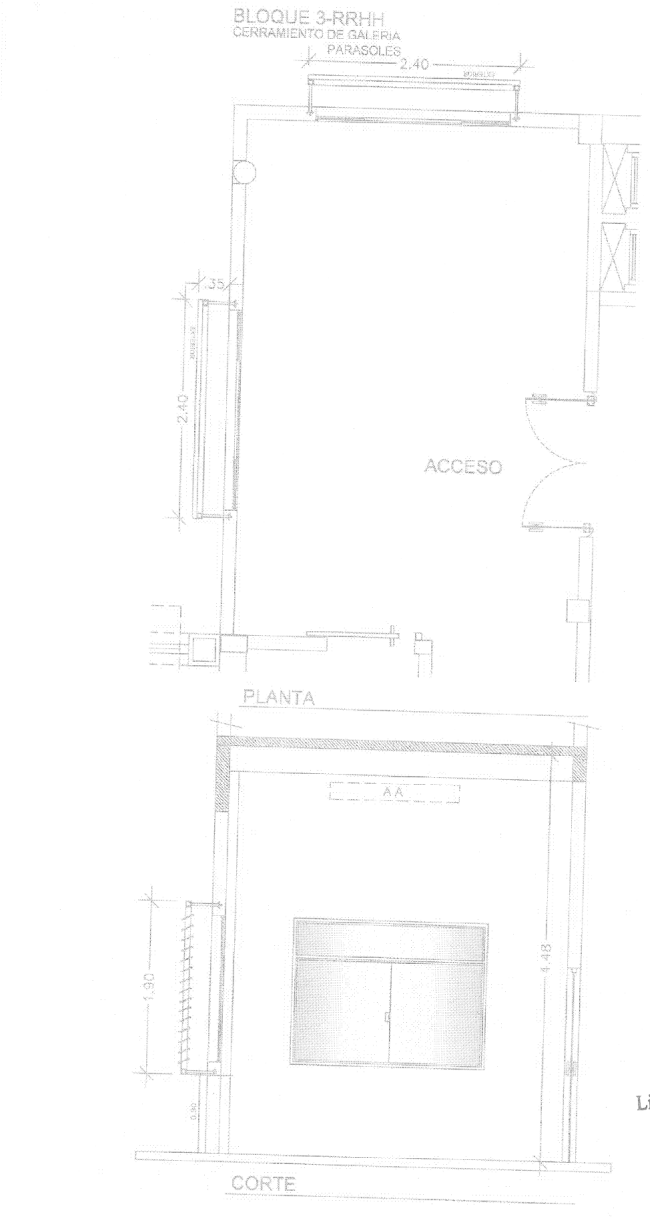

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

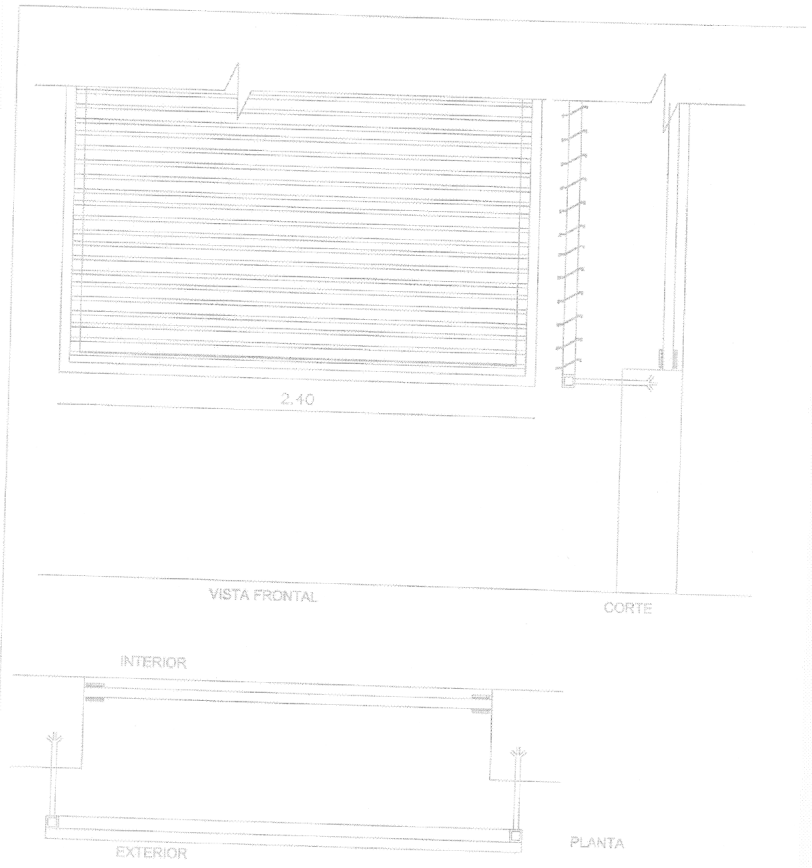

PARASOL METALICO

TIPO: PROYECTANTE

MATERIAL:
Estructura de tubo metalico cuadrado de 2 x 2 " con espesor de pared 5/8"

Parasoles de Chapa doblada Nº 20

DIMENSION: 2.40 X 1.90m

OBSERVACION:
-VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA
-DEBERA SER APROBADO POR LA D.O.P.

UBICACION	ABERTURA	TOTAL
SUBSUELO		
PLANTA BAJA		2
TOTAL		2

Lic. Alicia Franco Falc
Responsable U.O.C.
Ministerio Públ...