UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LCO – Nº 52/2013 – ADENDA Nº 03

Asunción, 25 de noviembre de 2013

Señores

PRESENTE

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en el punto 8.1 de la Sección I – Datos de la Licitación, del pliego de bases y condiciones para la **"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 52/2013 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 10 (G) PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY – 255.465"**, aprobada por Resolución N° 15 Acta N° 77, de fecha 5 de noviembre de 2013 del Directorio del Banco Central del Paraguay, cumplimos en informar las siguientes modificaciones al pliego de bases y condiciones:

Punto 1

En la Sección III. Servicios Requeridos se agregan las siguientes planillas y especificaciones técnicas:

Gabinetes BCP

	GABINETE	UBICACIÓN			COMENTARIO
	NOMBRE	PISO			
1	P6-G1	SEXTO PISO	SUR	ESTE	
2	P5-G1	QUINTO PISO	SUR	ESTE	
3	P5-G2	QUINTO PISO	NORTE	OESTE	
4	P4-G1	CUARTO PISO	SUR	ESTE	
5	P4-G2	CUARTO PISO	NORTE	OESTE	
6	P3-G1	TERCER PISO	SUR	ESTE	
7	P3-G2	TERCER PISO	NORTE	ESTE	
8	P3-G3	TERCER PISO	NORTE	OESTE	
9	P3-G4	TERCER PISO	SUR	OESTE	
10	P2-G1	SEGUNDO PISO	SUR	ESTE	Se debe cambiar de ubicación/ 90 puntos UTP
11	P2-G2	SEGUNDO PISO	NORTE	ESTE	
12	P2-G3	SEGUNDO PISO	NORTE	OESTE	
13	P2-G4	SEGUNDO PISO	SUR	OESTE	
14	P1-G1	PRIMER PISO	SUR	ESTE	
15	P1-G2	PRIMER PISO	NORTE	OESTE	
16	P1-G3	PRIMER PISO	NORTE	ESTE	
17	EP-G1	ENTRE PISO	SUR		Se debe cambiar de ubicación/ 66 puntos UTP
18	PB-G1	PLANTA BAJA	SUR	ESTE	
19	PB-G2	PLANTA BAJA	NORTE	ESTE	
20	SS1-G1	PRIMER SUB-SUELO	SUR	ESTE	Se debe cambiar de ubicación/ 48 puntos UTP
21	SS1-G2	PRIMER SUB-SUELO	NORTE	OESTE	
22	SS2-G1	SEGUNDO SUB-SUELO	SUR		

Patch Cord - F/UTP - Categoría 6A

Patch Cord - F/UTP - Categoría 6A	Debe exceder las características eléctricas de la norma TIA-568-C.2 Categoría 6A.
	Deben ser armados y probados en fábrica, con garantía de desempeño, según la TIA568-C.2.
	Debe ser suministrado con capuchón de termoplástico, que siguen el color del cable, insertadas sobre los conectores RJ-45 machos, para dificultar la desconexión accidental del producto y garantizar el radio de curvatura según la TIA568-C.
	El cuerpo de los conectores RJ-45 macho deben estar compuestos por material termoplástico de alto impacto y recubiertos por material metalizado, para garantizar un alto rendimiento frente a los ruidos externos y al entrelazado con el sistema de tierra.
	Debe cumplir con la Clase de flamabilidad LSZH y disponer de contactos de bronce fosforoso con capa de 2,54 µm de níquel y 1,27 µm de oro como protección contra la oxidación. El conector deberá poseer garras dobles para asegurar una total vinculación eléctrica con el cable de cobre.
	Debe presentar certificación del tipo Canal para la categoría 6A, según la TIA568-C.2 con 4 conexiones por un laboratorio independiente como ETL o UL. No serán aceptados certificados de una sola prueba, pero sí certificados tipo Verified que garantizan que el producto o solución es parte del programa de pruebas frecuentes del laboratorio.
Cantidades	204 (doscientos cuatro) de un metro y 204 (doscientos cuatro) de 3 metros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RACKS

Ítem	Mínimo	Ofrecido
Marca	especificar	
Modelo	especificar	

LUCIA JARA DE TULLMAN
Directora
Departamento de Infraestructura

Alba Patricia Galeano
UOC - BCP

Silvia Nuñez
Gerente "GPL"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LCO – Nº 52/2013 – ADENDA Nº 03

Color	especificar	
Tamaño en U	42 U con profundidad interna útil de 45 cm.	
Marco tipo	Fijo no pivotante	
Abertura	Puerta Frontal microperforado con cerradura con llave-abertura de 180 °	
Accesorios	Kit de accesorios para arreglo de cableado interno del RACK	
Mano de obra	Si incluidos para instalación	
Cantidad	Uno	

Diagrama de Conectividad de Backbone

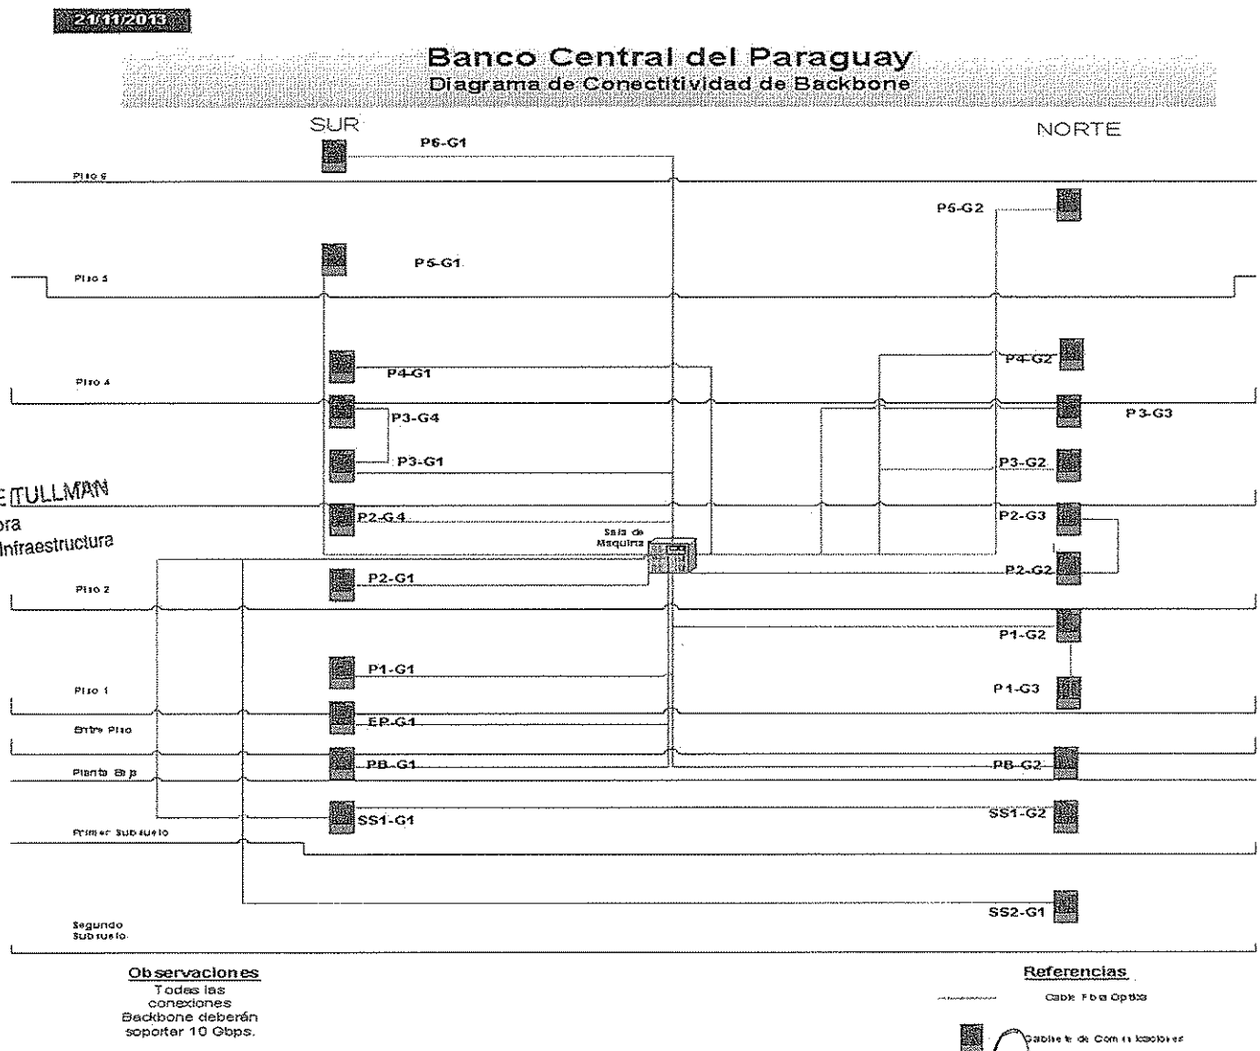

LUCIA JARA DE TULLMAN
Directora
Departamento de Infraestructura

Atentamente,

ALBA PATRICIA GALEANO ZARATE
Encargada de Despacho
Unidad Operativa de Contratación

SILVIA P. NUÑEZ MAZACOTTE
Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística

G.G.A.F. - GPL
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

CARLOS BENITEZ VIERA
Sub-Gerente
Sub-Gerente General de Adm. y Finanzas

JORGE A. VILLALBA LEGUIZAMÓN
Gerente General
Banco Central del Paraguay