MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Departamento de Obras Municipales
APROBADO
Fecha: 23/11/18
EXP N°: 69590
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

GOBERNACIÓN DEL XIII° DEPARTAMENTO DE AMAMBAY PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO - Bo. Jardin Aurora			
PROFESIONAL: ING FÉLIX GÓMEZ CORONEL	SECRETARIO DE OBRAS: CARLOS E. ORTIZ RIVAS	UBICACIÓN: Tujuju e/ De los Angeles Vega y Francisco R. Fraccion Amistad I	Nov. 2018

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

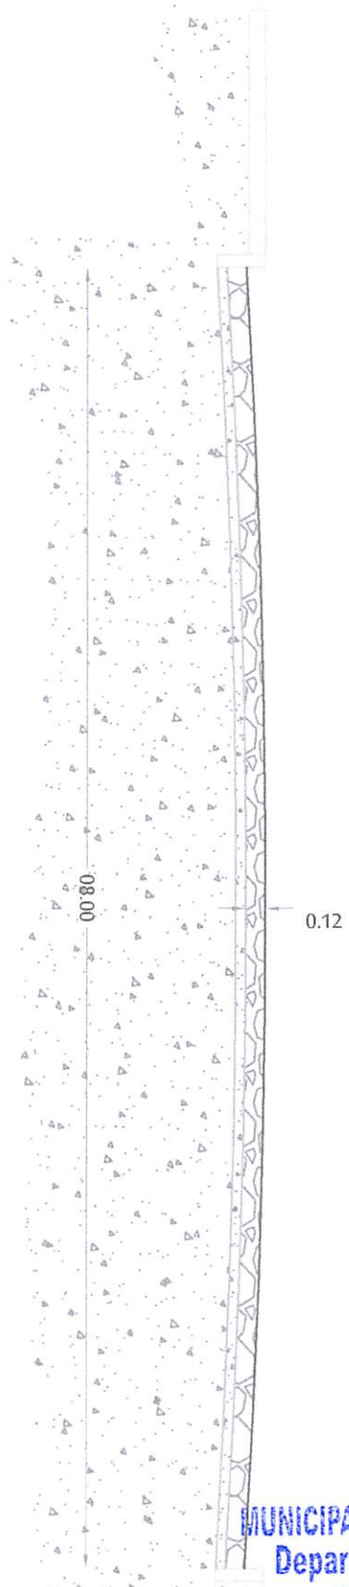

Perfil de Calle

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Departamento de Obras Municipales
APROBADO
Fecha: 23/11/18
EXP N°: 89590
Jefe Dpto. Obras Municipales
Arq. Miguel Andres Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

GOBERNACIÓN DEL XIII° DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO - Bo Jardin Aurora

PROFESIONAL:	SECRETARIO DE OBRAS:	UBICACIÓN:	
ING FÉLIX GÓMEZ CORONEL	CARLOS E. ORTIZ RIVAS	Tujuju e/ De los Angeles Vega y Francisco R. Fraccion Amistad I	Nov. 2018

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

PLANILLA DE COMPUTOMETRICO					
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO (TIPO EMPEDRADO) - Bo. Jardin Aurora					
Calle Tujuju e/ De los Angeles Vega y Francisco R - 279 ml					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
1	Replanteo y Marcación	m2	2.232,00		
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	2.232,00		
3	Cordones de Ho pre-fabricado 08x30x50	mt	546,00		
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	97,30		
5	Relleno y Compactación	m3	113,00		
6	Colchon de arena	m3	512,00		
7	Empedrado	m2	2.232,00		
8	Apisonado con medios mecanicos	m2	2.232,00		
9	Pintura de Cordones a la cal	ml	546,00		
10	Cartel de Obra 2mx1m	un	1,00		
11	Limpieza final	gl	1,00		
SUB TOTAL					0

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Departamento de Obras Municipales
APROBADO
Fecha: 23/11/18
EXP N°: 69590
Jefe Dpto. Obras Municipales
Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. N.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY