Anexo 3.

1. Descripción de las obras.

   CONSTRUCCION DE SALON PARA LA CAPILLA SAGRADA FAMILIA DEL DISTRITO DE MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA.

2. Periodo de construcción.

   90 Días (Noventa días) después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras

3. Lugar.

   CONSTRUCCION DE SALON PARA LA CAPILLA SAGRADA FAMILIA DEL DISTRITO DE MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA.-

4. Lista estimada de cantidades y Especificaciones Técnicas

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: TINGLADO PARA CAPILLA SDA. FAMILIA
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
UBICACIÓN: Distrito de Domingo Martínez de Irala

CODIGO DE CATALOGO	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
72131601-001					
ITEM					
1	***Trabajos prelliminares***				
1.1	Replanteo y marcación	m2	150,00		
1.2	Relleno y nivelación de tierra	m3	75,00		
1.3	Cartel de Obra	un	1,00		
2	***Estructura de H°A°***				
2.1	Zapata de H°A° (0,70x0,70x0,30)	m3	1,35		
2.2	Pilar metálico	ml	40,50		
2.3	Vigas de fundación de H°A° (20x30)	m3	3,00		
3	***Mamposteria***				
3.1	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	15,00		
4	***Techo***				
4.1	Techo de chapas zinc galvanizadas onduladas sobre estructura metálica	m2	158,00		
5	***Piso***				
5.1	Contrapiso de cascotes de hormigón	m2	204,00		
5.2	Piso alisado de cemento	m2	204,00		
6	**Desague pluvial**				
6.1	Canaletas y bajadas	ml	62,00		
6.2	Registro para desague pluvial	un	8,00		
Total Guaraníes:					

Son Guaraníes: _____.-

5. Plano

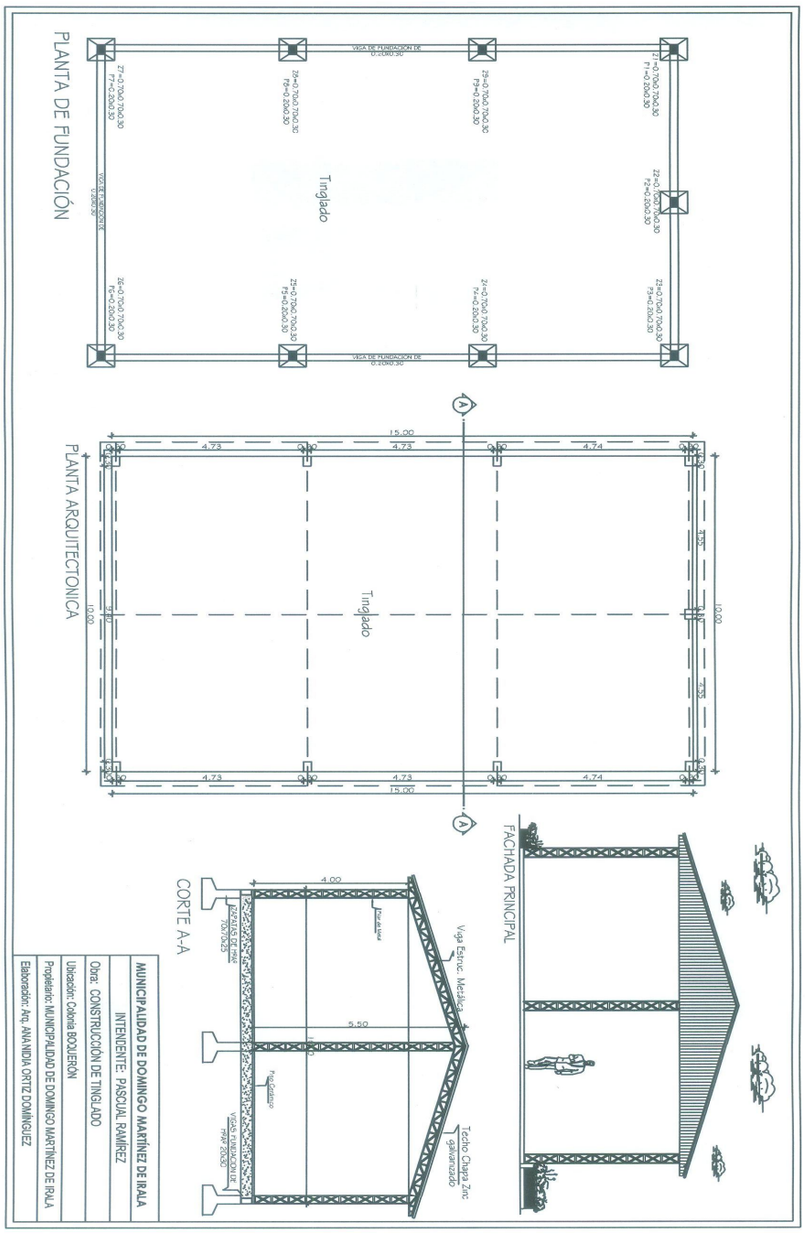
PLANTA DE FUNDACIÓN
PLANTA ARQUITECTONICA
FACHADA PRINCIPAL
CORTE A-A
Tinglado
Tinglado
15.00
4.73
4.73
4.74
10.00
Viga Estruc. Metálica
Techo Chapa Zinc galvanizado
4.00
5.50
MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
INTENVENTE: PASCUAL RAMÍREZ
Obra: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO
Ubicación: Colonia BOQUERÓN
Propietario: MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
Elaboración: Arq. ANA INDIA ORTIZ DOMINGUEZ