
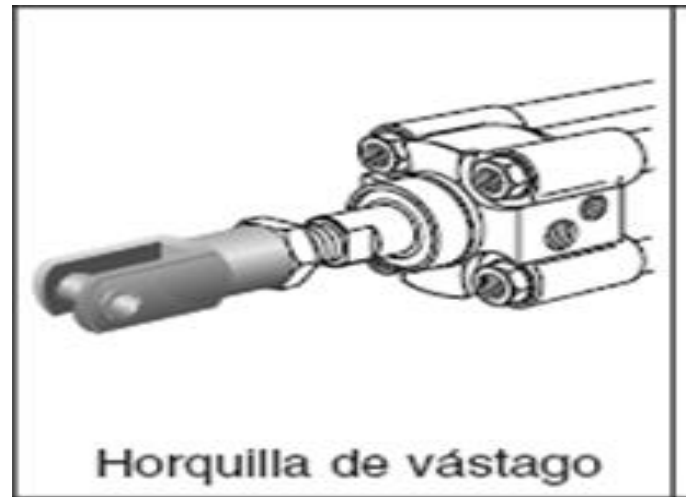


PLANOS Y DISEÑOS

- **ITEM 9: Cilindro Neumáticos de doble efecto para LAVADO DE FILTROS MICROFLOC COMPUERTA EVACUACION**

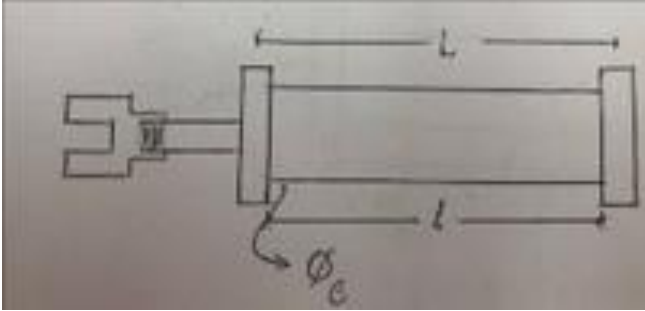

- **ITEM 10: Kit de reparo para Cilindros Neumáticos**

TABLA 1		
Diámetro	Reparación para cilindro simple o doble efecto	Reparación para el sistema de amortiguación
32	0.047.000.101	0.047.000.102
40	0.048.000.101	0.048.000.102
50	0.049.000.101	0.049.000.102
63	0.050.000.101	0.050.000.102
80	0.051.000.101	0.051.000.102
100	0.052.000.101	0.052.000.102
125	0.033.000.101	0.013.000.102
160	0.034.000.101	0.034.000.102
200	0.035.000.101	-
250	0.036.000.101	-