MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com
Altos - Paraguay

ADDENDA Nº: 001/2015

Con relación al Llamado **CONTRATACIÓN DIRECTA (CD-03-2.015) "CONSTRUCCION DE LOMADAS (REDUCTORES DE VELOCIDAD"** ID Nº 285.448, Municipalidad de ALTOS, LA CONVOCANTE REALIZA LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES EN:

Tema 1:

A) En donde dice: "La Convocante podrá, modificar estos documentos mediante adendas numeradas hasta el 26 de febrero hasta las 10:00 Hs." Página 2 Punto 8
B) En donde dice: "El plazo límite para presentación de oferta es el día 02 de marzo de 2015 a las 08:00 hs" Pagina de Carta Invitación y Pagina 3 y 4 Punto 16.
C) En donde dice: "La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la oficina de la UOC, el día 02 de marzo a las 08:15 horas" Pagina 4 Punto 17

DEBE DECIR:

A) LA CONVOCANTE PODRA MODIFICAR ESTOS DOCUMENTOS MEDIANTE ADENDAS NUMERADAS HASTA EL 5 DE MARZO A LAS 10:00 HORAS (modificación para la Pagina 2 Punto 8)
B) EL PLAZO LIMITE PARA LA PRESENTACION DE OFERTA ES 09 DE MARZO DE 2015 A LAS 08:00 (modificación para la Paginas 3 y 4 Punto 16)
C) LA CONVOCANTE LLEVARA A CABO EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS EN PUBLICO EN LA OFICINA DE LA UOC EL DIA 09 DE MARZO A LAS 08:15 HORA. (modificación para la Pagina 4 Punto 17)

Tema 2:

La adjudicación será por: **EL TOTAL**

MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com
Altos - Paraguay

Tema 3:

LA ESPECIFICACIONES TECNICAS:
FOJA 6, DONDE DICE:
Lista de Precios

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Detalles	Construcción de Lomadas de gomas prensada				
1	72131701-024	construcción de Lomada de goma prensada (9 metros de ancho)	Unidades	5		
2	72131701-024	construcción de Lomada de goma prensada (9 metros de ancho)	unidades	1		
				Total lote 1		
	Detalles	**Construcción de lomadas de plástico resistente hasta 90 Ton.**				
3	72131701-024	Construcción de Lomada de plásticos resistente hasta 90 TN con Reflectivo (9 metros de ancho)		12		
4	72131701-024	señalizaciones de lomada correspondiente a cada una a metros prudenciales		18		
				Total lote 2		

DEBE DECIR
LISTA DE PRECIO

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Detalles	Construcción de Lomadas de gomas prensada				
1	72131701-024	construcción de Lomada de goma prensada (9 metros de ancho), con dos Carteles de Señalización cada lomada.	Unidades	18		
				TOTAL 18		

MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 – **Email**: munaltos@gmail.com
Altos - Paraguay

Anexo 3, FOJA 7
Donde dice:

4. Especificaciones Técnicas
LOTE 1
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MATERIAL DE GOMA PRENSADA FIJADO AL PAVIMENTO. EN BLOQUES DE UN METRO DE LARGO x 35 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ALTURA, COLOCADO CON BULONES DE SUJETACIÓN, Y TERMINACIÓN MEDIA LUNA DE 18 CM EN LOS LATERALES.
LOTE 2
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MATERIAL PLASTICO RESISTENTE HASTA 90 TONELADAS, CON ANCLAJE DE 25 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO POR 4,5 CM DE ALTURA, CON REFLECTIVOS (OJO DE GATO) AMBOS LADOS. COLOCADO AL SUELO CON RESINA ESPECIAL RESISTENTE, PINTADO DE COLOR AMARILLO CON PINTURA ESPECIAL RESISTENTE A LOS CAMBIOS CLIMATICOS.

DEBE DECIR:
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MATERIAL DE GOMA PRENSADA FIJADO AL PAVIMENTO. EN BLOQUES DE MEDIO METRO DE LARGO x 35 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ALTURA, COLOCADO CON 4 BULONES DE SUJETACIÓN COMO MINIMO POR CADA BLOQUE DE MEDIO METRO Y RECINA ESPECIAL PARA ANCLACJE, Y TERMINACIÓN MEDIA LUNA DE 18 CM EN LOS LATERALES. CADA PUNTO DE COLOCACION DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, DEBERAN SER COLOCADOS DOS CARTELES DE CARTELES DE SEÑALIZACION CON LAS SIGUIENTES ESPECIFIACIONES TECNICAS.
Forma vertical. Color: Los patrones correspondientes al "Manual Interamericano" y al Reglamento General de Tránsito de la Municipalidad de Altos. Deberán tener símbolos y leyendas en color negro, sobre fondo amarillo. Las dimensiones Tablero: chapa Negra pintada Nº 16, 50 cm x 50 cm, pintada en la parte trasera con pintura adecuada color negro o gris oscuro mate. Los símbolos y letras serán realizados con adhesivo, Reflectivo cúbico,. Los símbolos y leyendas en color negro serán de lámina autoadhesiva de larga duración. El tablero se ubicará a una altura mínima de 2 (dos) metros desde el suelo y con un espacio lateral libre de 0,30 m desde el cordón. La superficie de la chapa será adecuada para brindar perfecta adherencia al material Reflectivo.
Parante: caño negro de 2 ½" y pared de 2,5a 3 mm (pared gruesa), de 3 (tres) metros de altura, tratado con 2 manos de pintura anti óxido y terminado con 3 manos de pintura
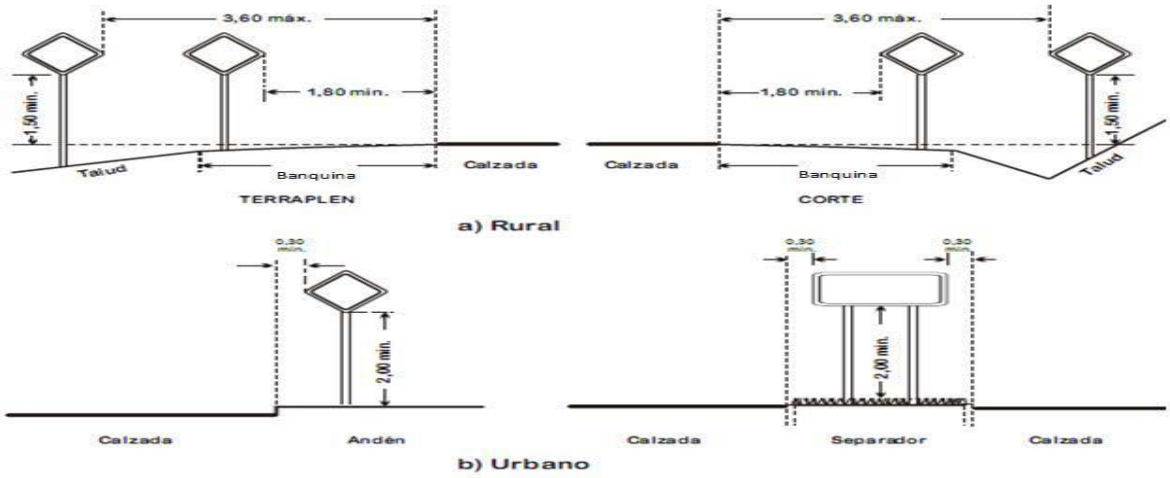
sintética. No se admitirán caños soldados (añadidos).
Se deberá colocar una tapa en el extremo superior para garantizar su hermeticidad. Contará con crucetas metálicas soldadas en la parte inferior para su anclaje en un cimiento de HºAº de 0,30 x 0,30 m y una profundidad de 0,50m.
Las señales se ubicarán a una distancia aproximada de 20 a 50 metros antes del objetivo de cada señal.