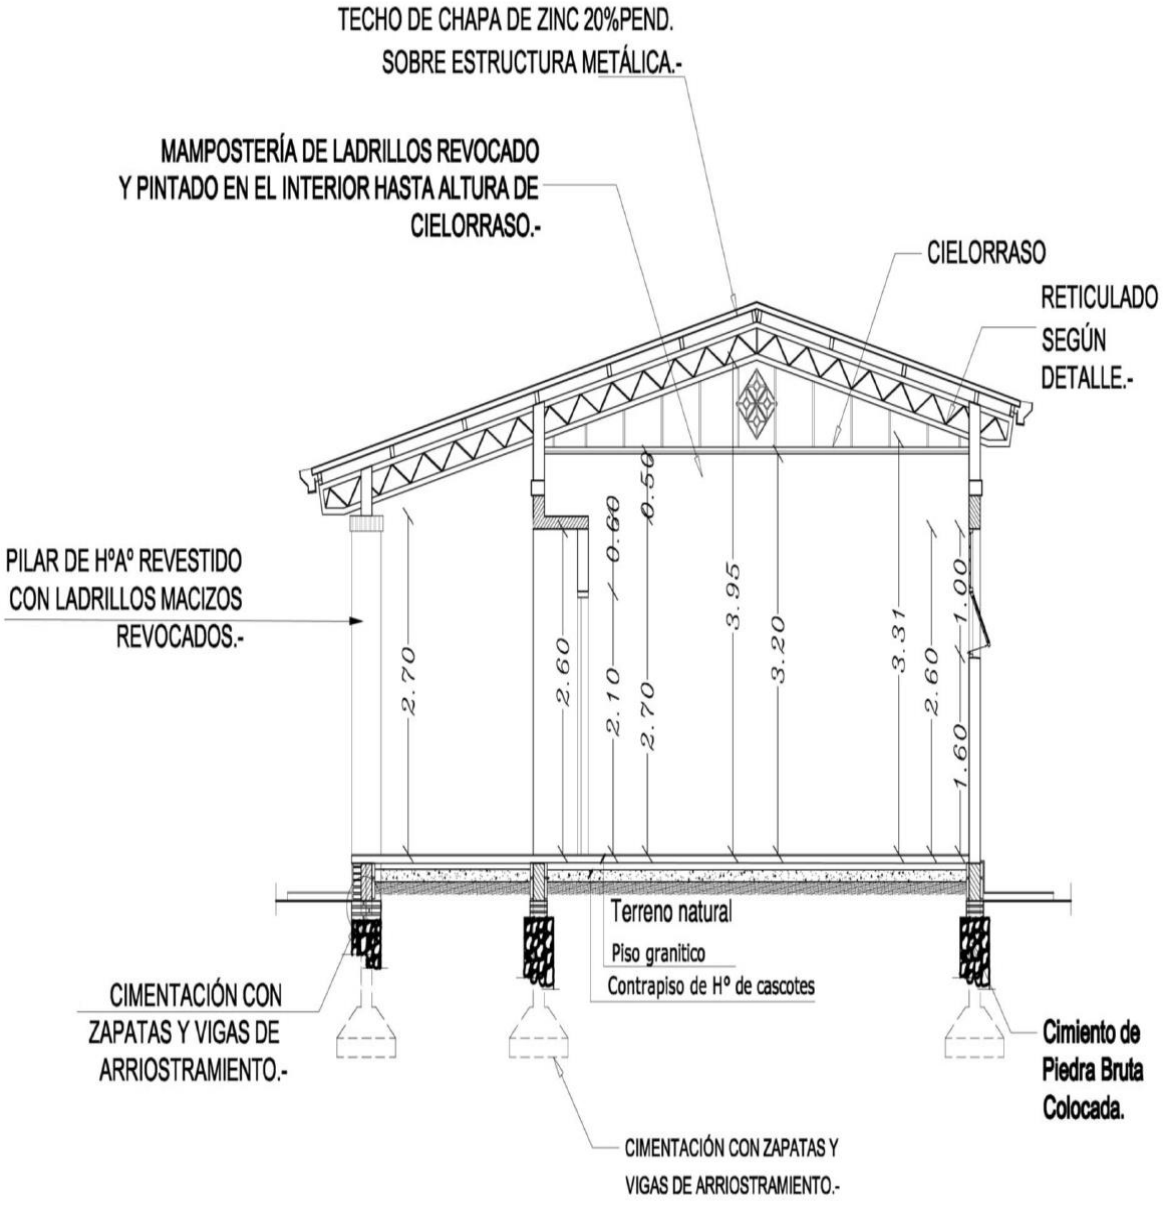
TECHO DE CHAPA DE ZINC 20%PEND.
SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA.-
MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS REVOCADO
Y PINTADO EN EL INTERIOR HASTA ALTURA DE
CIELORRASO.-
CIELORRASO
RETICULADO
SEGÚN
DETALLE.-
PILAR DE HºAº REVESTIDO
CON LADRILLOS MACIZOS
REVOCADOS.-
2.70
2.60
2.10
0.60
2.70
0.50
3.95
3.20
3.31
2.60
1.60
1.00
Terreno natural
Piso granitico
Contrapiso de Hº de cascotes
CIMENTACIÓN CON
ZAPATAS Y VIGAS DE
ARRIOSTRAMIENTO.-
Cimiento de
Piedra Bruta
Colocada.
CIMENTACIÓN CON ZAPATAS Y
VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO.-

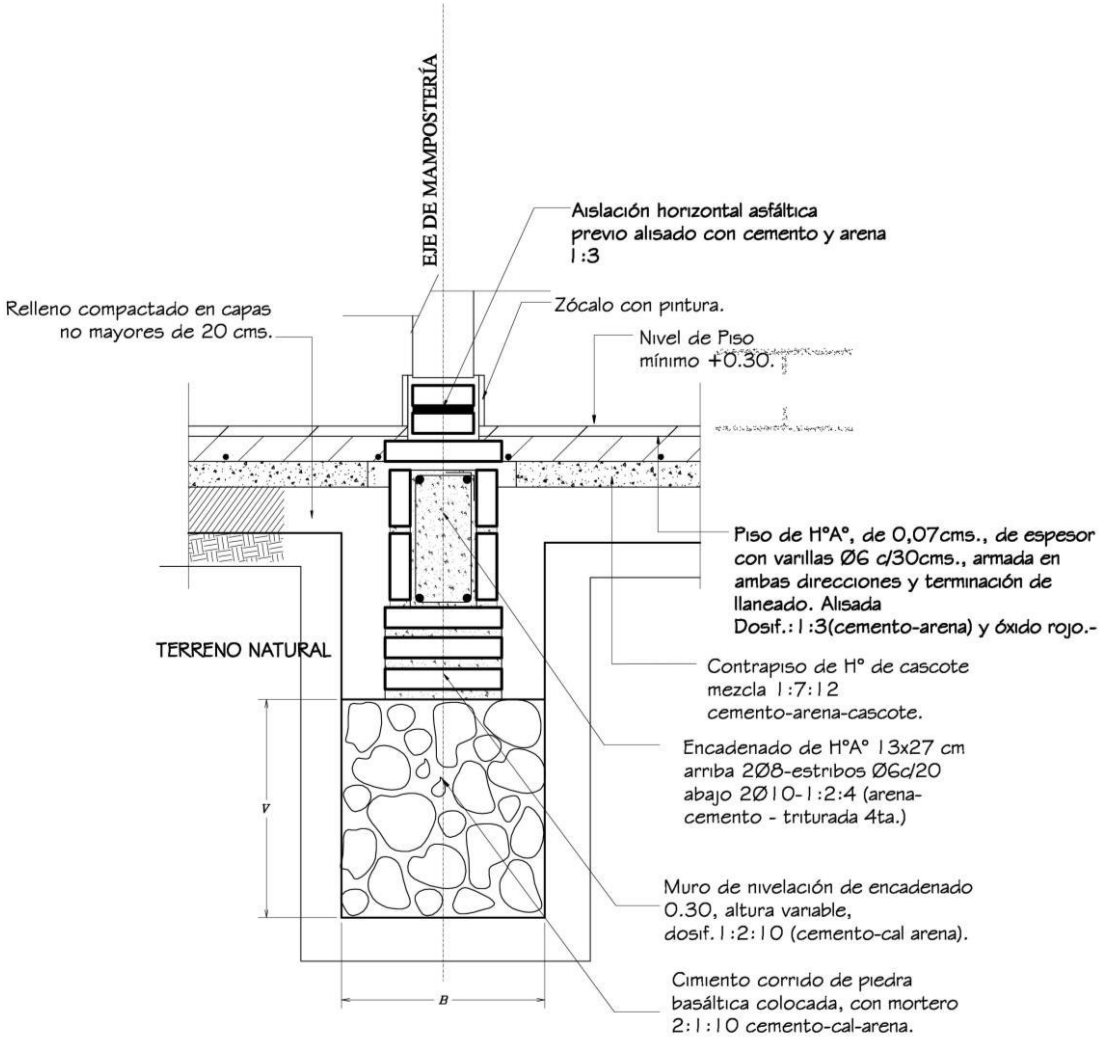


*Obs.:*

$V = variable$

$B = ancho\ de\ cimentación$

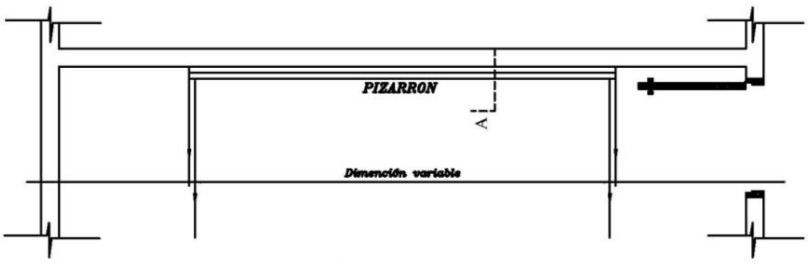


UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

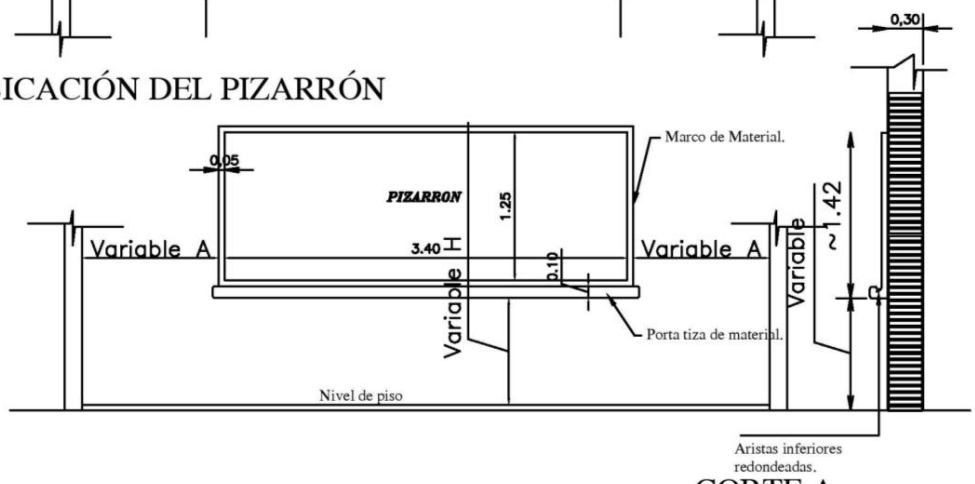


ALZADO FRONTAL

CORTE A

CONSTRUCCION DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

***ESPECIFICACIONES TECNICAS***

* 1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimenciones recomendadas preparar el marco de material y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero, cemento-arena(1:3), dandole una terminación redondeada en las aristas interiores.

* 2- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una azotada con hidrófugo(ceresita), posteriormente revoque con mortero cemento-arena(1:3), y aplicación de tres manos de enduido plastico, con textura de terminación luego de la cantidad de alizado necesarios.

* 3- Aplicar sellador o fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y portatiza luego del mismo proseso pintura sitéticas color gris.

***OBSERVACION***

| * 1- PARA ESCUELA | * 2- PARA COLEGIO |
|---|---|
| (A) 1.15 mts. | (A) 1.70 mts. |
| (H) 0.70 mts. | (H) 0.80 mts. |

## PUERTA DE ACCESO - TABLERO
## (ABRE HACIA AFUERA)




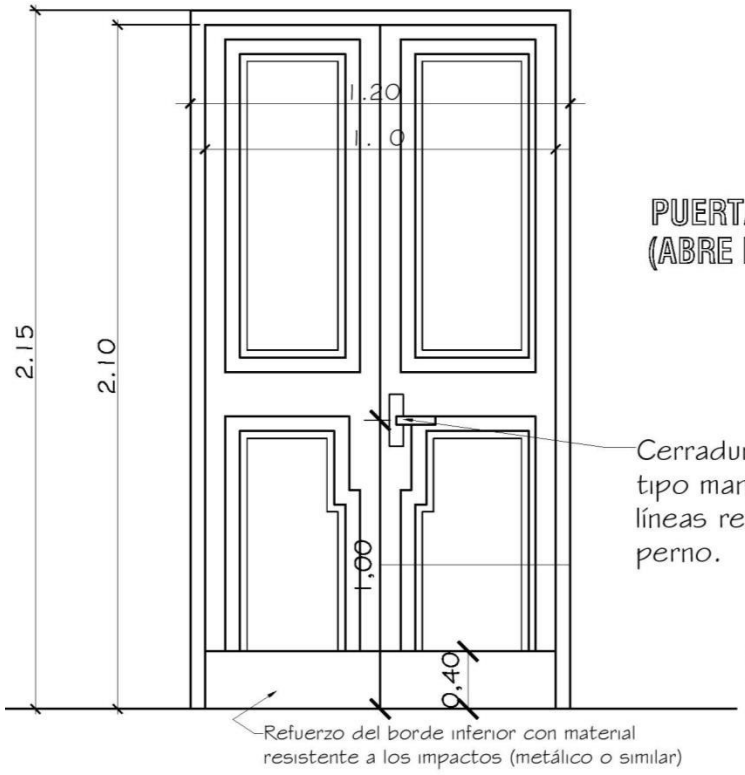


## PUERTA DE ACCESO - TABLERO
## (ABRE HACIA AFUERA)

Cerradura con picaporte tipo manija en diseño de líneas rectas con doble perno.

Refuerzo del borde inferior con material resistente a los impactos (metálico o similar)

Observaciones:

* El modelo de la puerta tablero puede variar, lo importante es respetar las medidas indicadas.
* Se debe eliminar el uso del sistema tambor circular en las cerraduras.

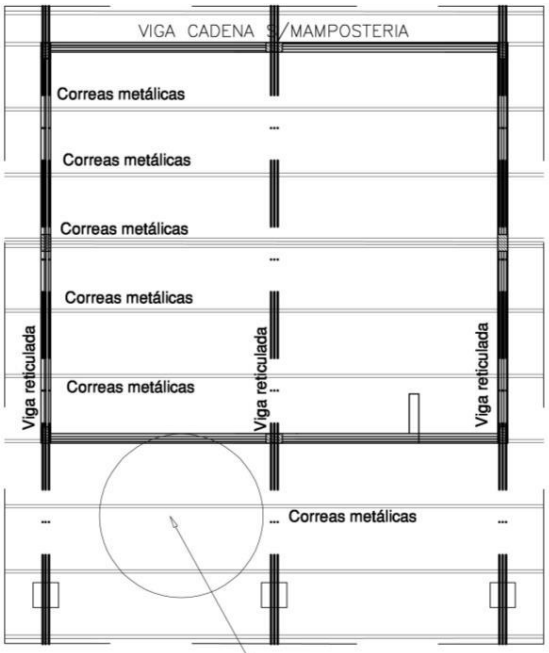


## DETALLE DE CORREA TIPO




PERFIL "C" – 100x38x17 mm
e=2.00mm

ESC.:—— 1/10

## DETALLE DE VIGA METALICA RETICULADA

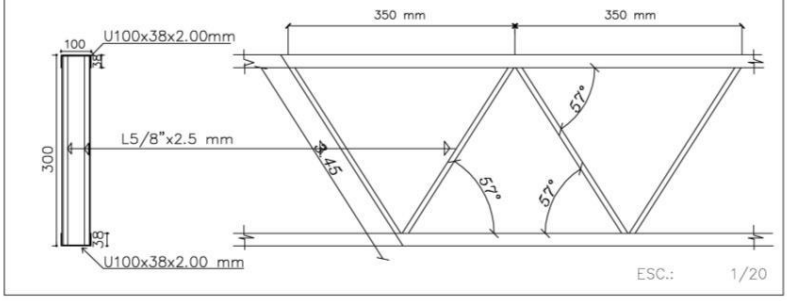


ESC.: 1/20

OBS.:LAS DIMENSIONES FINALES DE ESTRUCTURAS METALICAS ESTAN SUJETAS AL CALCULO.

# VENTANA TIPO PROYECTANTE-V1

**ESC. 1/50**

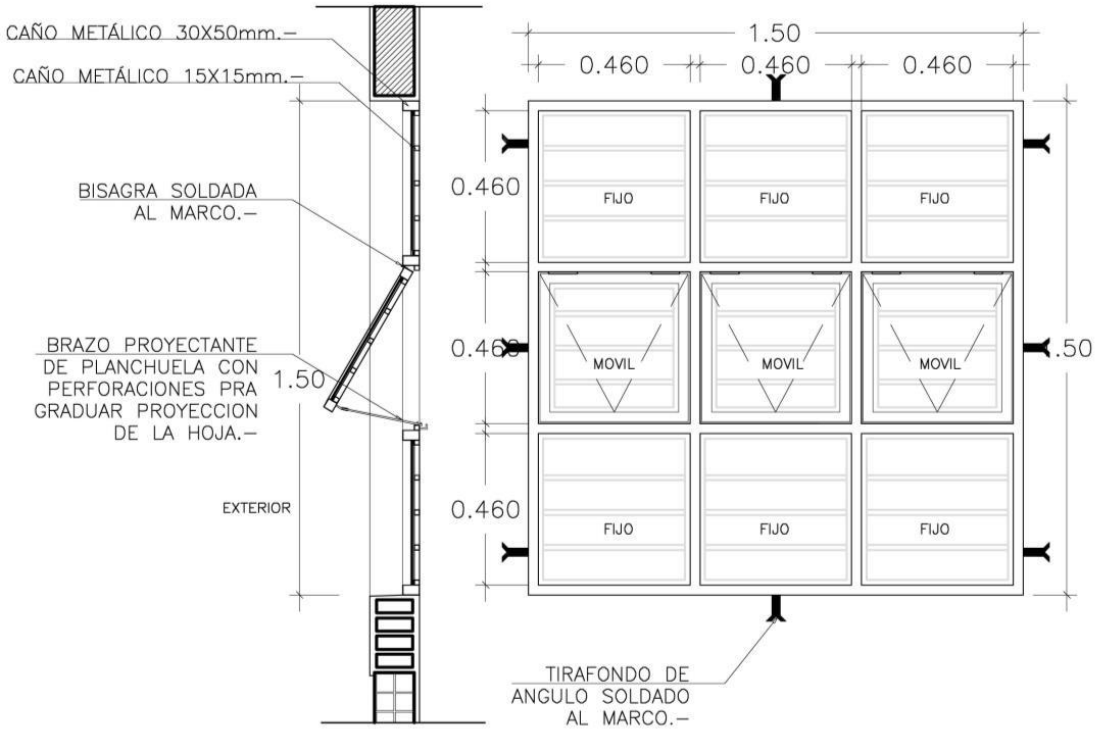


# VENTANA TIPO PROYECTANTE-V2

**ESC. 1/50**

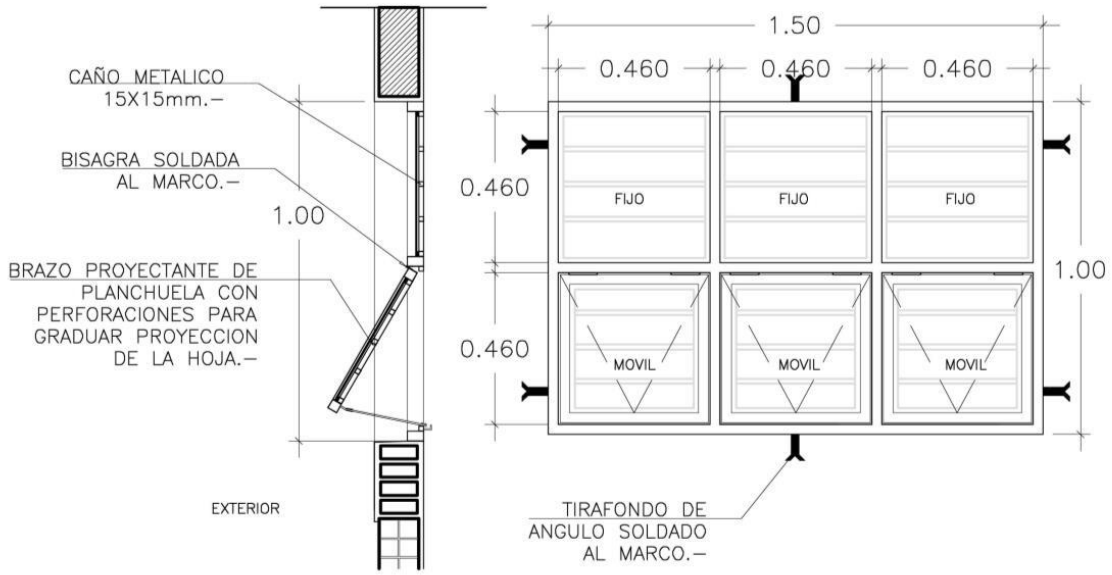

**PILAR DE Hº Aº**

**DE 0,20 X 0,25**

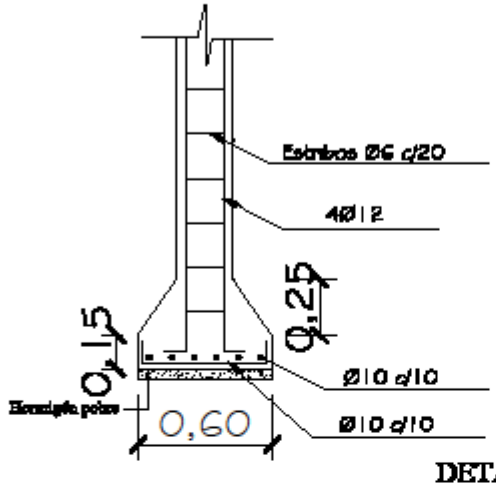


**ZAPATA**




**DETALLE DE ZAPATA CON**

**ENCADENADO INFERIOR**

**ARMADURA DE ZAPATA**




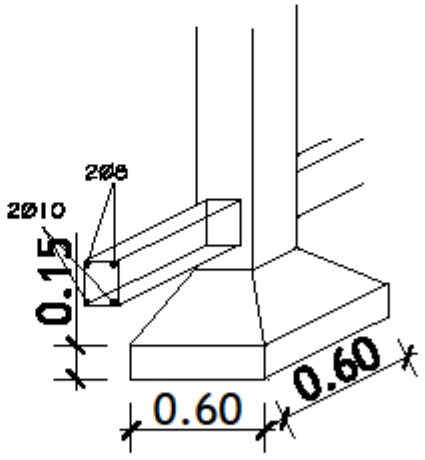


| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 09 |
|---|---|---|
| 3 Aulas Tipo 5.80 x 6.80 techo tejas | DETALLE ESTRUCTURA DE Hº Aº | |

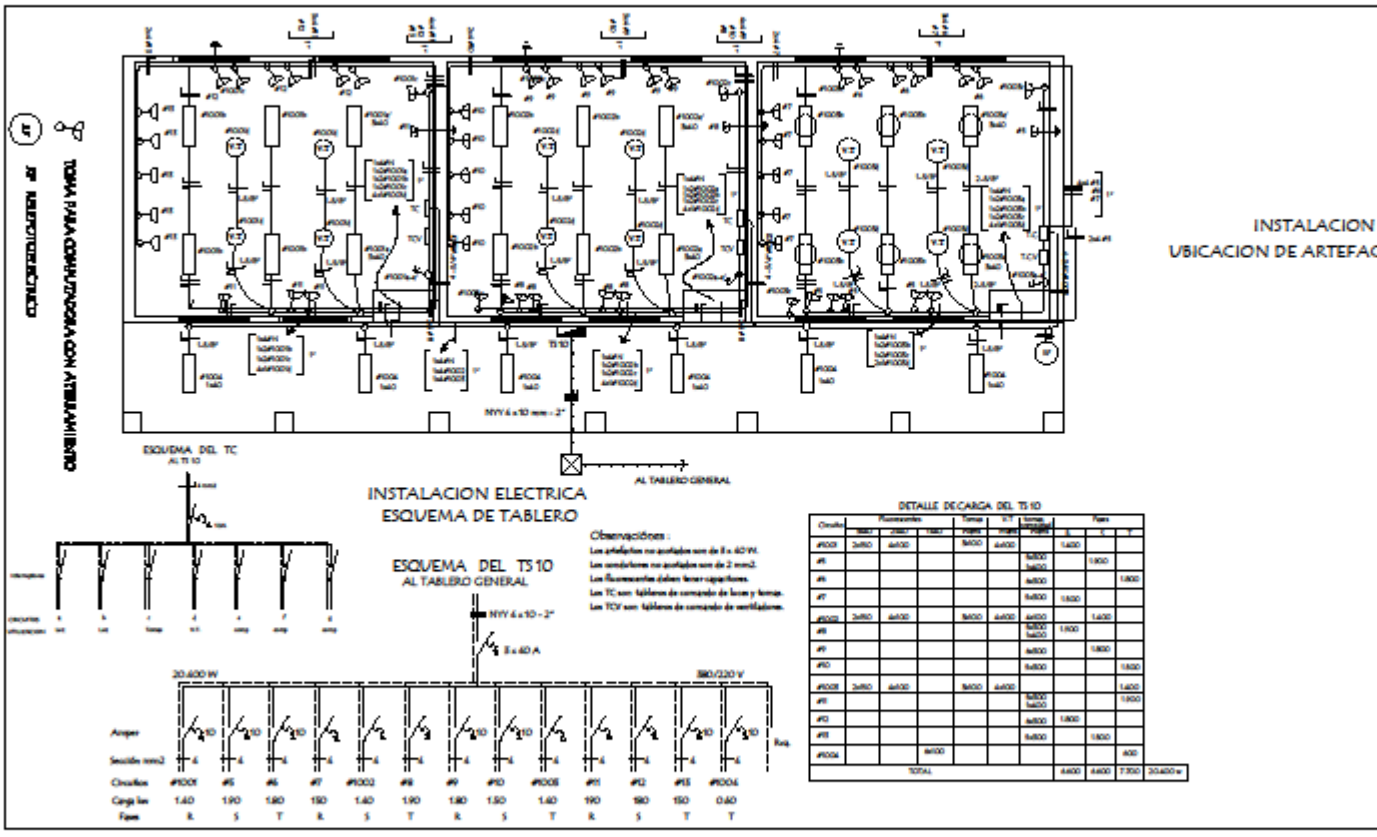


INSTALACION
UBICACION DE ARTEFAC

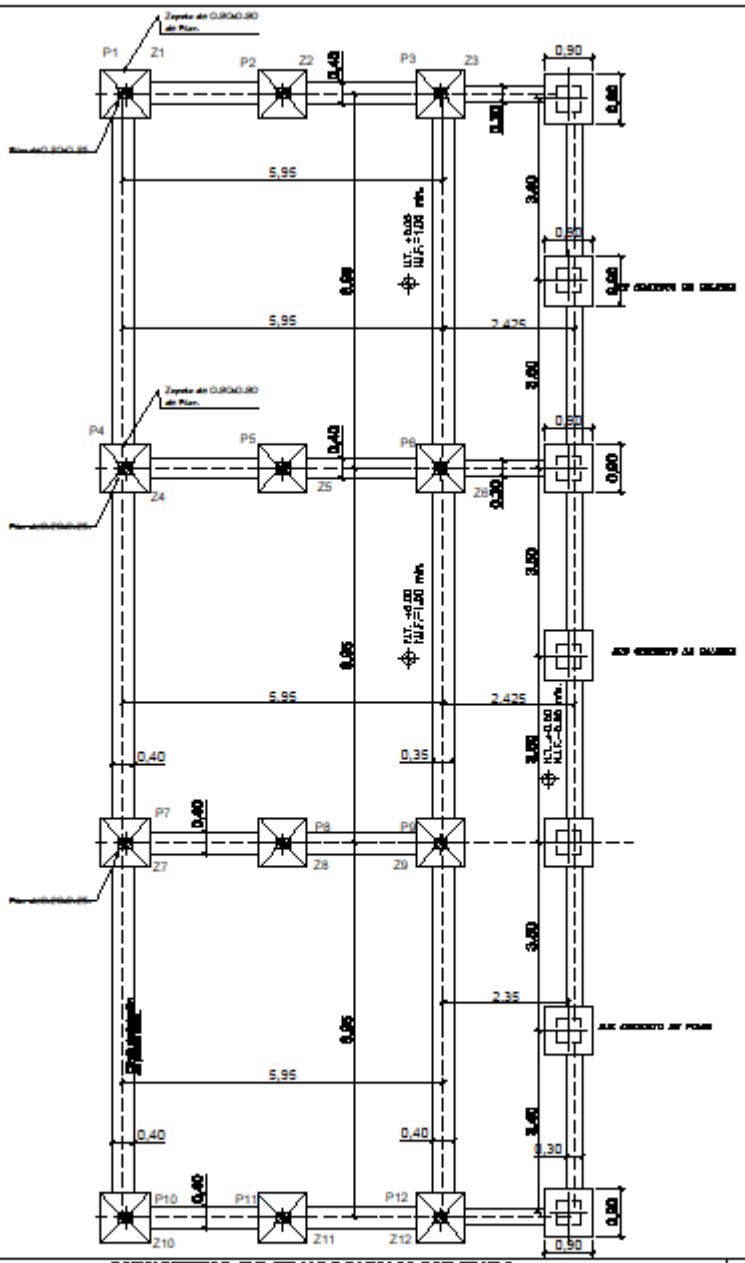


| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 02 |
|---|---|---|
| 3 Aulas Tipo 5.80 x 6.80 techo tejas | PLANTA DE CIMENTACION | |

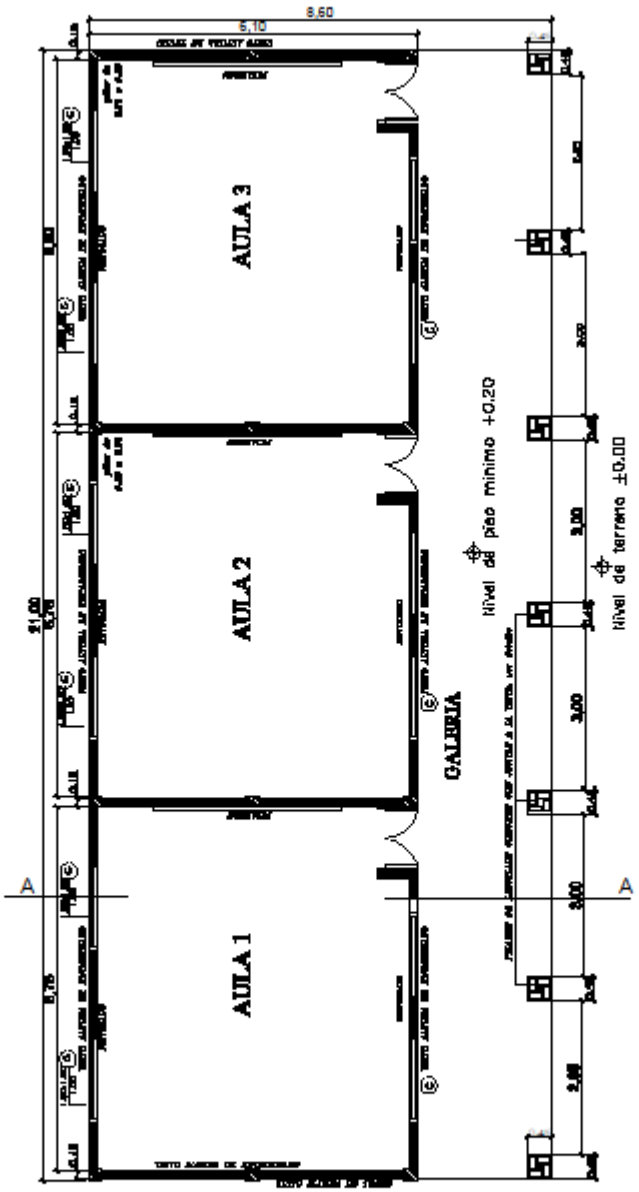


| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 01 |
|---|---|---|
| 3 Aulas Tipo 5.80 x 6.80 techo tejas | PLANTA CONSTRUCTIVA | |