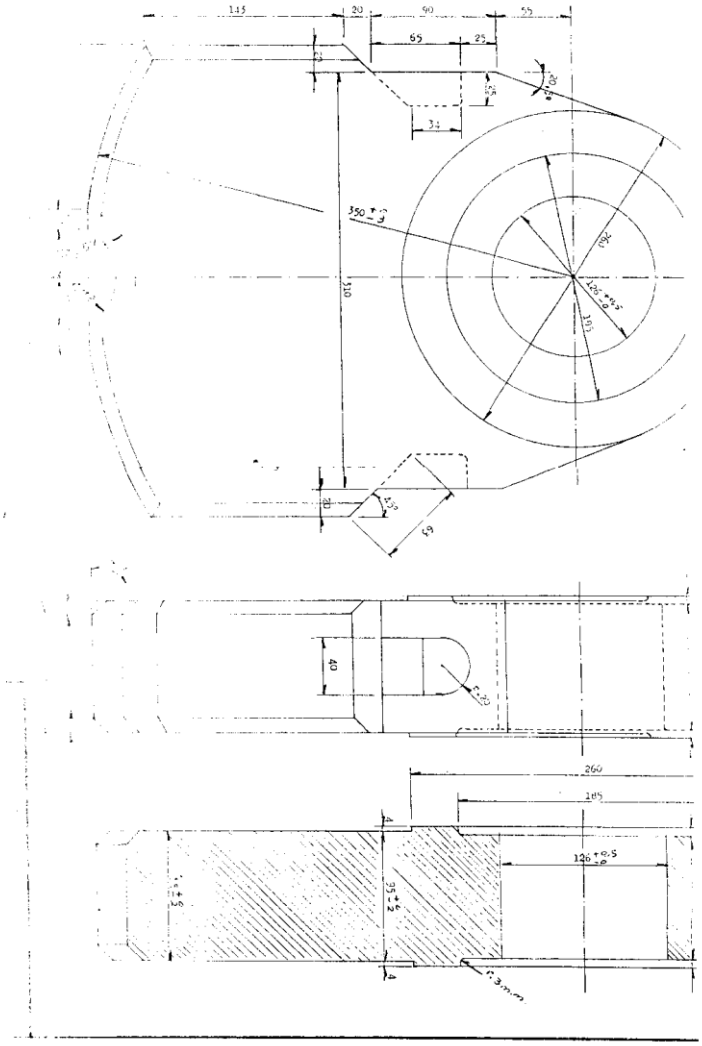
115
20
90
55
65
25
34
350 ± 3
310
260
135
126 ± 0.5
20
45°
65
40
R 20
266
185
126 ± 0.5
35 ± 2
R 3 mm